
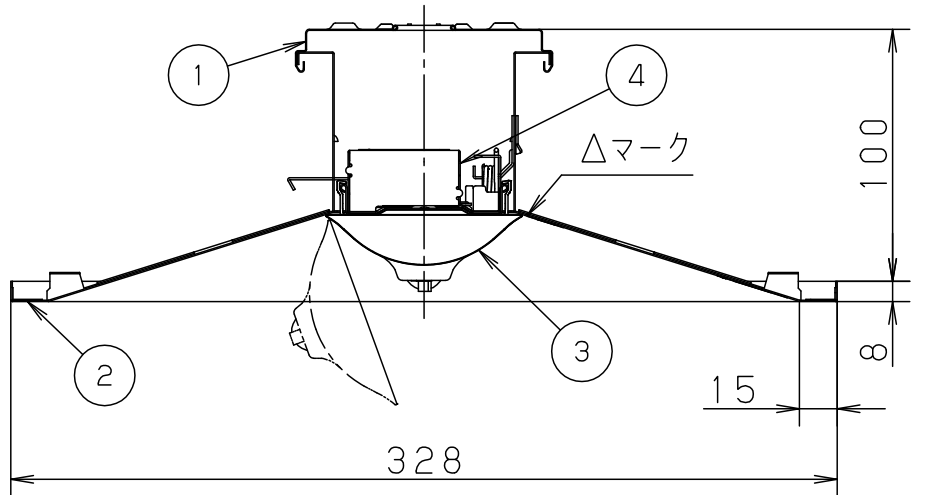


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



断面詳細図

	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					AC100V	AC200V	AC242V		
非調光	埋込XLX219VNN LE9	NNLK22330	NNL2100NNJ LE9	入力電流	0.116A	0.060A	0.052A	1400 lm・11.6W・120.6lm/W	20A
				消費電力	11.6W	11.6W	11.6W		
				突入電流	1.7A	4.6A	5.7A		

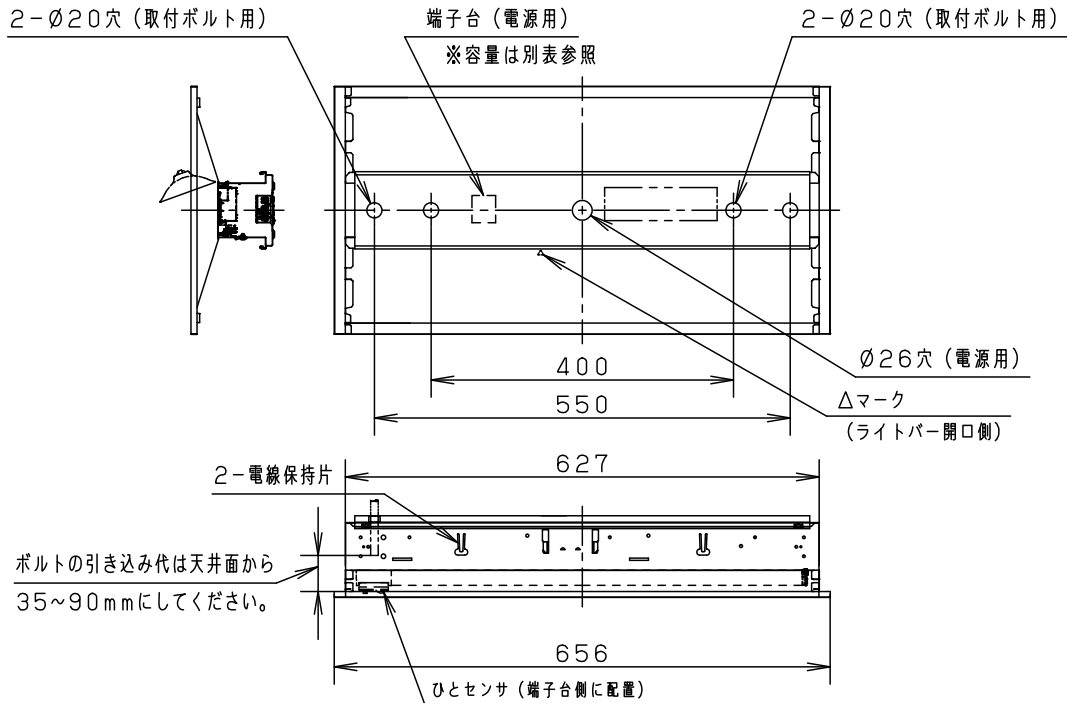

＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
- ・この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は直管LEDなどの器具をおすすめします。
- ・この器具は、ひとセンサ付です。（" ON/OFFタイプ" ・" 段階光タイプ" ）詳細は、別紙説明書（SENN-KG）をご参照ください。
- ・水平天井取付専用器具です。指定方向以外は取付けできません。センサが正常に検知しない場合があります。

＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線の場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行なってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- ・突入電流値は上表のとおりです。接続するブレーカーの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
(単体) 300×639

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1		5			品名	ひとセンサ付 明るさ：1600lmタイプ 埋込XLX219VNN			
LED	昼白色（5000K）	4	電 源			ライトバーに組込み	XLX219VNN-K		
器具質量	2.3kg（組合せ状態）	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	図番			
特記事項		2	反射板	銅板（t0.5）	高反射白色粉体塗装				
		1	本 体	亜鉛銅板（t0.4）			単位：mm	第三角法	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			

福三小
田枝林