


## グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の高い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、塵埃の多い場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

|         | 組 合 せ 品 番       | 本 体 品 番   | ライトバー 品 番      | 定格値  |        |        |        | 器具光束・消費電力・消費効率         | 端子台<br>容量 |
|---------|-----------------|-----------|----------------|------|--------|--------|--------|------------------------|-----------|
|         |                 |           |                | 定格電圧 | AC100V | AC200V | AC242V |                        |           |
| PiPiT調光 | 直付XLX439DEW RZ9 | NNLK42123 | NNL4300EWT RZ9 | 入力電流 | 0.219A | 0.109A | 0.091A | 3050lm・21.0W・145.2lm/W | 20A       |
|         |                 |           |                | 消費電力 | 21.0W  | 21.0W  | 21.0W  |                        |           |
| ワイズリモ   | 直付XLX439DEW RC9 |           | NNL4300EWT RC9 | 入力電流 | 0.214A | 0.105A | 0.088A | 3050lm・20.7W・147.3lm/W |           |
|         |                 |           |                | 消費電力 | 20.7W  | 20.7W  | 20.7W  |                        |           |
| 調光      | 直付XLX439DEW LA9 |           | NNL4300EWT LA9 | 入力電流 | 0.213A | 0.105A | 0.088A | 3050lm・20.6W・148.0lm/W |           |
|         |                 |           |                | 消費電力 | 20.6W  | 20.6W  | 20.6W  |                        |           |
| 非調光     | 直付XLX439DEW LE9 |           | NNL4300EWT LE9 | 入力電流 | 0.213A | 0.105A | 0.088A | 3050lm・20.6W・148.0lm/W |           |
|         |                 |           |                | 消費電力 | 20.6W  | 20.6W  | 20.6W  |                        |           |

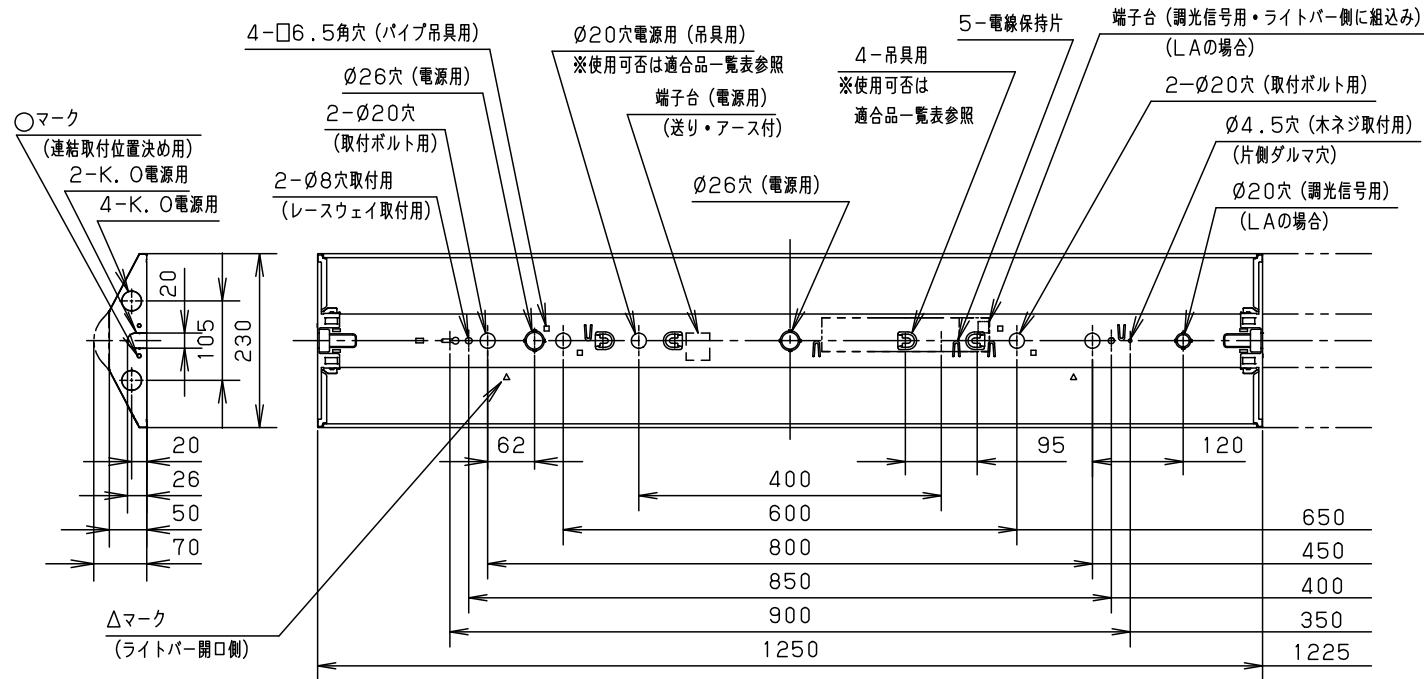

使用上のご注意>

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。  
(一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)

光学性能に影響を与える場合があります。

- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。

静かな環境や密集取付でご使用の場合、さしみ音が気になる場合があります。

このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。

- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。

この場合には、器具との距離を離さるか、遮蔽するなどの対策を講じてください。


- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。

このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。

- ・適合コントロールをご使用の場合 (LA・RZ・RCの場合)、  
詳細は起動方式の承認図 (LA-R-KGなど) をご覧ください。

＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・エンドK、Oより器具内送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
- ・塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
- ・P1P1は調光タイプ/ウィズリモタイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーパ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
  - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
  - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- ・P1P1は調光/ウィズリモは、照明器具を5～6m程度の高天井に設置した場合や密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることや動作しない場合があります。P1P1はハンディライコン、ウィズリモ用送信器を使用する場合は、6m以上の高所に照明器具が設置された空間では使用できません。

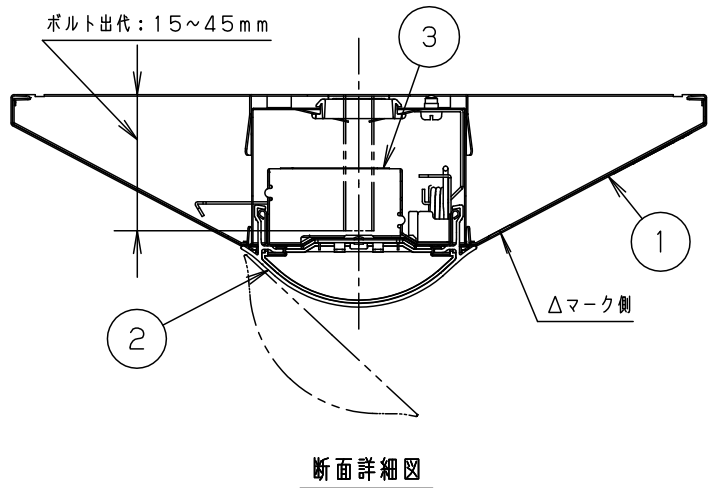

| 適合品一覧              |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合品は下記の承認図をご覧ください。 |                                                                                                                                                         |
|                    | 適合品番                                                                                                                                                    |
| ガード<br>注2)注3)      | FK42533<br>(取付ピッチ:600)                                                                                                                                  |
| 吊具<br>注1)          | <パイプ型> (取付ピッチ:400、※600)<br>ツリグXF P500WW/FW ※W型のみ<br>ツリグXF P750WW/FW<br>ツリグXF P101WW/FW<br><br><チェーン型> (取付ピッチ:400)<br>ツリグXF C500WW/FW<br>ツリグXF C101WW/FW |

注1) 調光する場合は（信号線を引き込む場合）  
吊具は使用できません。

注2) P i P i t 調光タイプ/ウィズリモタイプには使用できません。

注3) ガーデンは600mmピッチで取り付けてください。  
（ボルト800mmピッチ時）

|                            |              |    |           |          |                       |            |                                       |              |  |
|----------------------------|--------------|----|-----------|----------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|--|
| ホワイ ト   マンセル   1.0G9.6/0.1 |              | 5  |           |          |                       | 品番         | 一般タイプ<br>明るさ：3200lmタイプ<br>直付XLX439DEW |              |  |
| LED                        | 白色(4000K)    | 4  |           |          |                       |            | 図番                                    |              |  |
| 器具質量                       | 2.8kg(組合せ状態) | 3  | 電   源     |          | ライトバーに組み込み            |            |                                       | XLX439DEW-K4 |  |
| 特記事項                       |              | 2  | ライトバー     |          | カバー材質<br>ポリカーボネート(乳白) |            |                                       |              |  |
|                            |              | 1  | 本   体     | 鋼板(t0.4) | 高反射白色粉末塗装             | 単位：mm      | 第三角法                                  |              |  |
|                            |              | 部番 | 部   品   名 | 材質・素材厚   | 備   考                 | パナソニック株式会社 |                                       |              |  |