

グリーン購入法適合


● 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、塵埃の多い場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

● ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

● ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

● エンドレ、Oより器具内送り配線をする場合、エコーケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。

	組 合 せ 品 番	本 体 品 番	ライトバー 品 番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V		
PIPiit調光	直付XLX469DEW RZ9	NNLK42123	NNL4600EWT RZ9	入力電流 消費電力	0.455A 43.5W	0.226A 43.5W	0.188A 43.5W	6530lm・43.5W・150.1lm/W	12A
ワイズリモ	直付XLX469DEW RC9		NNL4600EWT RC9	入力電流 消費電力	0.450A 43.2W	0.222A 43.2W	0.185A 43.2W	6530lm・43.2W・151.1lm/W	
調光	直付XLX469DEW LR9		NNL4600EWT LR9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6530lm・43.1W・151.5lm/W	
非調光	直付XLX469DEW LE9		NNL4600EWT LE9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6530lm・43.1W・151.5lm/W	

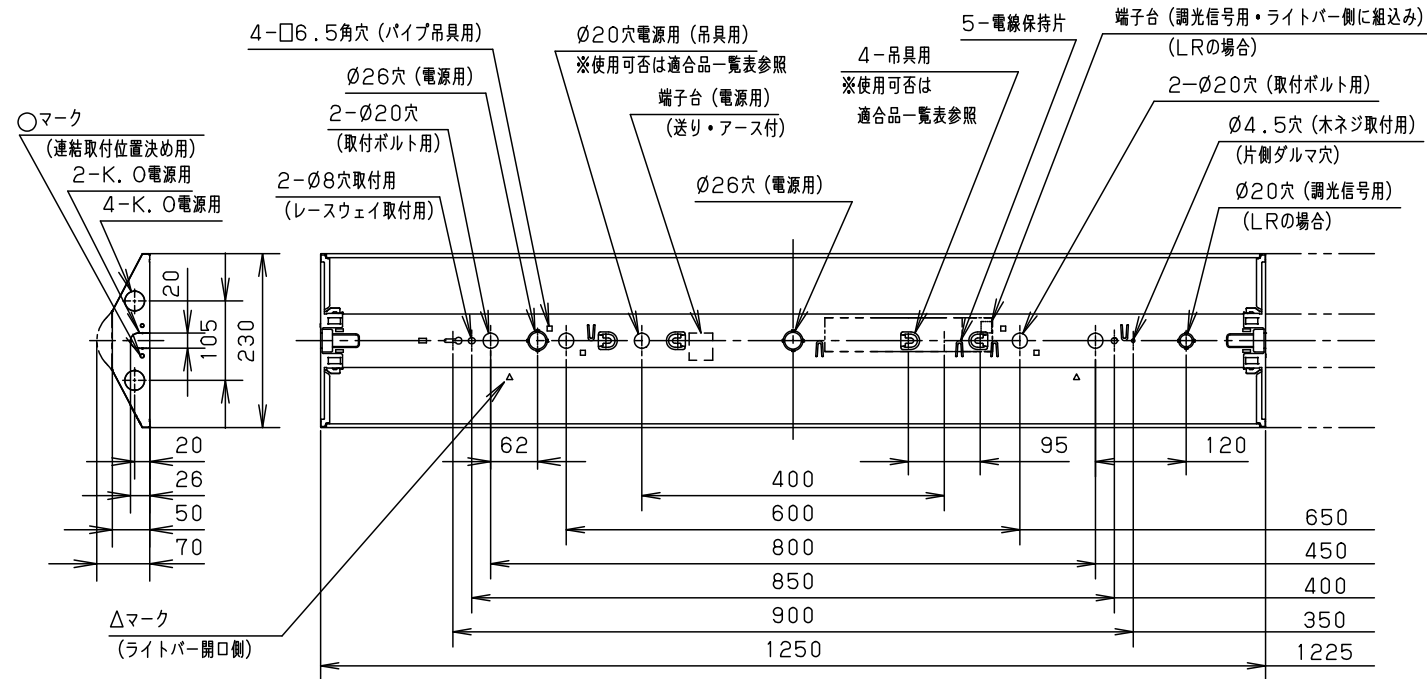

LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。


- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内にて使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。

静かな環境や密集取付でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。

- ・ライトバーの品種によって始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。

- ・適合コントロールをご使用の場合（LR・RZ・RCの場合）、詳細は起動方式の承認図（LR-KGなど）をご覧ください。

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- エンドK、Oより器具内送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
- 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
- P i P i t 調光タイプ/ウィズリモタイプは、6m以上の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- P i P i t 調光/ウィズリモは、照明器具を5〜6m程度の高天井に設置した場合や密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることや動作しない場合があります。P i P i t ハンディライコン、ウィズリモ送信器を使用する場合は、6m以上の高所に照明器具が設置された空間では使用できません。

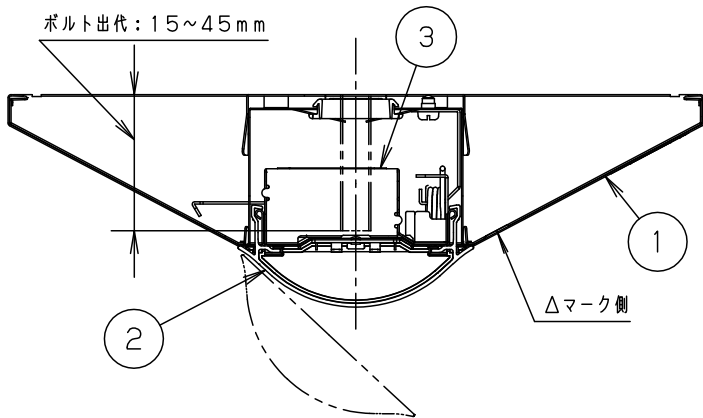

断面詳細図

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード 注2) 注3)	FK42533 (取付ピッチ: 600)
吊 具 注1)	<パイプ型> (取付ピッチ: 400、※600) ツリグXF P500WW/FW ※W型のみ ツリグXF P750WW/FW ツリグXF P101WW/FW
	<チェン型> (取付ピッチ: 400) ツリグXF C500WW/FW ツリグXF C101WW/FW

注1) 調光する場合は（信号線を引き込む場合）
吊具は使用できません。
注2) P i P i t調光タイプ/ウィズリモタイプには使用できません。
注3) ガードは800mmピッチで取り付けてください。
(ボルト800mmピッチ時)

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5			品番	一般タイプ 明るさ: 6900lmタイプ 直付XLX469DEW		
LED	白色 (4000K)	4				図番		
器具質量	2.8kg (組合せ状態)	3	電 源		ライトバーに組み込み			
特記事項		2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)	XLX469DEW-K4		田 神 雀 村 保 部
		1	本 体	鋼板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装	単位: mm	第三角法	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		