


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源線は、VVVF ϕ 1.6をご使用ください。

VVF ϕ 2.0は電線が硬いため、器具が浮き上がり正しく設置できない場合があります。

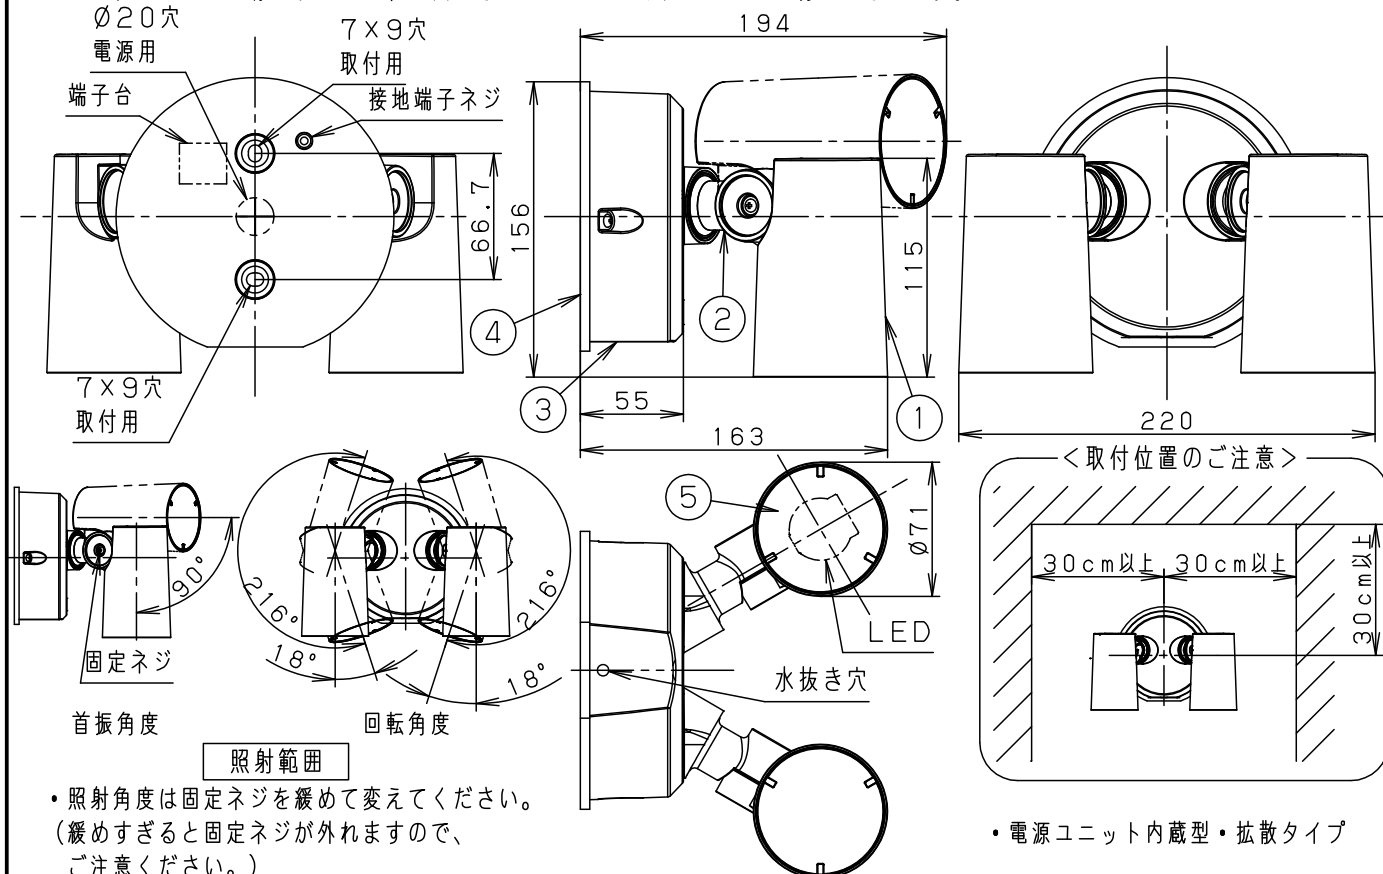

・電源ユニット内蔵型・拡散タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。水抜き穴を下向きにして
取り付けてください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。



定 格 電 圧	入 力 電 流	消 費 電 力						・ 照 射 方 向 可 動 型 ・ 木 ネ ジ 部 絶 縁 ゴ ム 付 ・ 密 閉 型	
AC100V	0.24A	11.8W							
LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ：60形電球2灯器具相当		5	パ ネ ル	アクリル	透 明	品 番		
器 具 光 束	880 l m		4	取付パッキン	EPTスポンジゴム	黒	防雨型		
器 具 質 量	1.8 k g		3	フ ラ ン ジ	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステン塗装	LGW40489LE1		
特 記 事 項			2	ア ー ム	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステン塗装	上 茅 田 原		
			1	本 体	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステン塗装			
			部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社		

