

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図(ＬＴ－ＫＧなど)をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

Ｌ形ピン LED

	電圧	100V	200V	242V
LE9 (LDL40S/29)	電流	0.64A	0.32A	0.27A
	電力	64W	62W	62W
LT9 (LDL40S/29)	電流	0.64A	0.32A	0.27A
	電力	64W	62W	62W

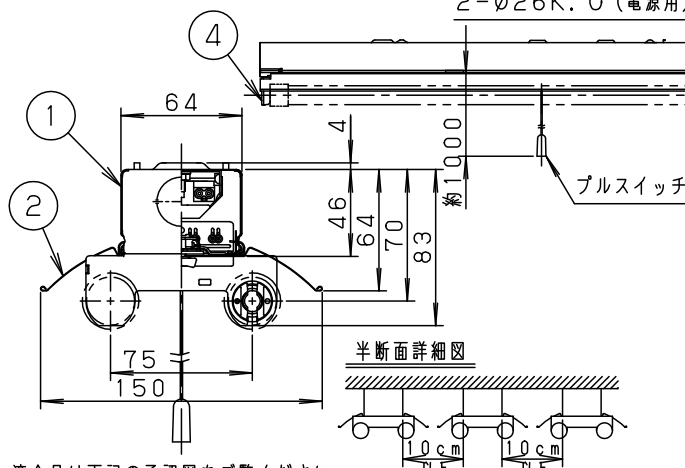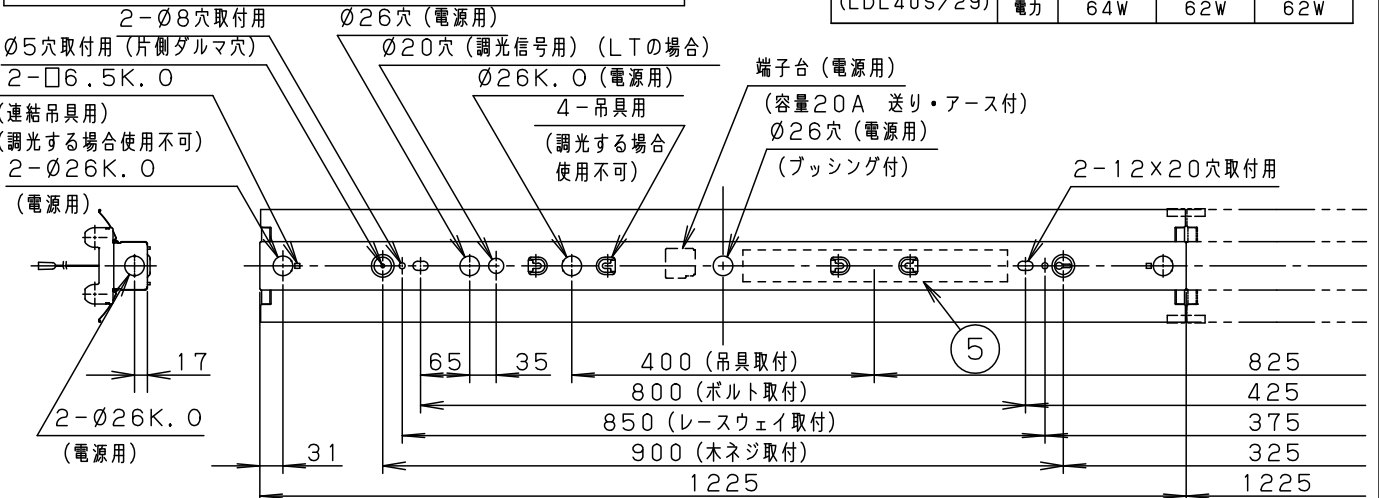

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK41534 (取付ピッチ: 800)
吊 具	<パイプ型> (取付ピッチ: 400) ツリグXFP500WW・ツリグXFP500FW ツリグXFP750WW・ツリグXFP750FW ツリグXFP101WW・ツリグXFP101FW
	<チェン型> (取付ピッチ: 400) ツリグXFC500WW・ツリグXFC500FW ツリグXFC101WW・ツリグXFC101FW
	(注) 調光機能をご使用になる場合 (信号線を引き込む場合)は、吊具アダプタが必要です。
	吊具アダプタ FK41000K 加工
	<パイプ型> 図番: FK41000K59-Q* <チェン型> 図番: FK41000K58-Q*
キャノピスイッチ	

<使用上のご注意>

- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 密集取り付けしないでください。過熱による故障の原因となります。
- プルスイッチは片切りスイッチです。
接地極のある電源に接続する場合は、非接地側(電圧側)にプルスイッチが接続されるようにお取り付けください。
(器具内端子台の極性表示に従いお取り付けください。)
- 接地極のない電源に接続する場合は、電源のスイッチは両切りスイッチをおすすめします。この場合でも、器具のプルスイッチのみで消灯させた場合には、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
- LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側(ソケットにV表示)がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- 適合コントロールをご使用の場合
適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、
消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
●詳細は起動方式の承認図(ＬＴ－ＫＧなど)をご覧ください。
- 起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。
異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
- この器具はプルスイッチ付きです。点灯順序は 点灯→消灯 です。
- ランプピンやソケットの導電板が酸化(腐食)し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

別表

起動方式	適合ランプ(W・数)
LE	LDL40S/29 (29×2)、LDL40S/19 (19×2)、LDL40S/14 (14×2)
LT	LDL40S/29 (29×2)、LDL40S/19 (19×2)、LDL40S/14 (14×2)

反射笠: ホワイト マンセル 1.1G9.4/0.1 本体: ホワイト マンセル 3.7G9.1/0.1	適合ランプ	別表参照	5	電 源		品 番
	W・数	別表参照	4	接地側ソケット	ポリプロピレン	NZ0209
	器具質量	2.7kg	3	給電側ソケット	ポリブチレンテレフタレート	NZ0208
特記事項			2	反 射 笠	TM材 (t0.4) 塗装亜鉛鋼板	白 色
			1	本 体	TM材 (t0.4) 塗装亜鉛鋼板	白 色
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
						田 村
						パナソニック株式会社