

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意




- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けられません。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けられません。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 電源線

器具は、断熱

下図のような

10 cm 以上



電源線は

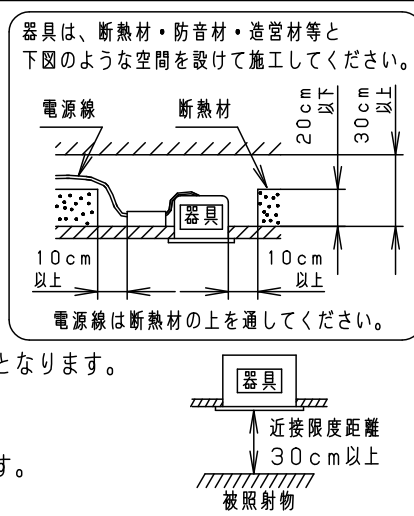

埋込穴寸法
 $\varnothing 55^{+2}_{-0}$

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NY90001

- (使用上のご注意)
- ・本灯具1台につき適合のLED電源ユニット(別売)が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
 - ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。
天井材の損傷・器具ズレの原因となります。
 - ・取付バネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
 - ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
 - ・突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

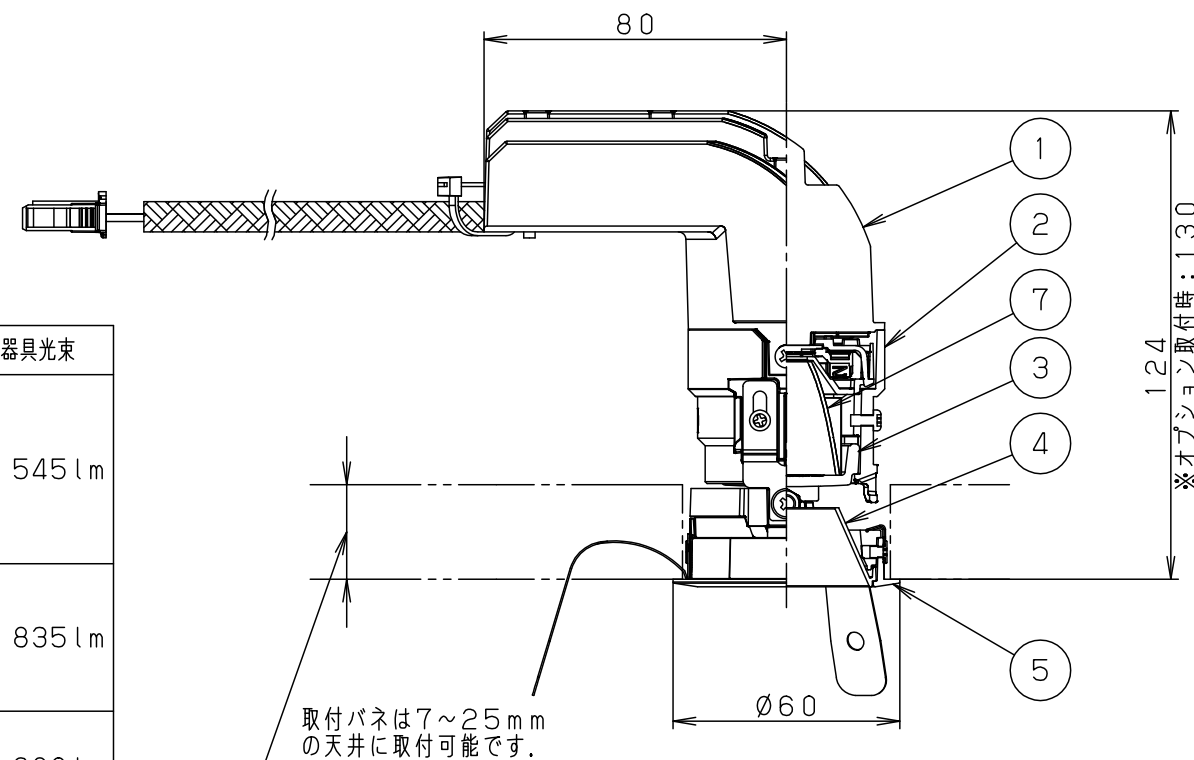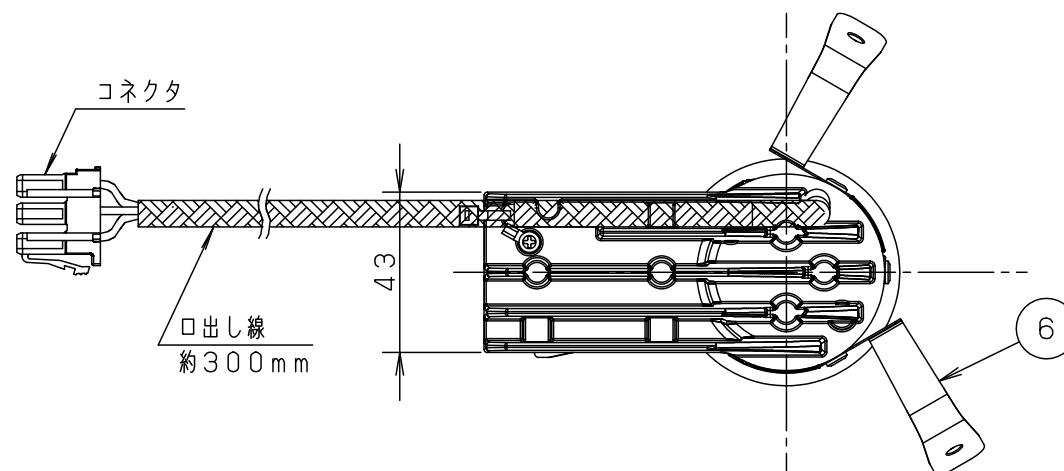

適合電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	位相調光 5~100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	—	545lm
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	7.2W	18A	
		NTS90101LE9	100V	0.072A		6A	
	調光 1~100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A			
	調光 0~100%	NTS90101LD9	242V	0.043A		—	
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.130A	12.0W	6A	835lm
	調光 1~100%	NTS90151LJ9	200V	0.067A			
			242V	0.059A			
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	980lm
	調光 1~100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A			
	調光 0~100%	NTS90201LD9	242V	0.071A		—	

[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 白色 (4000K Ra85)

配光 : 中角タイプ (約 28°)

器具質量：0.3kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY62121

図 番 : NYY62121-K

尺 度 : 1 / 2

池田	白川	三輪	成	作
----	----	----	---	---

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()