


- 断熱材施工
不可
- 



端子台 (電源用)
(容量20A
送り・アース付)

12×20長穴
(取付ボルト用)

2-12×20長穴
(取付ボルト用)

40

1110



150

4

端子台 (調光信号用)
(LA、DZの場合)

∅26穴 (電源用)

∅26穴 (調光信号用)
(LA、DZの場合)

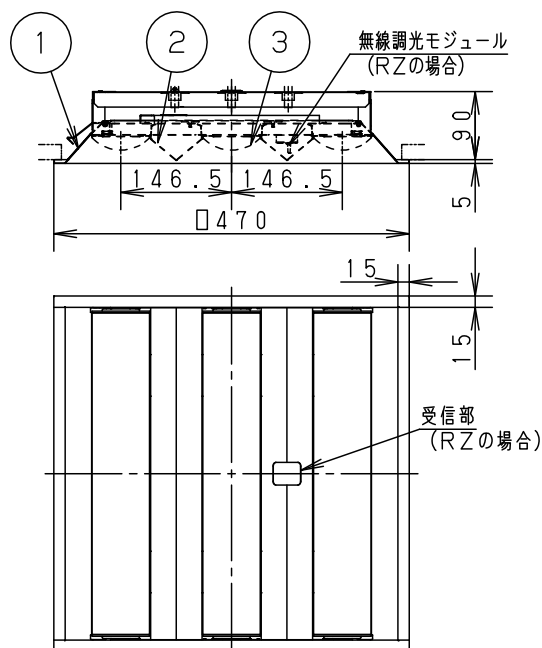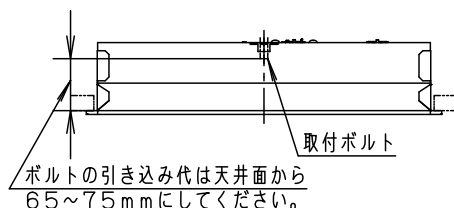

- ・光源として高輝度LEDを使用しています。
光源部（反射板付点灯ユニット）の長時間の直視はおさげください。
- ・取付ボルト一本吊りの場合は、ダブルナットにて施工してください。
- ・P i P i t 調光タイプは器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ・虫の飛来が多い場所で使用すると、
まれに光源部（反射板付点灯ユニット）内に虫が侵入する
おそれがあります。あらかじめご了承ください。

組 合 品 番	品 番	
	本 体	反 射 板 付 点 灯 ユ ニ ッ ト
埋込XL374PEFJ LA9	NNFK35010	NNFK33452J LA9
埋込XL374PEFJ DZ9	NNFK35010	NNFK33452J DZ9
埋込XL374PEFJ RZ9	NNFK35012	NNFK33452J RZ9

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5				品番
LED	温白色 3500K	4	電源ユニット			埋込XL374PEFJ (FHP32形4灯相当タイプ)
器具質量	3.6kg	3	カバー	ポリカーボネート	乳白	
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	田 雀 村 部
		1	本体	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

