


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製非常用照明器具本体と非常用照明器具ライトバーの組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋込み取付専用です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。



● ご注意



- 本図面に記載の本体品番とライトバー品番の組合せで必ず使用してください。

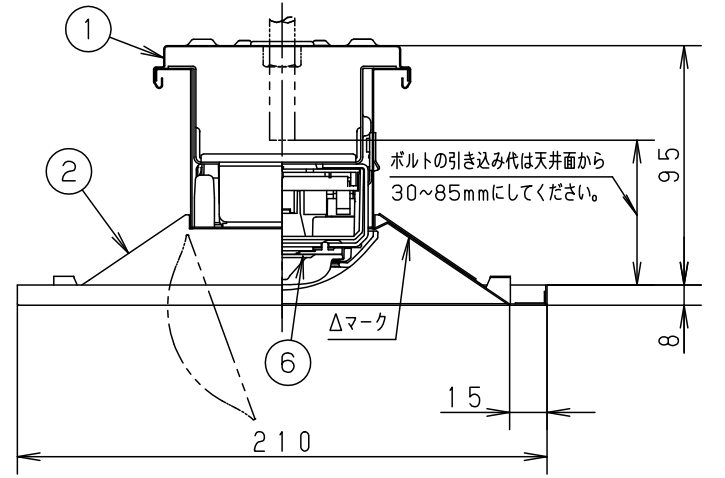

断面詳細図

埋込寸法：
(単体) 190×1257
(単体連結時) 190×(1274×N-20)
(N=連結台数)

	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					AC100V	AC200V	AC242V		
非調光	埋込XLG433RGN LE9	NNLG41319	NNL4305GN LE9	入力電流 消費電力	0.215A 21.5W	0.108A 21.5W	0.089A 21.5W	3100lm・21.5W・144.1lm/W	20A

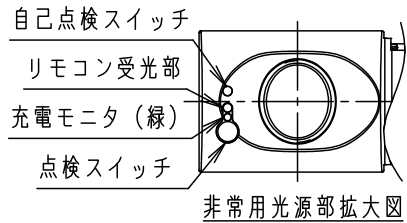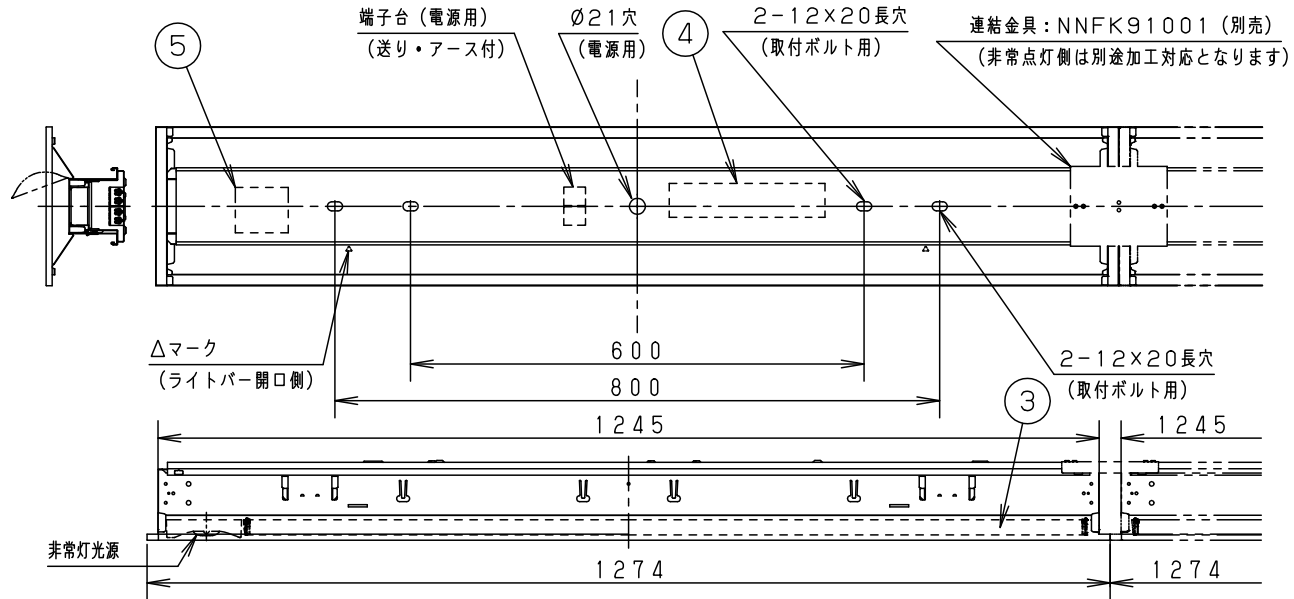

非常用光源部拡大図

自己点検機能付 (リモコン対応)


自己点検スイッチを数秒長押し、またはリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の点検結果を充電モニタに表示します。

適合品は下記の承認図をご覧ください。


	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

結線図

常時にライトバーを消灯しない場合



常時にライトバーを消灯する場合の例



建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：LAL E-027

昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	
LED	常時：ライトバー (昼白色:5000K) 非常時：LED点灯 (昼白色:5000K)
器具質量	3.9kg (組合せ状態)
特記事項	

6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	非常時光束	665lm
5	蓄電池	4.8V, 1200mAh	FK792	電池内蔵型 明るさ:3200lmタイプ 埋込XLG433RGN	
4	電源		ライトバーに組込み		
3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)		
2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	XLG433RGN-K2	
1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	