


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製ⅠＤシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋込み取付専用器具です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合、10000・6900・5200lmタイプはエコケーブル（E-M-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（10000 lmタイプ、アレンジ調光の6900 lmタイプ）



端子台送り容量 ※アレンジ調色・美光色・高演色の場合：11A

| 明るさタイプ     | 容量   |
|------------|------|
| 10000lmタイプ | 8A   |
| 6900lmタイプ  | 12A  |
| 3200lmタイプ  | 20A  |
| 5200lmタイプ  | 13A※ |
| 2500lmタイプ  | 20A  |
| 4000lmタイプ  | 14A  |
| 2000lmタイプ  | 20A  |

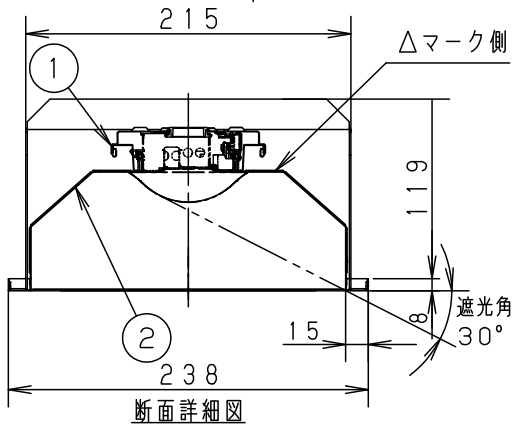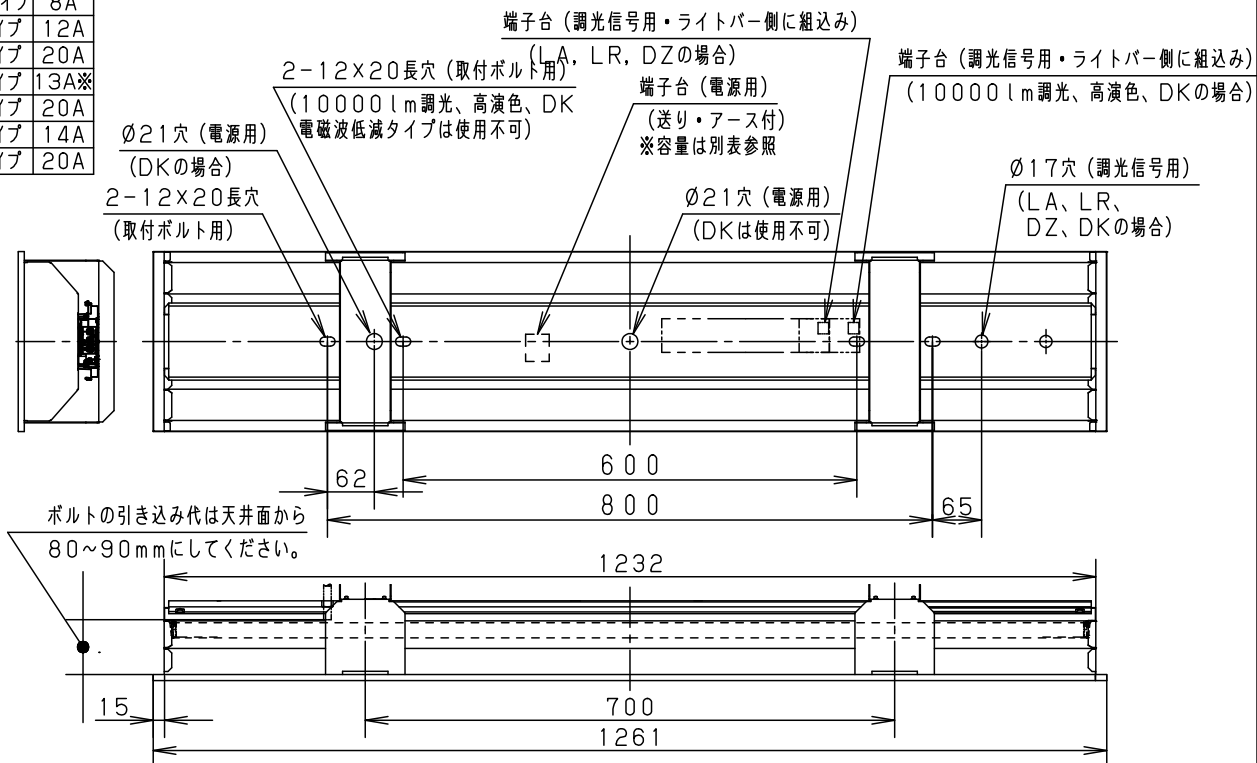

埋込穴寸法：  
(单体) 220×1235

＜ご注意＞

- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。  
必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。
- ・プラスユニットご使用の場合は2枚目をご覧ください。
- ・P i P i t調光、プルスイッチ付、ひとセンサ付、明るさセンサ付ライトバーとの組合せは不可です。

＜使用上のご注意＞

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。  
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)  
光化学性能に影響を与える場合があります。
- ・塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。  
このような場合は防塵・防雨型ベアスライต์などの密閉仕様器具をお勧めします。
- ・ライトバーの品番により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

### ＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。但し、電磁波低減タイプは器具内送り配線ができません。

- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
- 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
- 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。

|                       |                                                               |   |    |       |            |           |                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---|----|-------|------------|-----------|--------------------|
| ホワイト　マンセル　１．０Ｇ９．６／０．１ |                                                               | ５ |    |       |            | 品　番       | 基本灯具<br>NNLK42764J |
| 器具質量                  | ３．０ｋｇ（器具本体のみ）<br>組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、<br>又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。 | ４ |    |       |            |           |                    |
|                       |                                                               | ３ |    |       |            |           |                    |
| 特記事項                  |                                                               |   | ２  | 反 射 板 | 銅板（ｔ０．４）   | 高反射白色粉体塗装 | 田<br>村             |
|                       |                                                               |   | １  | 本　　体  | 亜鉛銅板（ｔ０．４） |           |                    |
|                       |                                                               |   | 部番 | 部　品　名 | 材質・素材厚     | 備　　考      | パナソニック株式会社         |



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表 基本灯具

| 種類         | 明るさタイプ         |     | 色温度   | ライトバー品番        | 定格電圧       | 器具光束・消費電力・消費効率         | 器具質量<br>(組合状態) |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|------------|------------------------|----------------|
| 省エネ<br>タイプ | 6900lm<br>タイプ  | 調光  | 4000K | NNL4600HWT LA9 | AC100~242V | 5990lm・36.3W・165.0lm/W | 4.1kg          |
|            |                |     | 3500K | NNL4600HVT LA9 | AC100~242V | 5900lm・36.3W・162.5lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4600HWT LE9 | AC100~242V | 5990lm・36.3W・165.0lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600HVT LE9 | AC100~242V | 5900lm・36.3W・162.5lm/W |                |
|            | 5200lm<br>タイプ  | 調光  | 4000K | NNL4500HWP LA9 | AC100~242V | 4430lm・26.3W・168.4lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500HVP LA9 | AC100~242V | 4350lm・26.3W・165.3lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4500HWP LE9 | AC100~242V | 4430lm・26.3W・168.4lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500HVP LE9 | AC100~242V | 4350lm・26.3W・165.3lm/W |                |
| 一般<br>タイプ  | 10000lm<br>タイプ | 調光  | 4000K | NNL4000EWJ LR9 | AC200~242V | 8750lm・56.0W・156.2lm/W | 4.1kg          |
|            |                |     | 3500K | NNL4000EVJ LR9 | AC200~242V | 8750lm・56.0W・156.2lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4000EWJ LE9 | AC200~242V | 8750lm・56.0W・156.2lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4000EVJ LE9 | AC200~242V | 8750lm・56.0W・156.2lm/W |                |
|            | 6900lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4600EDT LR9 | AC100~242V | 6110lm・43.1W・141.7lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4600EWT LR9 | AC100~242V | 6000lm・43.1W・139.2lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600EVT LR9 | AC100~242V | 5900lm・43.1W・136.8lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4600ELT LR9 | AC100~242V | 5720lm・43.1W・132.7lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4600EDT LE9 | AC100~242V | 6110lm・43.1W・141.7lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4600EWT LE9 | AC100~242V | 6000lm・43.1W・139.2lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600EVT LE9 | AC100~242V | 5900lm・43.1W・136.8lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4600ELT LE9 | AC100~242V | 5720lm・43.1W・132.7lm/W |                |
|            | 3200lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4300EDT LA9 | AC100~242V | 2870lm・20.6W・139.3lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4300EWT LA9 | AC100~242V | 2800lm・20.6W・135.9lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4300EVT LA9 | AC100~242V | 2790lm・20.6W・135.4lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4300ELT LA9 | AC100~242V | 2680lm・20.6W・130.0lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4300EDT LE9 | AC100~242V | 2870lm・20.6W・139.3lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4300EWT LE9 | AC100~242V | 2800lm・20.6W・135.9lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4300EVT LE9 | AC100~242V | 2790lm・20.6W・135.4lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4300ELT LE9 | AC100~242V | 2680lm・20.6W・130.0lm/W |                |
|            | 5200lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4500EDT LR9 | AC100~242V | 4590lm・31.9W・143.8lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4500EWT LR9 | AC100~242V | 4510lm・31.9W・141.3lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500EVT LR9 | AC100~242V | 4430lm・31.9W・138.8lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4500ELT LR9 | AC100~242V | 4300lm・31.9W・134.7lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4500EDT LE9 | AC100~242V | 4590lm・31.9W・143.8lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4500EWT LE9 | AC100~242V | 4510lm・31.9W・141.3lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500EVT LE9 | AC100~242V | 4430lm・31.9W・138.8lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4500ELT LE9 | AC100~242V | 4300lm・31.9W・134.7lm/W |                |
|            | 2500lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4200EDT LA9 | AC100~242V | 2230lm・16.3W・136.8lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4200EWT LA9 | AC100~242V | 2180lm・16.3W・133.7lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4200EVT LA9 | AC100~242V | 2170lm・16.3W・133.1lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4200ELT LA9 | AC100~242V | 2090lm・16.3W・128.2lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4200EDT LE9 | AC100~242V | 2230lm・16.3W・136.8lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4200EWT LE9 | AC100~242V | 2180lm・16.3W・133.7lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4200EVT LE9 | AC100~242V | 2170lm・16.3W・133.1lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4200ELT LE9 | AC100~242V | 2090lm・16.3W・128.2lm/W |                |
|            | 4000lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4400EDP LA9 | AC100~242V | 3530lm・25.0W・141.2lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4400EWP LA9 | AC100~242V | 3470lm・25.0W・138.8lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4400EVP LA9 | AC100~242V | 3410lm・25.0W・136.4lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4400ELP LA9 | AC100~242V | 3310lm・25.0W・132.4lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4400EDP LE9 | AC100~242V | 3530lm・25.0W・141.2lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4400EWP LE9 | AC100~242V | 3470lm・25.0W・138.8lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4400EVP LE9 | AC100~242V | 3410lm・25.0W・136.4lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4400ELP LE9 | AC100~242V | 3310lm・25.0W・132.4lm/W |                |

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図(NNL4600CNT-Kなど)をご確認ください。

|      |    |       |        |     |                     |
|------|----|-------|--------|-----|---------------------|
| 特記事項 |    |       |        |     | 品番                  |
|      | 4  |       |        |     | NNLK42764J<br>(1/8) |
|      | 3  |       |        |     |                     |
|      | 2  |       |        |     | 田<br>村              |
|      | 1  |       |        |     |                     |
|      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社          |



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表 基本灯具

| 種類                      | 明るさタイプ    |     | 色温度   | ライトバー品番        | 定格電圧       | 器具光束・消費電力・消費効率             | 器具質量<br>(組合状態) |
|-------------------------|-----------|-----|-------|----------------|------------|----------------------------|----------------|
| 一般<br>タイプ               | 2000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4100EDT LA9 | AC100~242V | 1780lm・13.1W・135.8lm/W     | 4.1kg          |
|                         |           |     | 4000K | NNL4100EWT LA9 | AC100~242V | 1740lm・13.1W・132.8lm/W     |                |
|                         |           |     | 3500K | NNL4100EVT LA9 | AC100~242V | 1730lm・13.1W・132.0lm/W     |                |
|                         |           |     | 3000K | NNL4100ELT LA9 | AC100~242V | 1670lm・13.1W・127.4lm/W     |                |
|                         |           | 非調光 | 5000K | NNL4100EDT LE9 | AC100~242V | 1780lm・13.1W・135.8lm/W     |                |
|                         |           |     | 4000K | NNL4100EWT LE9 | AC100~242V | 1740lm・13.1W・132.8lm/W     |                |
|                         |           |     | 3500K | NNL4100EVT LE9 | AC100~242V | 1730lm・13.1W・132.0lm/W     |                |
|                         |           |     | 3000K | NNL4100ELT LE9 | AC100~242V | 1670lm・13.1W・127.4lm/W     |                |
| 美光色<br>タイプ              | 6900lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4600BNC LE9 | AC100~242V | 4620lm・50.0W・92.4lm/W (※)  | 4.1kg          |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4600BWC LE9 | AC100~242V | 4720lm・50.0W・94.4lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4600BVC LE9 | AC100~242V | 4560lm・50.0W・91.2lm/W      |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4600BLC LE9 | AC100~242V | 4400lm・50.0W・88.0lm/W      |                |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4300BNC LE9 | AC100~242V | 2140lm・23.0W・93.0lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4300BWC LE9 | AC100~242V | 2190lm・23.0W・95.2lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4300BVC LE9 | AC100~242V | 2120lm・23.0W・92.1lm/W      |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4300BLC LE9 | AC100~242V | 2030lm・23.0W・88.2lm/W      |                |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4500BNC LE9 | AC100~242V | 3480lm・38.0W・91.5lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4500BWC LE9 | AC100~242V | 3560lm・38.0W・93.6lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4500BVC LE9 | AC100~242V | 3440lm・38.0W・90.5lm/W      |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4500BLC LE9 | AC100~242V | 3310lm・38.0W・87.1lm/W      |                |
|                         | 4000lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4400BNC LE9 | AC100~242V | 2670lm・29.3W・91.1lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4400BWC LE9 | AC100~242V | 2730lm・29.3W・93.1lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4400BVC LE9 | AC100~242V | 2640lm・29.3W・90.1lm/W      |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4400BLC LE9 | AC100~242V | 2540lm・29.3W・86.6lm/W      |                |
| 高演色<br>タイプ              | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600WNZ LR9 | AC100~242V | 4730lm・43.1W・109.7lm/W (※) | 4.2kg          |
|                         | 3200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4300WNZ LA9 | AC100~242V | 2190lm・20.6W・106.3lm/W (※) |                |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500WNZ LR9 | AC100~242V | 3560lm・32.5W・109.5lm/W (※) |                |
|                         | 4000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4400WNZ LA9 | AC100~242V | 2740lm・26.7W・102.6lm/W (※) |                |
| 電磁波<br>低減<br>タイプ        | 6900lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4600CNT LE9 | AC100~242V | 6430lm・43.1W・147.0lm/W     | 4.2kg          |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4300CNT LE9 | AC100~242V | 2940lm・20.6W・142.7lm/W     |                |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4500CNT LE9 | AC100~242V | 4770lm・31.9W・149.5lm/W     |                |
| デジタル<br>調光タイプ<br>省エネタイプ | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600HNT DZ9 | AC100~242V | 6340lm・36.3W・174.6lm/W     | 4.1kg          |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500HNP DZ9 | AC100~242V | 4680lm・26.3W・177.9lm/W     |                |
| デジタル<br>調光タイプ<br>一般タイプ  | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600ENT DZ9 | AC100~242V | 6340lm・43.1W・147.0lm/W     |                |
|                         | 3200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4300ENT DZ9 | AC100~242V | 2940lm・20.6W・142.7lm/W     |                |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500ENT DZ9 | AC100~242V | 4770lm・31.9W・149.5lm/W     |                |
|                         | 2500lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4200ENT DZ9 | AC100~242V | 2290lm・16.3W・140.4lm/W     |                |
|                         | 4000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4400ENP DZ9 | AC100~242V | 3670lm・25.0W・146.8lm/W     |                |
|                         | 2000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4100ENT DZ9 | AC100~242V | 1830lm・13.1W・139.6lm/W     |                |
| アレンジ<br>調色<br>タイプ       | 6900lmタイプ | 調光  | 6500K | NNL4600EXJ DK9 | AC100~242V | 6340lm・45.2W・140.2lm/W (※) | 4.2kg          |
|                         | 5200lmタイプ | ・   | ?     | NNL4500EXJ DK9 | AC100~242V | 4770lm・35.5W・134.3lm/W (※) |                |
|                         | 3200lmタイプ | 調色  | 2700K | NNL4300EXJ DK9 | AC100~242V | 2940lm・21.6W・136.1lm/W (※) |                |
| 映光色<br>タイプ              | 6900lmタイプ | 非調光 | 4000K | NNL4600DWT LE9 | AC100~242V | 5710lm・43.1W・132.4lm/W     | 4.1kg          |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 4000K | NNL4500DWT LE9 | AC100~242V | 4300lm・31.9W・134.7lm/W     |                |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 4000K | NNL4300DWT LE9 | AC100~242V | 2820lm・20.6W・136.8lm/W     |                |
| DALI-2<br>調光タイプ         | 3200lmタイプ | 調光  | 4000K | NNL4300EWT DD9 | AC100~242V | 2800lm・20.6W・135.9lm/W     | 4.1kg          |

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNT-Kなど)をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

|      |    |       |        |     |                           |
|------|----|-------|--------|-----|---------------------------|
| 特記事項 | 5  |       |        |     | 品番<br>NNLK42764J<br>(2/8) |
|      | 4  |       |        |     |                           |
|      | 3  |       |        |     |                           |
|      | 2  |       |        |     | 田<br>村                    |
|      | 1  |       |        |     |                           |
|      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社                |



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表 マルチコンフォート15

| 種類         | 明るさタイプ         |     | 色温度   | ライトバー品番        | 定格電圧       | 器具光束・消費電力・消費効率         | 器具質量<br>(組合状態) |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|------------|------------------------|----------------|
| 省エネ<br>タイプ | 6900lm<br>タイプ  | 調光  | 4000K | NNL4600HWT LA9 | AC100~242V | 5500lm・36.3W・151.5lm/W | 5.8kg          |
|            |                |     | 3500K | NNL4600HVT LA9 | AC100~242V | 5420lm・36.3W・149.3lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4600HWT LE9 | AC100~242V | 5500lm・36.3W・151.5lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600HVT LE9 | AC100~242V | 5420lm・36.3W・149.3lm/W |                |
|            | 5200lm<br>タイプ  | 調光  | 4000K | NNL4500HWP LA9 | AC100~242V | 4070lm・26.3W・154.7lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500HVP LA9 | AC100~242V | 4000lm・26.3W・152.0lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4500HWP LE9 | AC100~242V | 4070lm・26.3W・154.7lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500HVP LE9 | AC100~242V | 4000lm・26.3W・152.0lm/W |                |
| 一般<br>タイプ  | 10000lm<br>タイプ | 調光  | 4000K | NNL4000EWJ LR9 | AC200~242V | 8030lm・56.0W・143.3lm/W | 5.8kg          |
|            |                |     | 3500K | NNL4000EVJ LR9 | AC200~242V | 8030lm・56.0W・143.3lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4000EWJ LE9 | AC200~242V | 8030lm・56.0W・143.3lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4000EVJ LE9 | AC200~242V | 8030lm・56.0W・143.3lm/W |                |
|            | 6900lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4600EDT LR9 | AC100~242V | 5610lm・43.1W・130.1lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4600EWT LR9 | AC100~242V | 5510lm・43.1W・127.8lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600EVT LR9 | AC100~242V | 5410lm・43.1W・125.5lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4600ELT LR9 | AC100~242V | 5250lm・43.1W・121.8lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4600EDT LE9 | AC100~242V | 5610lm・43.1W・130.1lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4600EWT LE9 | AC100~242V | 5510lm・43.1W・127.8lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600EVT LE9 | AC100~242V | 5410lm・43.1W・125.5lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4600ELT LE9 | AC100~242V | 5250lm・43.1W・121.8lm/W |                |
|            | 3200lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4300EDT LA9 | AC100~242V | 2620lm・20.6W・127.1lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4300EWT LA9 | AC100~242V | 2560lm・20.6W・124.2lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4300EVT LA9 | AC100~242V | 2550lm・20.6W・123.7lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4300ELT LA9 | AC100~242V | 2450lm・20.6W・118.9lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4300EDT LE9 | AC100~242V | 2620lm・20.6W・127.1lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4300EWT LE9 | AC100~242V | 2560lm・20.6W・124.2lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4300EVT LE9 | AC100~242V | 2550lm・20.6W・123.7lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4300ELT LE9 | AC100~242V | 2450lm・20.6W・118.9lm/W |                |
|            | 5200lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4500EDT LR9 | AC100~242V | 4220lm・31.9W・132.2lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4500EWT LR9 | AC100~242V | 4140lm・31.9W・129.7lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500EVT LR9 | AC100~242V | 4070lm・31.9W・127.5lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4500ELT LR9 | AC100~242V | 3950lm・31.9W・123.8lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4500EDT LE9 | AC100~242V | 4220lm・31.9W・132.2lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4500EWT LE9 | AC100~242V | 4140lm・31.9W・129.7lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500EVT LE9 | AC100~242V | 4070lm・31.9W・127.5lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4500ELT LE9 | AC100~242V | 3950lm・31.9W・123.8lm/W |                |
|            | 2500lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4200EDT LA9 | AC100~242V | 2050lm・16.3W・125.7lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4200EWT LA9 | AC100~242V | 2000lm・16.3W・122.6lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4200EVT LA9 | AC100~242V | 1990lm・16.3W・122.0lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4200ELT LA9 | AC100~242V | 1910lm・16.3W・117.1lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4200EDT LE9 | AC100~242V | 2050lm・16.3W・125.7lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4200EWT LE9 | AC100~242V | 2000lm・16.3W・122.6lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4200EVT LE9 | AC100~242V | 1990lm・16.3W・122.0lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4200ELT LE9 | AC100~242V | 1910lm・16.3W・117.1lm/W |                |
|            | 4000lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4400EDP LA9 | AC100~242V | 3240lm・25.0W・129.6lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4400EWP LA9 | AC100~242V | 3190lm・25.0W・127.6lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4400EVP LA9 | AC100~242V | 3130lm・25.0W・125.2lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4400ELP LA9 | AC100~242V | 3040lm・25.0W・121.6lm/W |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4400EDP LE9 | AC100~242V | 3240lm・25.0W・129.6lm/W |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4400EWP LE9 | AC100~242V | 3190lm・25.0W・127.6lm/W |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4400EVP LE9 | AC100~242V | 3130lm・25.0W・125.2lm/W |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4400ELP LE9 | AC100~242V | 3040lm・25.0W・121.6lm/W |                |

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図(NNL4600CNT-Kなど)をご確認ください。

|      |    |       |        |     |                           |
|------|----|-------|--------|-----|---------------------------|
| 特記事項 | 5  |       |        |     | 品番<br>NNLK42764J<br>(3/8) |
|      | 4  |       |        |     |                           |
|      | 3  |       |        |     |                           |
|      | 2  |       |        |     | 田<br>村                    |
|      | 1  |       |        |     |                           |
|      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社                |



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表 マルチコンフォート15

| 種類                      | 明るさタイプ    |     | 色温度   | ライトバー品番        | 定格電圧       | 器具光束・消費電力・消費効率             | 器具質量<br>(組合状態) |
|-------------------------|-----------|-----|-------|----------------|------------|----------------------------|----------------|
| 一般<br>タイプ               | 2000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4100EDT LA9 | AC100~242V | 1640lm・13.1W・125.1lm/W     | 4.1kg          |
|                         |           |     | 4000K | NNL4100EWT LA9 | AC100~242V | 1600lm・13.1W・122.1lm/W     |                |
|                         |           |     | 3500K | NNL4100EVT LA9 | AC100~242V | 1590lm・13.1W・121.3lm/W     |                |
|                         |           |     | 3000K | NNL4100ELT LA9 | AC100~242V | 1530lm・13.1W・116.7lm/W     |                |
|                         |           | 非調光 | 5000K | NNL4100EDT LE9 | AC100~242V | 1640lm・13.1W・125.1lm/W     |                |
|                         |           |     | 4000K | NNL4100EWT LE9 | AC100~242V | 1600lm・13.1W・122.1lm/W     |                |
|                         |           |     | 3500K | NNL4100EVT LE9 | AC100~242V | 1590lm・13.1W・121.3lm/W     |                |
|                         |           |     | 3000K | NNL4100ELT LE9 | AC100~242V | 1530lm・13.1W・116.7lm/W     |                |
| 美光色<br>タイプ              | 6900lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4600BNC LE9 | AC100~242V | 4240lm・50.0W・84.8lm/W (※)  | 4.1kg          |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4600BWC LE9 | AC100~242V | 4330lm・50.0W・86.6lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4600BVC LE9 | AC100~242V | 4190lm・50.0W・83.8lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4600BLC LE9 | AC100~242V | 4040lm・50.0W・80.8lm/W (※)  |                |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4300BNC LE9 | AC100~242V | 1970lm・23.0W・85.6lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4300BWC LE9 | AC100~242V | 2010lm・23.0W・87.3lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4300BVC LE9 | AC100~242V | 1940lm・23.0W・84.3lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4300BLC LE9 | AC100~242V | 1870lm・23.0W・81.3lm/W (※)  |                |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4500BNC LE9 | AC100~242V | 3190lm・38.0W・83.9lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4500BWC LE9 | AC100~242V | 3260lm・38.0W・85.7lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4500BVC LE9 | AC100~242V | 3150lm・38.0W・82.8lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4500BLC LE9 | AC100~242V | 3040lm・38.0W・80.0lm/W (※)  |                |
|                         | 4000lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4400BNC LE9 | AC100~242V | 2450lm・29.3W・83.6lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4400BWC LE9 | AC100~242V | 2510lm・29.3W・85.6lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4400BVC LE9 | AC100~242V | 2420lm・29.3W・82.5lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4400BLC LE9 | AC100~242V | 2330lm・29.3W・79.5lm/W (※)  |                |
| 高演色<br>タイプ              | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600WNZ LR9 | AC100~242V | 4340lm・43.1W・100.6lm/W (※) | 4.2kg          |
|                         | 3200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4300WNZ LA9 | AC100~242V | 2010lm・20.6W・97.5lm/W (※)  |                |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500WNZ LR9 | AC100~242V | 3270lm・32.5W・100.6lm/W (※) |                |
|                         | 4000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4400WNZ LA9 | AC100~242V | 2510lm・26.7W・94.0lm/W (※)  |                |
| 電磁波<br>低減<br>タイプ        | 6900lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4600CNT LE9 | AC100~242V | 5820lm・43.1W・135.0lm/W     | 4.2kg          |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4300CNT LE9 | AC100~242V | 2690lm・20.6W・130.5lm/W     |                |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4500CNT LE9 | AC100~242V | 4380lm・31.9W・137.3lm/W     |                |
| デジタル<br>調光タイプ<br>省エネタイプ | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600HNT DZ9 | AC100~242V | 5820lm・36.3W・160.3lm/W     | 4.1kg          |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500HNP DZ9 | AC100~242V | 4300lm・26.3W・163.4lm/W     |                |
| デジタル<br>調光タイプ<br>一般タイプ  | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600ENT DZ9 | AC100~242V | 5820lm・43.1W・135.0lm/W     |                |
|                         | 3200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4300ENT DZ9 | AC100~242V | 2690lm・20.6W・130.5lm/W     |                |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500ENT DZ9 | AC100~242V | 4380lm・31.9W・137.3lm/W     |                |
|                         | 2500lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4200ENT DZ9 | AC100~242V | 2100lm・16.3W・128.8lm/W     |                |
|                         | 4000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4400ENP DZ9 | AC100~242V | 3370lm・25.0W・134.8lm/W     |                |
|                         | 2000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4100ENT DZ9 | AC100~242V | 1680lm・13.1W・128.2lm/W     |                |
| アレンジ<br>調色<br>タイプ       | 6900lmタイプ | 調光  | 6500K | NNL4600EXJ DK9 | AC100~242V | 5820lm・45.2W・128.7lm/W (※) | 4.2kg          |
|                         | 5200lmタイプ | ・   | ?     | NNL4500EXJ DK9 | AC100~242V | 4380lm・35.5W・123.3lm/W (※) |                |
|                         | 3200lmタイプ | 調色  | 2700K | NNL4300EXJ DK9 | AC100~242V | 2690lm・21.6W・124.5lm/W (※) |                |
| 映光色<br>タイプ              | 6900lmタイプ | 非調光 | 4000K | NNL4600DWT LE9 | AC100~242V | 5710lm・43.1W・132.4lm/W     | 4.1kg          |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 4000K | NNL4500DWT LE9 | AC100~242V | 4300lm・31.9W・134.7lm/W     |                |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 4000K | NNL4300DWT LE9 | AC100~242V | 2830lm・20.6W・137.3lm/W     |                |
| DALI-2<br>調光タイプ         | 3200lmタイプ | 調光  | 4000K | NNL4300EWT DD9 | AC100~242V | 2560lm・20.6W・124.2lm/W     | 5.8kg          |

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNT-Kなど) をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

|      |    |       |        |     |                           |
|------|----|-------|--------|-----|---------------------------|
| 特記事項 | 5  |       |        |     | 品番<br>NNLK42764J<br>(4/8) |
|      | 4  |       |        |     |                           |
|      | 3  |       |        |     |                           |
|      | 2  |       |        |     | 田<br>村                    |
|      | 1  |       |        |     |                           |
|      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社                |



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表 OAコンフォートクラスⅡ（アルミルーバ）

| 種類         | 明るさタイプ         |     | 色温度   | ライトバー品番        | 定格電圧       | 器具光束・消費電力・消費効率           | 器具質量<br>(組合状態) |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|------------|--------------------------|----------------|
| 省エネ<br>タイプ | 6900lm<br>タイプ  | 調光  | 4000K | NNL4600HWT LA9 | AC100~242V | 4610lm・36.3W・126.9lm/W   | 4.6kg          |
|            |                |     | 3500K | NNL4600HVT LA9 | AC100~242V | 4540lm・36.3W・125.0lm/W   |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4600HWT LE9 | AC100~242V | 4610lm・36.3W・126.9lm/W   |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600HVT LE9 | AC100~242V | 4540lm・36.3W・125.0lm/W   |                |
|            | 5200lm<br>タイプ  | 調光  | 4000K | NNL4500HWP LA9 | AC100~242V | 3410lm・26.3W・129.6lm/W   |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500HVP LA9 | AC100~242V | 3350lm・26.3W・127.3lm/W   |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4500HWP LE9 | AC100~242V | 3410lm・26.3W・129.6lm/W   |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500HVP LE9 | AC100~242V | 3350lm・26.3W・127.3lm/W   |                |
| 一般<br>タイプ  | 10000lm<br>タイプ | 調光  | 4000K | NNL4000EWJ LR9 | AC200~242V | 6740lm・56.0W・120.3lm/W   | 4.6kg          |
|            |                |     | 3500K | NNL4000EVJ LR9 | AC200~242V | 6740lm・56.0W・120.3lm/W   |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4000EWJ LE9 | AC200~242V | 6740lm・56.0W・120.3lm/W   |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4000EVJ LR9 | AC200~242V | 6740lm・56.0W・120.3lm/W   |                |
|            | 6900lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4600EDT LR9 | AC100~242V | 4700lm・43.1W・109.0lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4600EWT LR9 | AC100~242V | 4620lm・43.1W・107.1lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600EVT LR9 | AC100~242V | 4540lm・43.1W・105.3lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4600ELT LR9 | AC100~242V | 4400lm・43.1W・102.0lm/W   |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4600EDT LE9 | AC100~242V | 4700lm・43.1W・109.0lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4600EWT LE9 | AC100~242V | 4620lm・43.1W・107.1lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600EVT LE9 | AC100~242V | 4540lm・43.1W・105.3lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4600ELT LE9 | AC100~242V | 4400lm・43.1W・102.0lm/W   |                |
|            | 3200lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4300EDT LA9 | AC100~242V | 2200lm・20.6W・106.7lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4300EWT LA9 | AC100~242V | 2150lm・20.6W・104.3lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4300EVT LA9 | AC100~242V | 2140lm・20.6W・103.8lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4300ELT LA9 | AC100~242V | 2060lm・20.6W・100.0lm/W   |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4300EDT LE9 | AC100~242V | 2200lm・20.6W・106.7lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4300EWT LE9 | AC100~242V | 2150lm・20.6W・104.3lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4300EVT LE9 | AC100~242V | 2140lm・20.6W・103.8lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4300ELT LE9 | AC100~242V | 2060lm・20.6W・100.0lm/W   |                |
|            | 5200lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4500EDT LR9 | AC100~242V | 3530lm・31.9W・110.6lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4500EWT LR9 | AC100~242V | 3470lm・31.9W・108.7lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500EVT LR9 | AC100~242V | 3410lm・31.9W・106.8lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4500ELT LR9 | AC100~242V | 3310lm・31.9W・103.7lm/W   |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4500EDT LE9 | AC100~242V | 3530lm・31.9W・110.6lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4500EWT LE9 | AC100~242V | 3470lm・31.9W・108.7lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500EVT LE9 | AC100~242V | 3410lm・31.9W・106.8lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4500ELT LE9 | AC100~242V | 3310lm・31.9W・103.7lm/W   |                |
|            | 2500lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4200EDT LA9 | AC100~242V | 1710lm・16.3W・104.9lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4200EWT LA9 | AC100~242V | 1670lm・16.3W・102.4lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4200EVT LA9 | AC100~242V | 1670lm・16.3W・102.4lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4200ELT LA9 | AC100~242V | 1600lm・16.3W・98.1lm/W    |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4200EDT LE9 | AC100~242V | 1710lm・16.3W・104.9lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4200EWT LE9 | AC100~242V | 1670lm・16.3W・102.4lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4200EVT LE9 | AC100~242V | 1670lm・16.3W・102.4lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4200ELT LE9 | AC100~242V | 1600lm・16.3W・98.1lm/W    |                |
|            | 4000lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4400EDP LA9 | AC100~242V | 2710lm・25.0W・108.4lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4400EWP LA9 | AC100~242V | 2670lm・25.0W・106.8lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4400EVP LA9 | AC100~242V | 2620lm・25.0W・104.8lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4400ELP LA9 | AC100~242V | 2540lm・25.0W・101.6lm/W   |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4400EDP LE9 | AC100~242V | 2710lm・25.0W・108.4lm/W ※ |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4400EWP LE9 | AC100~242V | 2670lm・25.0W・106.8lm/W ※ |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4400EVP LE9 | AC100~242V | 2620lm・25.0W・104.8lm/W   |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4400ELP LE9 | AC100~242V | 2540lm・25.0W・101.6lm/W   |                |

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NNL4600CNT-Kなど）をご確認ください。

注2) 定格表の（※）印は、グリーン購入法適合外です。

|      |    |       |        |     |                           |
|------|----|-------|--------|-----|---------------------------|
| 特記事項 | 5  |       |        |     | 品番<br>NNLK42764J<br>(5/8) |
|      | 4  |       |        |     |                           |
|      | 3  |       |        |     |                           |
|      | 2  |       |        |     | 田<br>村                    |
|      | 1  |       |        |     |                           |
|      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社                |



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表 OAコンフォートクラスⅢ（アルミルーバ）

| 種類                      | 明るさタイプ    |     | 色温度   | ライトバー品番        | 定格電圧       | 器具光束・消費電力・消費効率             | 器具質量<br>(組合状態) |
|-------------------------|-----------|-----|-------|----------------|------------|----------------------------|----------------|
| 一般<br>タイプ               | 2000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4100EDT LA9 | AC100~242V | 1370lm・13.1W・104.5lm/W (※) | 4.1kg          |
|                         |           |     | 4000K | NNL4100EWT LA9 | AC100~242V | 1340lm・13.1W・102.2lm/W (※) |                |
|                         |           |     | 3500K | NNL4100EVT LA9 | AC100~242V | 1340lm・13.1W・102.2lm/W     |                |
|                         |           |     | 3000K | NNL4100ELT LA9 | AC100~242V | 1280lm・13.1W・97.7lm/W      |                |
|                         |           | 非調光 | 5000K | NNL4100EDT LE9 | AC100~242V | 1370lm・13.1W・104.5lm/W (※) |                |
|                         |           |     | 4000K | NNL4100EWT LE9 | AC100~242V | 1340lm・13.1W・102.2lm/W (※) |                |
|                         |           |     | 3500K | NNL4100EVT LE9 | AC100~242V | 1340lm・13.1W・102.2lm/W     |                |
|                         |           |     | 3000K | NNL4100ELT LE9 | AC100~242V | 1280lm・13.1W・97.7lm/W      |                |
| 美光色<br>タイプ              | 6900lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4600BNC LE9 | AC100~242V | 3560lm・50.0W・71.2lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4600BWC LE9 | AC100~242V | 3630lm・50.0W・72.6lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4600BVC LE9 | AC100~242V | 3510lm・50.0W・70.2lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4600BLC LE9 | AC100~242V | 3390lm・50.0W・67.8lm/W (※)  |                |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4300BNC LE9 | AC100~242V | 1650lm・23.0W・71.7lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4300BWC LE9 | AC100~242V | 1680lm・23.0W・73.0lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4300BVC LE9 | AC100~242V | 1620lm・23.0W・70.4lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4300BLC LE9 | AC100~242V | 1570lm・23.0W・68.2lm/W (※)  |                |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4500BNC LE9 | AC100~242V | 2680lm・38.0W・70.5lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4500BWC LE9 | AC100~242V | 2730lm・38.0W・71.8lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4500BVC LE9 | AC100~242V | 2640lm・38.0W・69.4lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4500BLC LE9 | AC100~242V | 2550lm・38.0W・67.1lm/W (※)  |                |
|                         | 4000lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4400BNC LE9 | AC100~242V | 2060lm・29.3W・70.3lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 4000K | NNL4400BWC LE9 | AC100~242V | 2100lm・29.3W・71.6lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3500K | NNL4400BVC LE9 | AC100~242V | 2030lm・29.3W・69.2lm/W (※)  |                |
|                         |           | 非調光 | 3000K | NNL4400BLC LE9 | AC100~242V | 1960lm・29.3W・66.8lm/W (※)  |                |
| 高演色<br>タイプ              | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600WNZ LR9 | AC100~242V | 3640lm・43.1W・84.4lm/W (※)  | 4.2kg          |
|                         | 3200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4300WNZ LA9 | AC100~242V | 1680lm・20.6W・81.5lm/W (※)  |                |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500WNZ LR9 | AC100~242V | 2740lm・32.5W・84.3lm/W (※)  |                |
|                         | 4000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4400WNZ LA9 | AC100~242V | 2110lm・28.7W・79.0lm/W (※)  |                |
| 電磁波<br>低減<br>タイプ        | 6900lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4600CNT LE9 | AC100~242V | 4880lm・43.1W・113.2lm/W (※) | 4.2kg          |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4300CNT LE9 | AC100~242V | 2260lm・20.6W・109.7lm/W (※) |                |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4500CNT LE9 | AC100~242V | 3670lm・31.9W・115.0lm/W (※) |                |
| デジタル<br>調光タイプ<br>省エネタイプ | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600HNT DZ9 | AC100~242V | 4880lm・36.3W・134.4lm/W     | 4.1kg          |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500HNP DZ9 | AC100~242V | 3600lm・26.3W・136.8lm/W     |                |
| デジタル<br>調光タイプ<br>一般タイプ  | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600ENT DZ9 | AC100~242V | 4880lm・43.1W・113.2lm/W (※) |                |
|                         | 3200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4300ENT DZ9 | AC100~242V | 2260lm・20.6W・109.7lm/W (※) |                |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500ENT DZ9 | AC100~242V | 3670lm・31.9W・115.0lm/W (※) |                |
|                         | 2500lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4200ENT DZ9 | AC100~242V | 1760lm・16.3W・107.9lm/W (※) |                |
|                         | 4000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4400ENP DZ9 | AC100~242V | 2820lm・25.0W・112.8lm/W (※) |                |
|                         | 2000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4100ENT DZ9 | AC100~242V | 1410lm・13.1W・107.6lm/W (※) |                |
| アレンジ<br>調色<br>タイプ       | 6900lmタイプ | 調光  | 6500K | NNL4600EXJ DK9 | AC100~242V | 4880lm・45.2W・107.9lm/W (※) | 4.2kg          |
|                         | 5200lmタイプ | ・   | ?     | NNL4500EXJ DK9 | AC100~242V | 3670lm・35.5W・103.3lm/W (※) |                |
|                         | 3200lmタイプ | 調色  | 2700K | NNL4300EXJ DK9 | AC100~242V | 2260lm・21.6W・104.6lm/W (※) |                |
| 映光色<br>タイプ              | 6900lmタイプ | 非調光 | 4000K | NNL4600DWT LE9 | AC100~242V | 5240lm・43.1W・121.5lm/W     | 4.1kg          |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 4000K | NNL4500DWT LE9 | AC100~242V | 3950lm・31.9W・123.8lm/W     |                |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 4000K | NNL4300DWT LE9 | AC100~242V | 2580lm・20.6W・125.2lm/W     |                |
| DALI-2<br>調光タイプ         | 3200lmタイプ | 調光  | 4000K | NNL4300EWT DD9 | AC100~242V | 2150lm・20.6W・104.3lm/W (※) | 4.6kg          |

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NNL4600CNT-Kなど）をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

|      |    |       |        |     |                     |
|------|----|-------|--------|-----|---------------------|
| 特記事項 | 5  |       |        |     | 品番                  |
|      | 4  |       |        |     | NNLK42764J<br>(6/8) |
|      | 3  |       |        |     |                     |
|      | 2  |       |        |     |                     |
|      | 1  |       |        |     | 田村                  |
|      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社          |



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表 乳白 平パネル

| 種類         | 明るさタイプ         |     | 色温度   | ライトバー品番        | 定格電圧       | 器具光束・消費電力・消費効率            | 器具質量<br>(組合状態) |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|------------|---------------------------|----------------|
| 省エネ<br>タイプ | 6900lm<br>タイプ  | 調光  | 4000K | NNL4600HWT LA9 | AC100~242V | 4380lm・36.3W・120.6lm/W    | 5.5kg          |
|            |                |     | 3500K | NNL4600HVT LA9 | AC100~242V | 4320lm・36.3W・119.0lm/W    |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4600HWT LE9 | AC100~242V | 4380lm・36.3W・120.6lm/W    |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600HVT LE9 | AC100~242V | 4320lm・36.3W・119.0lm/W    |                |
|            | 5200lm<br>タイプ  | 調光  | 4000K | NNL4500HWP LA9 | AC100~242V | 3240lm・26.3W・123.1lm/W    |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500HVP LA9 | AC100~242V | 3180lm・26.3W・120.9lm/W    |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4500HWP LE9 | AC100~242V | 3240lm・26.3W・123.1lm/W    |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500HVP LE9 | AC100~242V | 3180lm・26.3W・120.9lm/W    |                |
| 一般<br>タイプ  | 10000lm<br>タイプ | 調光  | 4000K | NNL4000EWJ LR9 | AC200~242V | 6400lm・56.0W・114.2lm/W(※) | 5.5kg          |
|            |                |     | 3500K | NNL4000EVJ LR9 | AC200~242V | 6400lm・56.0W・114.2lm/W    |                |
|            |                | 非調光 | 4000K | NNL4000EWJ LE9 | AC200~242V | 6400lm・56.0W・114.2lm/W(※) |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4000EVJ LR9 | AC200~242V | 6400lm・56.0W・114.2lm/W    |                |
|            | 6900lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4600EDT LR9 | AC100~242V | 4470lm・43.1W・103.7lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4600EWT LR9 | AC100~242V | 4390lm・43.1W・101.8lm/W(※) |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600EVT LR9 | AC100~242V | 4310lm・43.1W・100.0lm/W    |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4600ELT LR9 | AC100~242V | 4190lm・43.1W・97.2lm/W     |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4600EDT LE9 | AC100~242V | 4470lm・43.1W・103.7lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4600EWT LE9 | AC100~242V | 4390lm・43.1W・101.8lm/W(※) |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4600EVT LE9 | AC100~242V | 4310lm・43.1W・100.0lm/W    |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4600ELT LE9 | AC100~242V | 4190lm・43.1W・97.2lm/W     |                |
|            | 3200lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4300EDT LA9 | AC100~242V | 2100lm・20.6W・101.9lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4300EWT LA9 | AC100~242V | 2050lm・20.6W・99.5lm/W(※)  |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4300EVT LA9 | AC100~242V | 2040lm・20.6W・99.0lm/W     |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4300ELT LA9 | AC100~242V | 1960lm・20.6W・95.1lm/W     |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4300EDT LE9 | AC100~242V | 2100lm・20.6W・101.9lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4300EWT LE9 | AC100~242V | 2050lm・20.6W・99.5lm/W(※)  |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4300EVT LE9 | AC100~242V | 2040lm・20.6W・99.0lm/W     |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4300ELT LE9 | AC100~242V | 1960lm・20.6W・95.1lm/W     |                |
|            | 5200lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4500EDT LR9 | AC100~242V | 3360lm・31.9W・105.3lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4500EWT LR9 | AC100~242V | 3300lm・31.9W・103.4lm/W(※) |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500EVT LR9 | AC100~242V | 3240lm・31.9W・101.5lm/W    |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4500ELT LR9 | AC100~242V | 3150lm・31.9W・98.7lm/W     |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4500EDT LE9 | AC100~242V | 3360lm・31.9W・105.3lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4500EWT LE9 | AC100~242V | 3300lm・31.9W・103.4lm/W(※) |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4500EVT LE9 | AC100~242V | 3240lm・31.9W・101.5lm/W    |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4500ELT LE9 | AC100~242V | 3150lm・31.9W・98.7lm/W     |                |
|            | 2500lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4200EDT LA9 | AC100~242V | 1640lm・16.3W・100.6lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4200EWT LA9 | AC100~242V | 1600lm・16.3W・98.1lm/W(※)  |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4200EVT LA9 | AC100~242V | 1590lm・16.3W・97.5lm/W     |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4200ELT LA9 | AC100~242V | 1530lm・16.3W・93.8lm/W     |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4200EDT LE9 | AC100~242V | 1640lm・16.3W・100.6lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4200EWT LE9 | AC100~242V | 1600lm・16.3W・98.1lm/W(※)  |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4200EVT LE9 | AC100~242V | 1590lm・16.3W・97.5lm/W     |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4200ELT LE9 | AC100~242V | 1530lm・16.3W・93.8lm/W     |                |
|            | 4000lm<br>タイプ  | 調光  | 6500K | NNL4400EDP LA9 | AC100~242V | 2580lm・25.0W・103.2lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4400EWP LA9 | AC100~242V | 2530lm・25.0W・101.2lm/W(※) |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4400EVP LA9 | AC100~242V | 2490lm・25.0W・99.6lm/W     |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4400ELP LA9 | AC100~242V | 2420lm・25.0W・96.8lm/W     |                |
|            |                | 非調光 | 6500K | NNL4400EDP LE9 | AC100~242V | 2580lm・25.0W・103.2lm/W(※) |                |
|            |                |     | 4000K | NNL4400EWP LE9 | AC100~242V | 2530lm・25.0W・101.2lm/W(※) |                |
|            |                |     | 3500K | NNL4400EVP LE9 | AC100~242V | 2490lm・25.0W・99.6lm/W     |                |
|            |                |     | 3000K | NNL4400ELP LE9 | AC100~242V | 2420lm・25.0W・96.8lm/W     |                |

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図(NNL4600CNT-Kなど)をご確認ください。

注2) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

|      |    |       |        |     |                           |
|------|----|-------|--------|-----|---------------------------|
| 特記事項 | 5  |       |        |     | 品番<br>NNLK42764J<br>(7/8) |
|      | 4  |       |        |     |                           |
|      | 3  |       |        |     |                           |
|      | 2  |       |        |     | 田<br>村                    |
|      | 1  |       |        |     |                           |
|      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社                |





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■定格表 乳白 平パネル

| 種類                      | 明るさタイプ    |     | 色温度   | ライトバー品番        | 定格電圧       | 器具光束・消費電力・消費効率             | 器具質量<br>(組合状態) |
|-------------------------|-----------|-----|-------|----------------|------------|----------------------------|----------------|
| 一般<br>タイプ               | 2000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4100EDT LA9 | AC100~242V | 1300lm・13.1W・99.2lm/W (※)  | 4.1kg          |
|                         |           |     | 4000K | NNL4100EWT LA9 | AC100~242V | 1270lm・13.1W・96.9lm/W (※)  |                |
|                         |           |     | 3500K | NNL4100EVT LA9 | AC100~242V | 1270lm・13.1W・96.9lm/W      |                |
|                         |           |     | 3000K | NNL4100ELT LA9 | AC100~242V | 1220lm・13.1W・93.1lm/W      |                |
|                         |           | 非調光 | 5000K | NNL4100EDT LE9 | AC100~242V | 1300lm・13.1W・99.2lm/W (※)  |                |
|                         |           |     | 4000K | NNL4100EWT LE9 | AC100~242V | 1270lm・13.1W・96.9lm/W (※)  |                |
|                         |           |     | 3500K | NNL4100EVT LE9 | AC100~242V | 1270lm・13.1W・96.9lm/W      |                |
|                         |           |     | 3000K | NNL4100ELT LE9 | AC100~242V | 1220lm・13.1W・93.1lm/W      |                |
| 電磁波<br>低減<br>タイプ        | 6900lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4600CNT LE9 | AC100~242V | 4640lm・43.1W・107.6lm/W (※) | 4.2kg          |
|                         | 3200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4300CNT LE9 | AC100~242V | 2150lm・20.6W・104.3lm/W (※) |                |
|                         | 5200lmタイプ | 非調光 | 5000K | NNL4500CNT LE9 | AC100~242V | 3490lm・31.9W・109.4lm/W (※) |                |
| デジタル<br>調光タイプ<br>省エネタイプ | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600HNT DZ9 | AC100~242V | 4640lm・36.3W・127.8lm/W     | 4.1kg          |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500HNP DZ9 | AC100~242V | 3420lm・26.3W・130.0lm/W     |                |
| デジタル<br>調光タイプ<br>一般タイプ  | 6900lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4600ENT DZ9 | AC100~242V | 4640lm・43.1W・107.6lm/W (※) |                |
|                         | 3200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4300ENT DZ9 | AC100~242V | 2150lm・20.6W・104.3lm/W (※) |                |
|                         | 5200lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4500ENT DZ9 | AC100~242V | 3490lm・31.9W・109.4lm/W (※) |                |
|                         | 2500lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4200ENT DZ9 | AC100~242V | 1680lm・16.3W・103.0lm/W (※) |                |
|                         | 4000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4400ENP DZ9 | AC100~242V | 2680lm・25.0W・107.2lm/W (※) |                |
|                         | 2000lmタイプ | 調光  | 5000K | NNL4100ENT DZ9 | AC100~242V | 1340lm・13.1W・102.2lm/W (※) |                |
| アレンジ<br>調色<br>タイプ       | 6900lmタイプ | 調光  | 6500K | NNL4600EXJ DK9 | AC100~242V | 4640lm・45.2W・102.6lm/W (※) | 4.2kg          |
|                         | 5200lmタイプ | ・   | 々     | NNL4500EXJ DK9 | AC100~242V | 3490lm・35.5W・98.3lm/W (※)  |                |
|                         | 3200lmタイプ | 調色  | 2700K | NNL4300EXJ DK9 | AC100~242V | 2150lm・21.6W・99.5lm/W (※)  |                |

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNT-Kなど) をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

|      |    |       |        |     |                           |
|------|----|-------|--------|-----|---------------------------|
| 特記事項 | 5  |       |        |     | 品番<br>NNLK42764J<br>(8/8) |
|      | 4  |       |        |     |                           |
|      | 3  |       |        |     |                           |
|      | 2  |       |        |     | 田<br>村                    |
|      | 1  |       |        |     |                           |
|      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社                |




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

■別表

|                          | プラスユニット |            |       |             |           | 器具質量<br>(器具本体のみ*) |
|--------------------------|---------|------------|-------|-------------|-----------|-------------------|
|                          | 部 番     | 品 番        | 部 品 名 | 材質・素材厚      | 備 考       |                   |
| マルチコンフォート15              | 3       | FSK42270F  | ルーバ   | 銅板 (t1.0)   | 高反射白色粉体塗装 | 4.7kg             |
| OAコンフォートクラスⅢ<br>(アルミルーバ) | 3       | NNFK42230  | ルーバ   | アルミ板 (t0.4) | 鏡面つや消し仕上  | 3.5kg             |
| 乳白 平パネル                  | 3       | NNFK42260J | パネル   | アクリル (t1.5) | 乳白        | 4.4kg             |

(\*) 組合せ状態の器具質量は、別紙定格表をご覧ください。

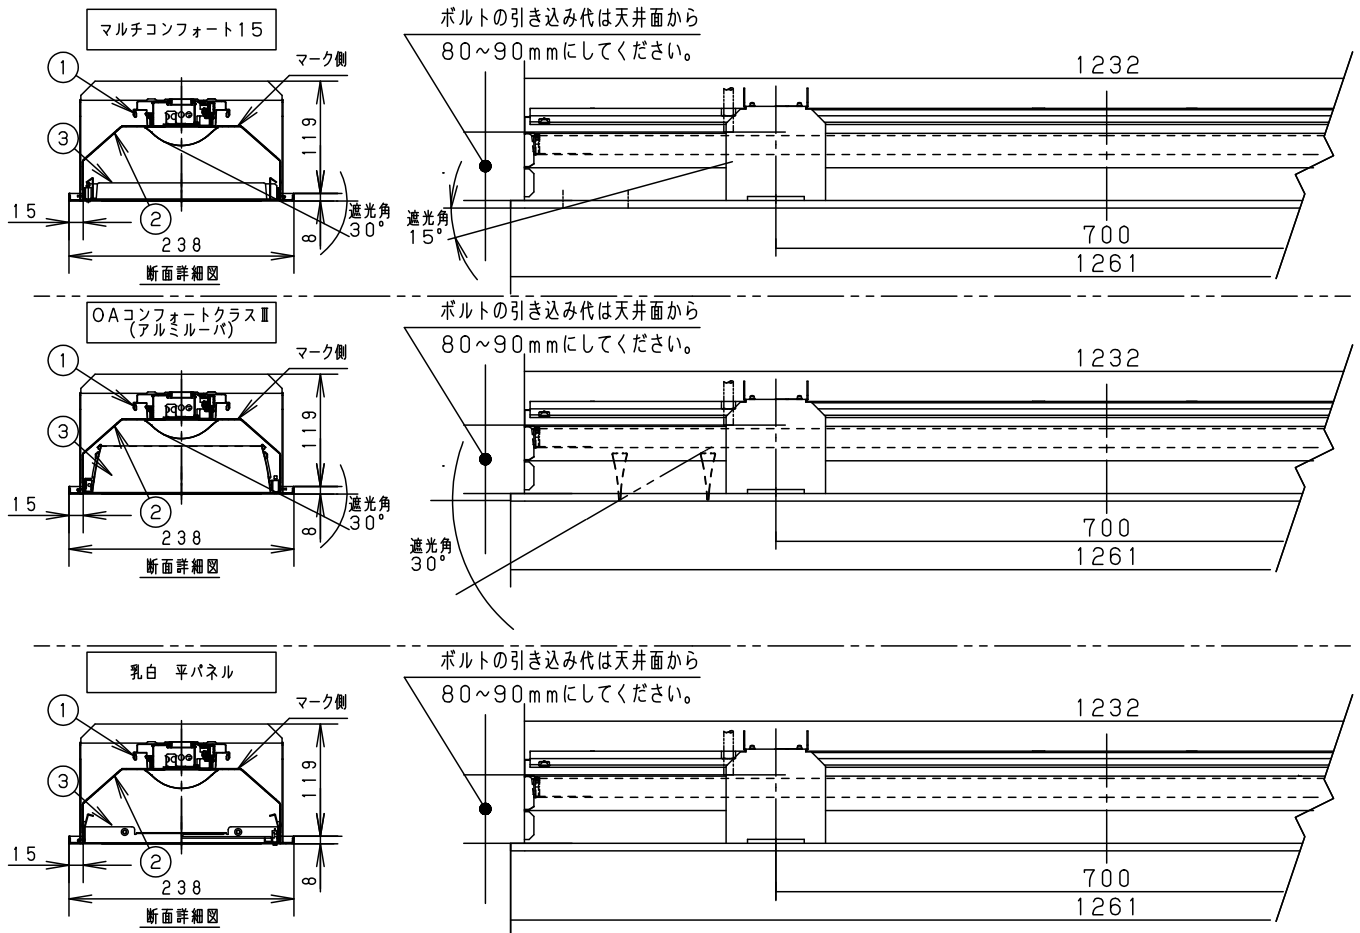

|                       |         |     |         |                     |                   |            |
|-----------------------|---------|-----|---------|---------------------|-------------------|------------|
| ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1 |         | 5   |         |                     |                   | 品 番        |
| 器 具 質 量               | 別 表 参 照 | 4   |         |                     |                   | NNLK42764J |
|                       |         | 3   | 別 表 参 照 |                     |                   |            |
| 特記事項                  |         | 2   | 反 射 板   | 銅 板 ( t 0 . 4 )     | 高 反 射 白 色 粉 体 塗 装 | 河<br>野     |
|                       |         | 1   | 本 体     | 亜 鉛 銅 板 ( t 0 . 4 ) |                   |            |
|                       |         | 部 番 | 部 品 名   | 材 質 ・ 素 材 厚         | 備 考               | パナソニック株式会社 |

