
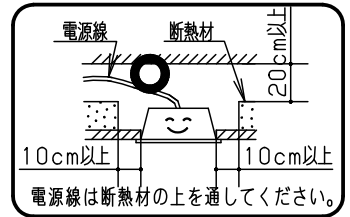




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（アレンジ調光の6900lmタイプ）
- この器具は当社Tバー専用です。他のTバーには取り付けられないでください。落下の原因となります。
- Tバー芯間隔は図面表記の寸法±1.5であることを確認してください。間隔が広すぎると落下の原因となります。



端子台送り容量 ※アレンジ調色・美光色・高演色の場合：11A

明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

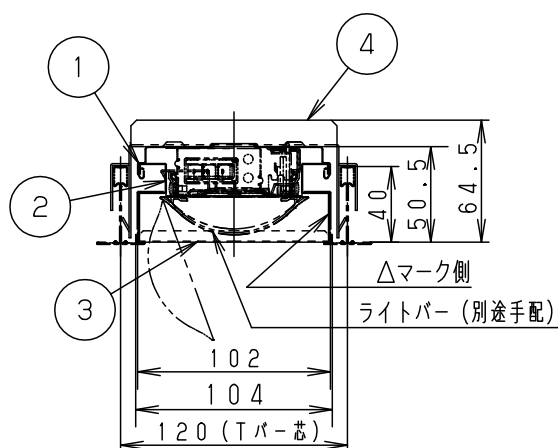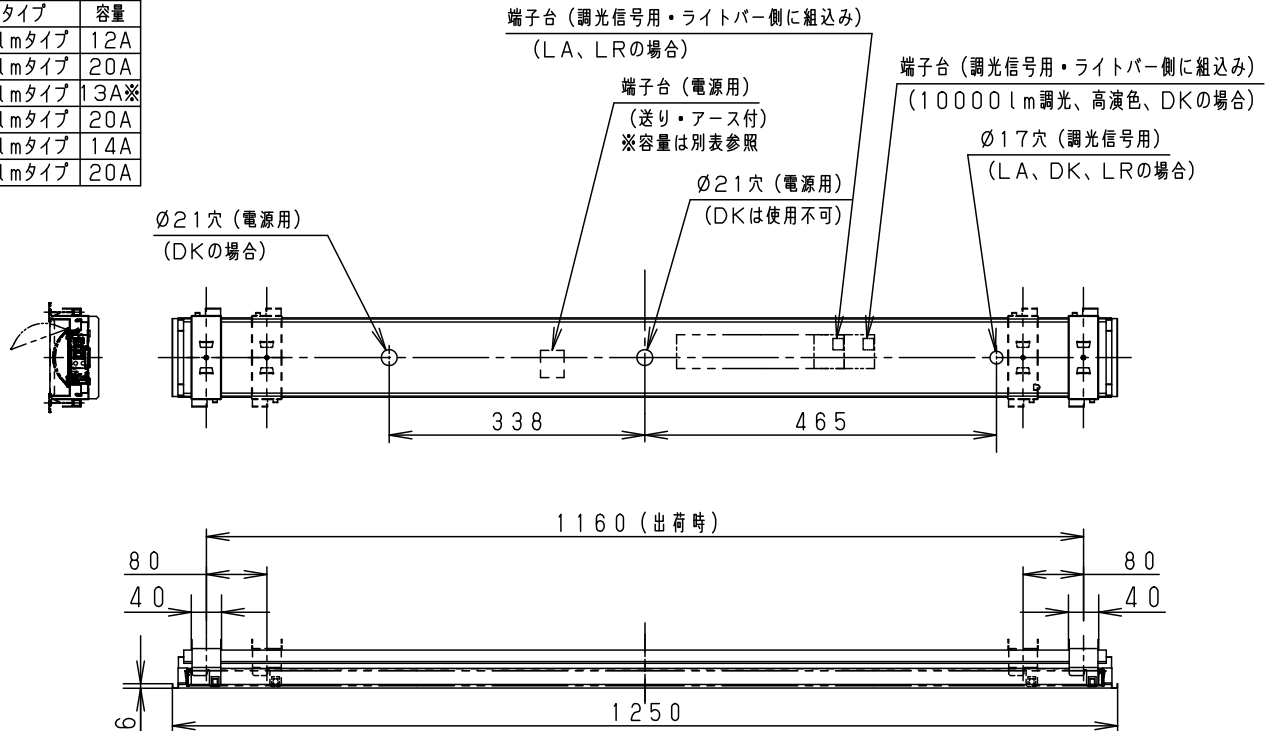

＜ご注意＞

- 本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。
- ＜使用上の注意＞
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学的性能に影響を与える場合があります。
- 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ＜施工上の注意＞
- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。但し、電磁波低減タイプ/PiPi i調光タイプ/WiLi A無線調光タイプは、器具内送り配線ができません。
- PiPi i調光タイプ/WiLi A無線調光タイプ/ウィズリモタイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
- ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
- 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
- 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- 取付金具のピッチは出荷時1160mmとなっておりますが、取外し付替えることで各内側80mmの位置に変更が可能です。
- PiPi i調光/WiLi A無線調光/ウィズリモは、照明器具を5～6m程度の高天井に設置した場合や密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることや動作しない場合があります。PiPi iハンディライコン、ウィズリモ送信器を使用する場合は、6m以上の高所に照明器具が設置された空間では使用できません。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	5				品番
器具質量	1.6kg (器具本体のみ)	4	取付脚	亜鉛鋼板 (t1.0)	NSEK47612J (イージーアップ)
	組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」をご覧ください。	3	エンド	鋼板 (t0.5)	
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)	
			部番	部品名	材質・素材厚
					備考
					パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
省エネ タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNT LA9	————	AC100~242V	6550lm・36.3W・180.4lm/W	2.7kg
			4000K	NNL4600HWT LA9	————	AC100~242V	6190lm・36.3W・170.5lm/W	
			3500K	NNL4600HVT LA9	————	AC100~242V	6100lm・36.3W・168.0lm/W	
		非調光	5000K	NNL4600HNT LE9	————	AC100~242V	6550lm・36.3W・180.4lm/W	
			4000K	NNL4600HWT LE9	————	AC100~242V	6190lm・36.3W・170.5lm/W	
			3500K	NNL4600HVT LE9	————	AC100~242V	6100lm・36.3W・168.0lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNP LA9	————	AC100~242V	4842lm・26.3W・184.1lm/W	
			4000K	NNL4500HWP LA9	————	AC100~242V	4580lm・26.3W・174.1lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LA9	————	AC100~242V	4500lm・26.3W・171.1lm/W	
		非調光	5000K	NNL4500HNP LE9	————	AC100~242V	4842lm・26.3W・184.1lm/W	
			4000K	NNL4500HWP LE9	————	AC100~242V	4580lm・26.3W・174.1lm/W	
			3500K	NNL4500HVP LE9	————	AC100~242V	4500lm・26.3W・171.1lm/W	
一般 タイプ	6900lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4600ENT RX9	————	AC100~242V	6550lm・43.7W・149.8lm/W	2.7kg
			4000K	NNL4600EWT RX9	————	AC100~242V	6200lm・43.7W・141.8lm/W	
			3500K	NNL4600EVT RX9	————	AC100~242V	6090lm・43.7W・139.3lm/W	
		PiPit 調光	5000K	NNL4600ENT RZ9	————	AC100~242V	6550lm・43.5W・150.5lm/W	
			4000K	NNL4600EWT RZ9	————	AC100~242V	6200lm・43.5W・142.5lm/W	
			3500K	NNL4600EVT RZ9	————	AC100~242V	6090lm・43.5W・140.0lm/W	
		Wiズレ リモ	5000K	NNL4600ENT RC9	————	AC100~242V	6550lm・43.2W・151.6lm/W	
			4000K	NNL4600EWT RC9	————	AC100~242V	6200lm・43.2W・143.5lm/W	
			3500K	NNL4600EVT RC9	————	AC100~242V	6090lm・43.2W・140.9lm/W	
		調光	5000K	NNL4600ENT LR9	————	AC100~242V	6550lm・43.1W・151.9lm/W	
			4000K	NNL4600EWT LR9	————	AC100~242V	6200lm・43.1W・143.8lm/W	
			3500K	NNL4600EVT LR9	————	AC100~242V	6090lm・43.1W・141.2lm/W	
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600ENT LE9	————	AC100~242V	6550lm・43.1W・151.9lm/W	
			4000K	NNL4600EWT LE9	————	AC100~242V	6200lm・43.1W・143.8lm/W	
			3500K	NNL4600EVT LE9	————	AC100~242V	6090lm・43.1W・141.2lm/W	
		WiLIA 無線調光	5000K	NNL4300ENT RX9	————	AC100~242V	3040lm・21.2W・143.3lm/W	
			4000K	NNL4300EWT RX9	————	AC100~242V	2890lm・21.2W・136.3lm/W	
			3500K	NNL4300EVT RX9	————	AC100~242V	2880lm・21.2W・135.8lm/W	
		PiPit 調光	5000K	NNL4300ENT RZ9	————	AC100~242V	3040lm・21.0W・144.7lm/W	
			4000K	NNL4300EWT RZ9	————	AC100~242V	2890lm・21.0W・137.6lm/W	
			3500K	NNL4300EVT RZ9	————	AC100~242V	2880lm・21.0W・137.1lm/W	
		Wiズレ リモ	5000K	NNL4300ENT RC9	————	AC100~242V	3040lm・20.7W・146.8lm/W	
			4000K	NNL4300EWT RC9	————	AC100~242V	2890lm・20.7W・139.6lm/W	
			3500K	NNL4300EVT RC9	————	AC100~242V	2880lm・20.7W・139.1lm/W	
		調光	5000K	NNL4300ENT LA9	————	AC100~242V	3040lm・20.6W・147.5lm/W	
			4000K	NNL4300EWT LA9	————	AC100~242V	2890lm・20.6W・140.2lm/W	
			3500K	NNL4300EVT LA9	————	AC100~242V	2880lm・20.6W・139.8lm/W	
	非調光	非調光	5000K	NNL4300ENT LE9	————	AC100~242V	3040lm・20.6W・147.5lm/W	
			4000K	NNL4300EWT LE9	————	AC100~242V	2890lm・20.6W・140.2lm/W	
			3500K	NNL4300EVT LE9	————	AC100~242V	2880lm・20.6W・139.8lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600HNT-Kなど) をご確認ください。

特記事項	5				品番 NSEK47612J (イージアップ) (1/3)
	4				
	3				
	2				
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	片 石 森 岡 川 脇 パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
一般 タイプ	5200lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4500ENT RX9	—	AC100~242V	4940lm・32.5W・152.0lm/W	2.7kg
			4000K	NNL4500EWT RX9	—	AC100~242V	4680lm・32.5W・144.0lm/W	
			3500K	NNL4500EVT RX9	—	AC100~242V	4590lm・32.5W・141.2lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4500ENT RZ9	—	AC100~242V	4940lm・32.3W・152.9lm/W	
			4000K	NNL4500EWT RZ9	—	AC100~242V	4680lm・32.3W・144.8lm/W	
			3500K	NNL4500EVT RZ9	—	AC100~242V	4590lm・32.3W・142.1lm/W	
		Wiズリモ	5000K	NNL4500ENT RC9	—	AC100~242V	4940lm・32.0W・154.3lm/W	
			4000K	NNL4500EWT RC9	—	AC100~242V	4680lm・32.0W・146.2lm/W	
			3500K	NNL4500EVT RC9	—	AC100~242V	4590lm・32.0W・143.4lm/W	
		調光	5000K	NNL4500ENT LR9	—	AC100~242V	4940lm・31.9W・154.8lm/W	
			4000K	NNL4500EWT LR9	—	AC100~242V	4680lm・31.9W・146.7lm/W	
			3500K	NNL4500EVT LR9	—	AC100~242V	4590lm・31.9W・143.8lm/W	
		非調光	5000K	NNL4500ENT LE9	—	AC100~242V	4940lm・31.9W・154.8lm/W	
			4000K	NNL4500EWT LE9	—	AC100~242V	4680lm・31.9W・146.7lm/W	
			3500K	NNL4500EVT LE9	—	AC100~242V	4590lm・31.9W・143.8lm/W	
	2500lmタイプ	PiPiIt 調光	5000K	NNL4200ENT RZ9	—	AC100~242V	2370lm・16.7W・141.9lm/W	
			4000K	NNL4200EWT RZ9	—	AC100~242V	2250lm・16.7W・134.7lm/W	
			3500K	NNL4200EVT RZ9	—	AC100~242V	2250lm・16.7W・134.7lm/W	
		調光	5000K	NNL4200ENT LA9	—	AC100~242V	2370lm・16.3W・145.3lm/W	
			4000K	NNL4200EWT LA9	—	AC100~242V	2250lm・16.3W・138.0lm/W	
			3500K	NNL4200EVT LA9	—	AC100~242V	2250lm・16.3W・138.0lm/W	
		非調光	5000K	NNL4200ENT LE9	—	AC100~242V	2370lm・16.3W・145.3lm/W	
			4000K	NNL4200EWT LE9	—	AC100~242V	2250lm・16.3W・138.0lm/W	
			3500K	NNL4200EVT LE9	—	AC100~242V	2250lm・16.3W・138.0lm/W	
	4000lmタイプ	WiLIA 無線調光	5000K	NNL4400ENP RX9	—	AC100~242V	3800lm・25.6W・148.4lm/W	
			4000K	NNL4400EWP RX9	—	AC100~242V	3600lm・25.6W・140.6lm/W	
			3500K	NNL4400EVP RX9	—	AC100~242V	3530lm・25.6W・137.8lm/W	
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4400ENP RZ9	—	AC100~242V	3800lm・25.4W・149.6lm/W	
			4000K	NNL4400EWP RZ9	—	AC100~242V	3600lm・25.4W・141.7lm/W	
			3500K	NNL4400EVP RZ9	—	AC100~242V	3530lm・25.4W・138.9lm/W	
		調光	5000K	NNL4400ENP LA9	—	AC100~242V	3800lm・25.0W・152.0lm/W	
			4000K	NNL4400EWP LA9	—	AC100~242V	3600lm・25.0W・144.0lm/W	
			3500K	NNL4400EVP LA9	—	AC100~242V	3530lm・25.0W・141.2lm/W	
		非調光	5000K	NNL4400ENP LE9	—	AC100~242V	3800lm・25.0W・152.0lm/W	
			4000K	NNL4400EWP LE9	—	AC100~242V	3600lm・25.0W・144.0lm/W	
			3500K	NNL4400EVP LE9	—	AC100~242V	3530lm・25.0W・141.2lm/W	
	2000lmタイプ	PiPiIt 調光	5000K	NNL4100ENT RZ9	—	AC100~242V	1900lm・13.5W・140.7lm/W	
			4000K	NNL4100EWT RZ9	—	AC100~242V	1810lm・13.5W・134.0lm/W	
			3500K	NNL4100EVT RZ9	—	AC100~242V	1800lm・13.5W・133.3lm/W	
		調光	5000K	NNL4100ENT LA9	—	AC100~242V	1900lm・13.1W・145.0lm/W	
			4000K	NNL4100EWT LA9	—	AC100~242V	1810lm・13.1W・138.1lm/W	
			3500K	NNL4100EVT LA9	—	AC100~242V	1800lm・13.1W・137.4lm/W	
		非調光	5000K	NNL4100ENT LE9	—	AC100~242V	1900lm・13.1W・145.0lm/W	
			4000K	NNL4100EWT LE9	—	AC100~242V	1810lm・13.1W・138.1lm/W	
			3500K	NNL4100EVT LE9	—	AC100~242V	1800lm・13.1W・137.4lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光・ 調色	6500K	NNL4600EXJ DK9	—	AC100~242V	6550lm・45.2W・144.9lm/W	2.8kg
	5200lmタイプ		?	NNL4500EXJ DK9	—	AC100~242V	4940lm・35.5W・139.1lm/W	
	3200lmタイプ	WiLIA 無線調光	2700K	NNL4300EXJ DK9	—	AC100~242V	3040lm・21.6W・140.7lm/W	
	6900lmタイプ		6500K	NNL4600EXJ RK9	—	AC100~242V	6550lm・46.0W・142.3lm/W	
	3200lmタイプ		2700K	NNL4300EXJ RK9	—	AC100~242V	3040lm・22.4W・135.7lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600HNT-Kなど) をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

特記事項	5				品番 NSEK47612J (イージアアップ) (2/3)
	4				
	3				
	2				片石森 岡川脇
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
映光色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600DNT LR9	—————	AC100~242V	6020lm・43.1W・139.6lm/W	2.7kg
		非調光	5000K	NNL4600DNT LE9	—————	AC100~242V	6020lm・43.1W・139.6lm/W	
		非調光	4000K	NNL4600DWT LE9	—————	AC100~242V	5900lm・43.1W・136.8lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500DNT LR9	—————	AC100~242V	4540lm・31.9W・142.3lm/W	
		非調光	5000K	NNL4500DNT LE9	—————	AC100~242V	4540lm・31.9W・142.3lm/W	
		非調光	4000K	NNL4500DWT LE9	—————	AC100~242V	4450lm・31.9W・139.4lm/W	
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300DNT LA9	—————	AC100~242V	2980lm・20.6W・144.6lm/W	
		非調光	5000K	NNL4300DNT LE9	—————	AC100~242V	2980lm・20.6W・144.6lm/W	
		非調光	4000K	NNL4300DWT LE9	—————	AC100~242V	2920lm・20.6W・141.7lm/W	
DALI-2 調光タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DD9	—————	AC100~242V	6550lm・43.1W・151.9lm/W	2.7kg
			4000K	NNL4600EWT DD9	—————	AC100~242V	6200lm・43.1W・143.8lm/W	
	5200lmタイプ		5000K	NNL4500ENT DD9	—————	AC100~242V	4940lm・31.9W・154.8lm/W	
			4000K	NNL4500EWT DD9	—————	AC100~242V	4680lm・31.9W・146.7lm/W	
	3200lmタイプ		5000K	NNL4300ENT DD9	—————	AC100~242V	3040lm・20.6W・147.5lm/W	
			4000K	NNL4300EWT DD9	—————	AC100~242V	2890lm・20.6W・140.2lm/W	

特記事項	5				品番 NSEK47612J (イージアップ) (3/3)
	4				
	3				
	2				片石森 岡川脇
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

