


適合品番（埋込穴φ125用LED照明器具・水平天井専用）

NDN27500S/W~3S/W	NDN27505S/W~8S/W	NDN27510S~3S
NDN27515W~8W	NDN28500S/W~3S/W	NDN28505S/W~8S/W
NDN28510S/W~3S/W	NDN28515S/W~8S/W	
NDN46530S/W~3S/W	NDN46530SK/WK~3SK/WK	
NDN46535S/W~8S/W	NDN46535SK/WK~8SK/WK	
NDN46540S~3S	NDN46540SK~3SK	
NDN46545W~8W	NDN46545WK~8WK	NDN46590S
NDN66530S/W~3S/W	NDN66535S/W~8S/W	NDN66540S~3S
NDN66545W~8W	NDNN74022	NNF23171
NNF23173	NNN66801W~2W	NNN66811W~2W
NNN66821W~2W	NNN68801W~2W	NNN68811W~2W
NNN68821W~2W	NNQ35444	NNQ35446
NNQ35448	NSN65061W~3W	NSN65091W~3W
NSN65871W~2W	NSN65881WK~2WK	NSN65891WK~2WK
NSN67061W~3W	NSN67091W~3W	NSN67871W~2W
NSN67881WK~2WK	NSN67891W~2W	NSN68881WK~2WK
NTS62510W	NTS62511B/W~3B/W	NTS62516B/W~8B/W
NTS62590	NTS63510W	NTS63511B/W~3B/W
NTS63516B/W~8B/W	NTS63590	NTS65510W
NTS65511B/W~3B/W	NTS65516B/W~8B/W	NTS74220B/W~3B/W
NTS74230B/S/W~3B/S/W	NTS75240S~3S	NTS76220B/W~3B/W
NTS76230B/S/W~3B/S/W		

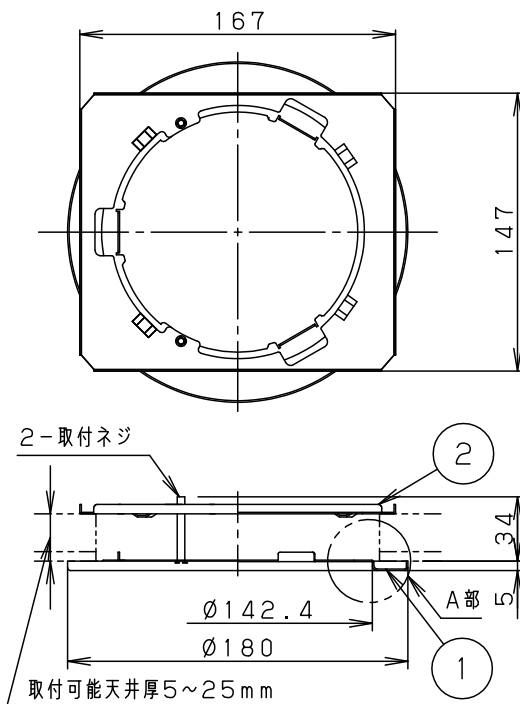


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用です。屋外や、水気、湿気のある所では使えません。絶縁不良による感電の原因となります。

（使用上のご注意）

- ・ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合は必ず、取付板と天井の間に補強材を入れて下さい。
（取付板が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。）
- ・必ず、適合品番と組合わせてご使用ください。
- ・必要な天井埋込深さは組合わせる器具により異なります。
組合わせる照明器具の承認図をご確認下さい。
- ・組合わせる照明器具によって枠の色及びツヤ等仕上げに違いがあります。
同色同ツヤであっても違いが出る場合があります。予めご了承ください。



埋込穴寸法
φ150±2

	5				品 番
ホワイト マンセル N9.5	4				NNN80004Z
器具質量 0.2kg	3				
特記事項	2	取付板	亜鉛鋼板 (t0.8)		長 尾 永 田
	1	枠	鋼板 (t0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
	部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

