
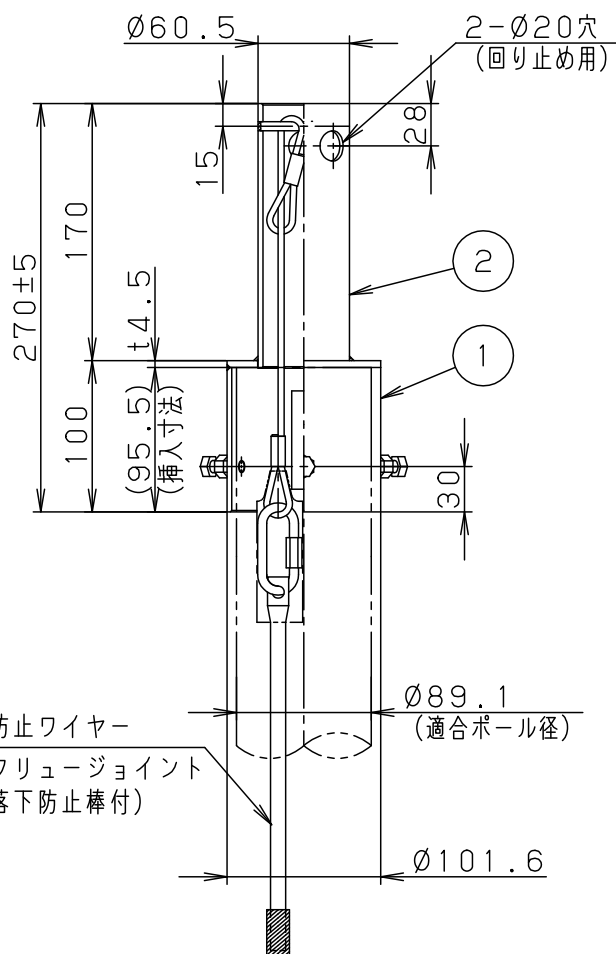
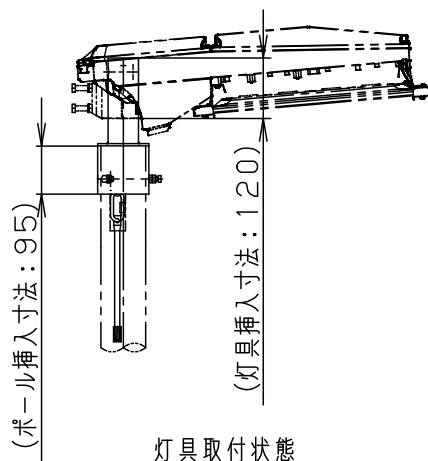


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

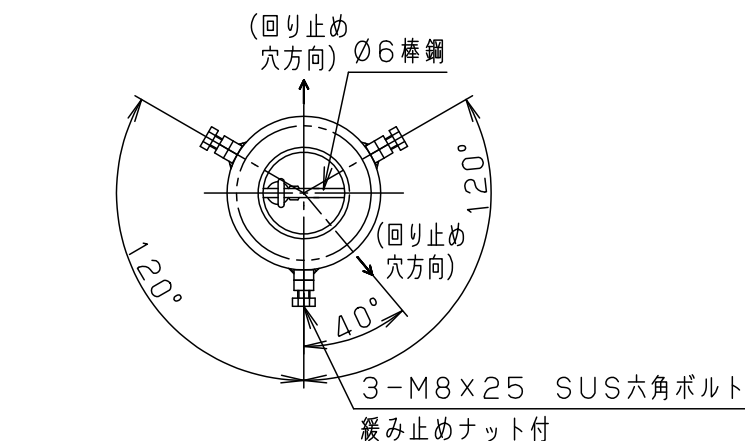

受圧面積	
正面	0.020m ²
側面	0.020m ²

処理・仕上げ
熔融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後グレー ポリエステル粉体塗装

適合器具
LED道路灯 NNY27402K・404・406・408 NNY27422K・424K・426K・428K NNY27442・444 NNY27830 (Z)・834 (Z)・836 (Z)・838 (Z) NNY27840K (Z)・844K (Z)・846K (Z)・848K (Z) NNY27852K (Z)・856K (Z)・858K (Z) NNY27862K (Z)・866K (Z)・868K (Z) NNY27886K (Z) NYR10021・031・036・042・051・056・061・066
適合ポール
NNY28902 NNY28907

⚠ 安全に関するご注意
● 60m/s仕様です。 適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。
● 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 落下の原因となります。

- [使用上のご注意]
- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの外観は、製造上均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。

		5				品番 (アーム) NNY28922
グレー マンセル N7		4				
器具質量	1.9 kg	3				
特記事項		2	灯具受	鋼管 (t3.2)	別表参照	河野 清水
		1	ポール受	鋼管 (t3.2)	別表参照	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

