


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

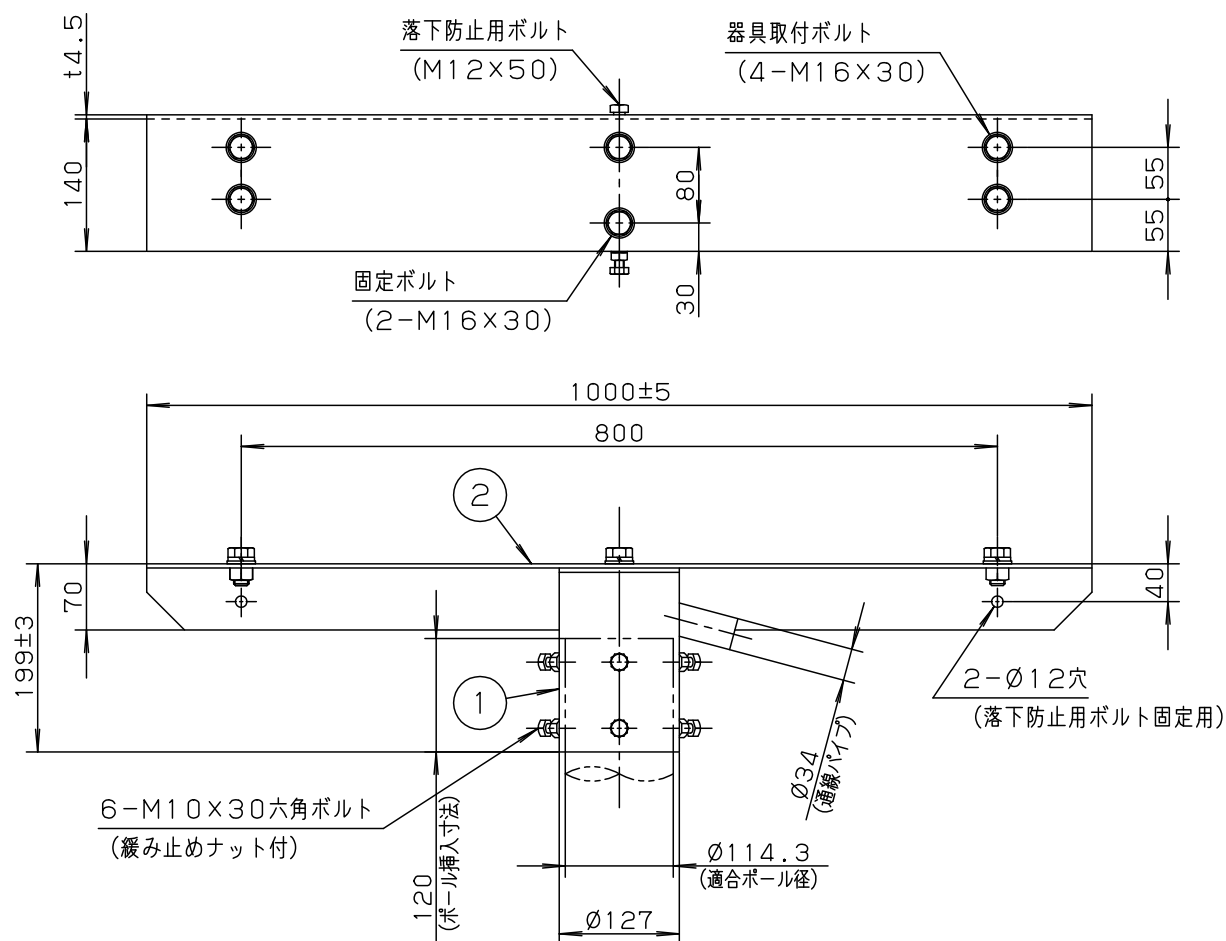

 安全に関するご注意

- 60 m/s 仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因になります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な
仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 配線はケーブルをご使用ください。

受压面積	
正面	0.09 m ²
側面	0.03 m ²

適合灯具			適合ポール
LED投光器 中型			NNY28910K NNY28917K
NYS10335	NYS10336	NYS10337	
NYS10345	NYS10346	NYS10347	
NYS10355	NYS10356	NYS10357	
NYS10235	NYS10236	NYS10237	
NYS10245	NYS10246	NYS10247	
NYS10255	NYS10256	NYS10257	
NYS10135	NYS10136	NYS10137	
NYS10145	NYS10146	NYS10147	
NYS10155	NYS10156	NYS10157	

処理・仕上げ
熔融Zn-Al-Mg 合金メッキ (HZA50A) 前処理後グレー (N7) ポリエステル粉体塗装

側面 0.03m ²		5				品 番 (ア-ム)
		4				
器具質量	10.7Kg	3				NNY28932
特記事項		2	取 付 台	鋼板 (t4.5)	別 表 参 照	河 清 野 水
		1	ポ ー ル 受	鋼管 (t4.5) (STK400)	別 表 参 照	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

