

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

適合灯具

LEDモールライト【電源別置型】1灯用
 モールライトXY7560KLE9・61KLE9
 モールライトXY7562KLE9・63KLE9
 モールライトXY7564KLE9・65KLE9
 モールライトXY7566KLE9・67KLE9



適合ポール

NNY28912

処理・仕上げ

溶融Zn-Al-Mg合金
 メッキ (HZA50A)
 前処理後コーヒブラウン
 ポリエステル粉体塗装

3-M8×30六角ボルト
 (緩み止めナット付)

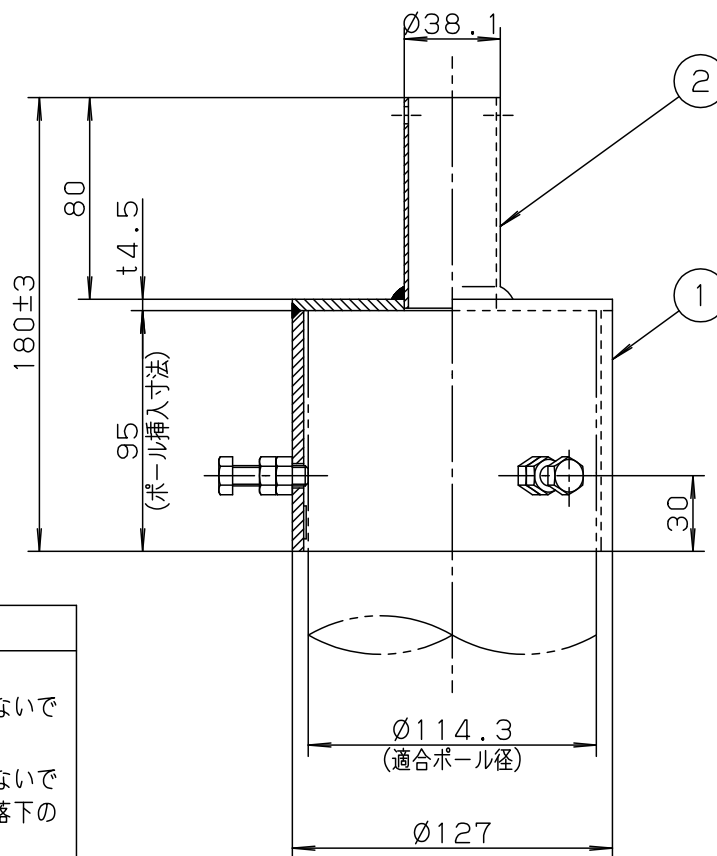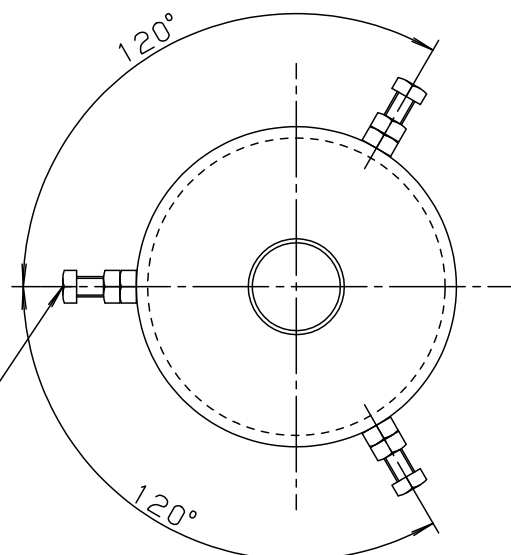

受圧面積

正面 0.02m²
 側面 0.02m²

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因になります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な
仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。

		5				品 番 (アーム) NNY28933
コーヒブラウン マンセル 10YR2/1		4				
器具質量	1.9Kg	3				
特記事項		2	灯 具 受	鋼管 (t1.6) (STKM11A)	別 表 参 照	河 中 野 島
		1	ポ ー ル 受	鋼管 (t4.5) (STK400)	別 表 参 照	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

