
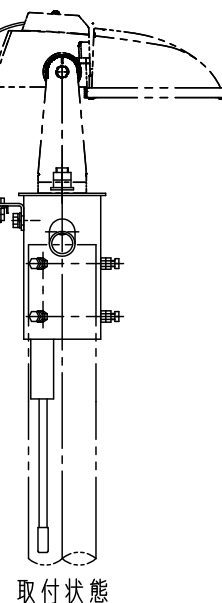
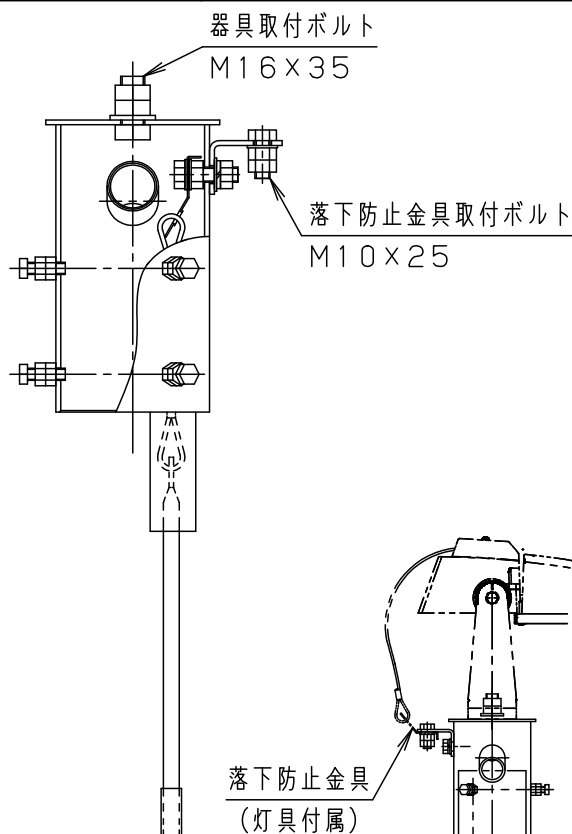


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

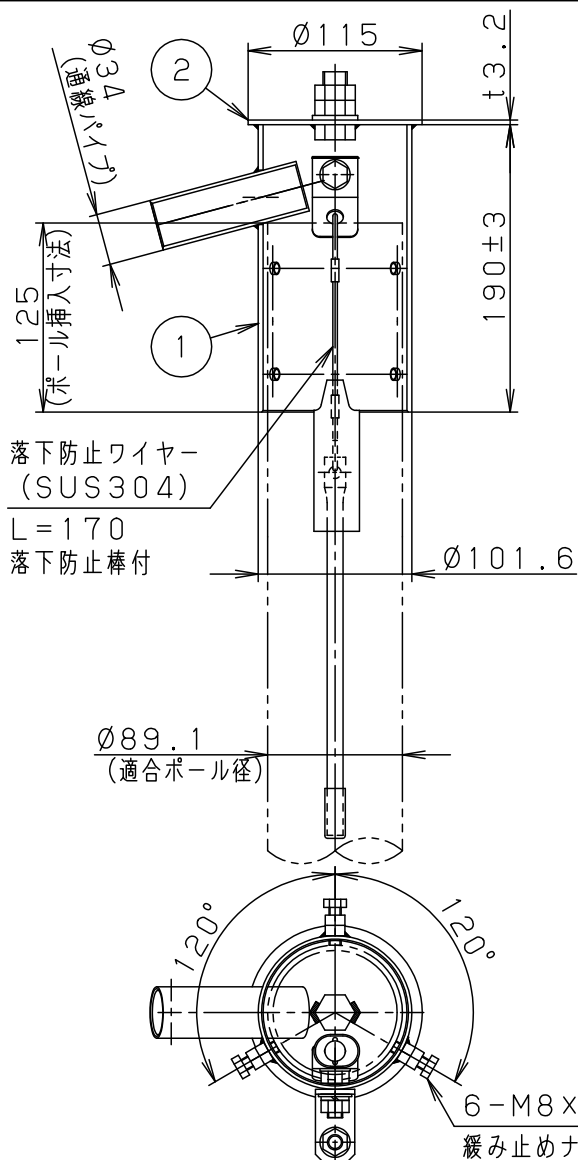

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。
落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で、ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの外観は、製造上均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 配線はケーブルをご使用ください。

適合灯具

NNY24931 NNY24933K NNY24935
NNY24921 NNY24923 NNY24925
NNY24911 NNY24913 NNY24915
NNY24901 NNY24903 NNY24905
NNY24937 NNY24939

適合ポール

NYD24500

処理・仕上げ

熔融Zn-Al-Mg合金メッキ
(HZA50A) 前処理後
ミディアムグレイメタリック
ポリエステル粉体塗装

受圧面積

正面 0.022m²
側面 0.020m²

		5				品番 (アーム) NYD20013
		4				
器具質量	2.5kg	3				
特記事項		2	取付板	鋼板 (t3.2)	別表参照	河 中 野 島
		1	ポール受	鋼管 (t3.2)	別表参照	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

