



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

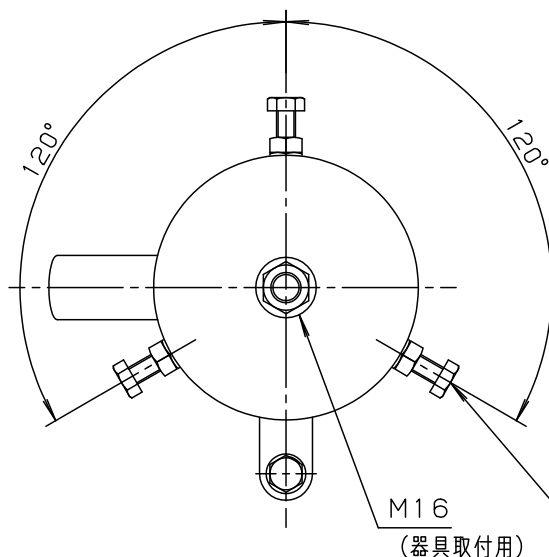

| 適合灯具     |           | 適合ポール     |
|----------|-----------|-----------|
| NNY24931 | NNY24933K | NYD24501K |
| NNY24935 | NNY24921  |           |
| NNY24923 | NNY24925  |           |
| NNY24911 | NNY24913  |           |
| NNY24915 | NNY24901  |           |
| NNY24903 | NNY24905  |           |
| NNY24937 | NNY24939  |           |

| 処理・仕上げ                                                      |
|-------------------------------------------------------------|
| 溶融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA50A)<br>前処理後ミディウムグレーメタリック<br>ポリエステル粉体塗装 |

| 受圧面積                                           |
|------------------------------------------------|
| 正面 0.03m <sup>2</sup><br>側面 0.03m <sup>2</sup> |

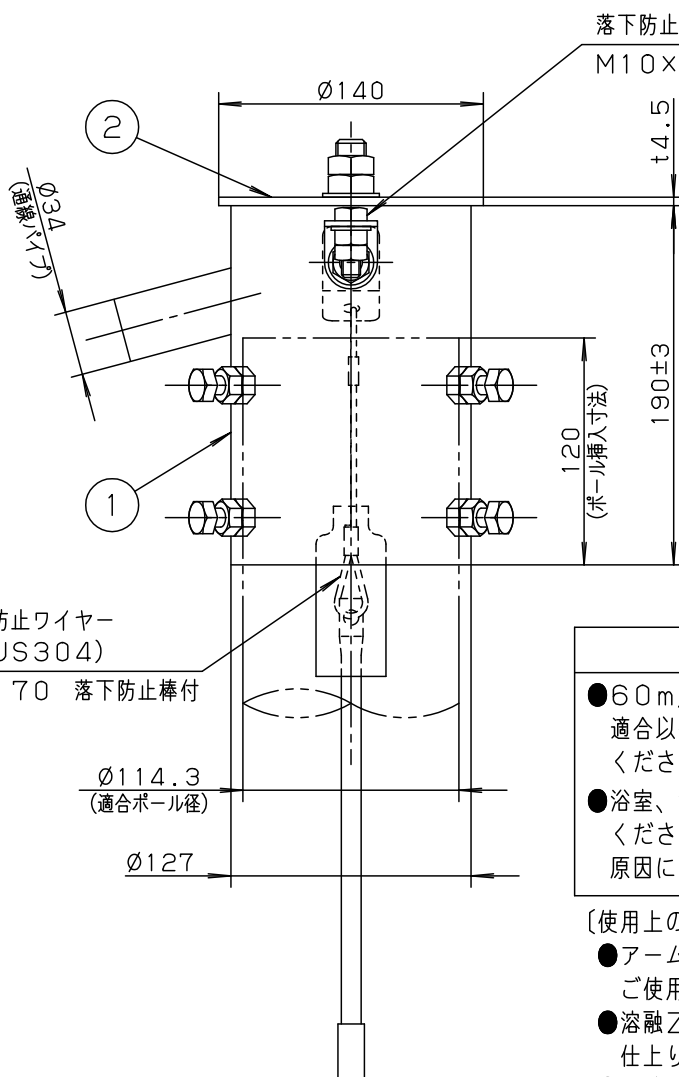

落下防止ワイヤー  
(SUS304)  
L=170 落下防止棒付

| 安全に関するご注意                                                   |
|-------------------------------------------------------------|
| ●60m/s仕様です。<br>適合以外の器具、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。落下の原因となります。   |
| ●浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因となります。 |

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。
- 配線はケーブルをご使用ください。

|      |           |    |         |                       |         |            |
|------|-----------|----|---------|-----------------------|---------|------------|
|      |           | 5  |         |                       |         | 品 番 (ア-ム)  |
|      |           | 4  |         |                       |         |            |
| 器具質量 | 3 . 4 K g | 3  |         |                       |         | NYD20014   |
| 特記事項 |           | 2  | 取 付 台   | 鋼板 (t4.5)             | 別 表 参 照 | 河 野 中 島    |
|      |           | 1  | ポ ー ル 受 | 鋼管 (t4.5)<br>(STK400) | 別 表 参 照 |            |
|      |           | 部番 | 部 品 名   | 材質・素材厚                | 備 考     | パナソニック株式会社 |

