




適合ポール
YD4509HN トクポール:XY4719CHN YD4549CHNK XY4550CHN

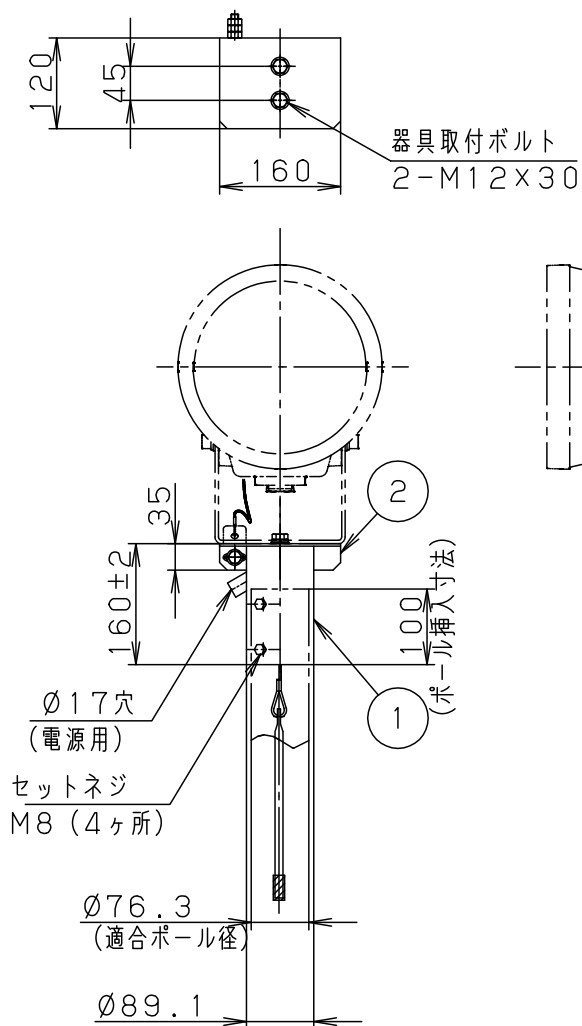

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 落下防止ワイヤー付です。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの外観は、製造上
均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。

受圧面積

正面	0.017m ²
側面	0.014m ²

適合器具

LEDスポットライト
750・350・200形

処理・仕上げ

溶融Zn-Al-Mg合金メッキ
(HZA50A) 前処理後
ミディアムグレーメタリック
ポリエステル粉体塗装

		5				品 番 (ア-ム)
		4				
器 具 質 量	2 . 3 k g	3				NNY28587
特 記 事 項		2	取 付 板	鋼 板 (t 3 . 2)	別 表 参 照	河 海 野 路
		1	ポ ー ル 受	鋼 管 (t 4 . 2)	別 表 参 照	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

