




 **安全に関するご注意**

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海洋隣接地帯、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。
- 器具落下や絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 60mm/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 周囲温度は20〜35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 不点や発火の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。
- 万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。
- 除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 器具の取付けには必ずボルトと平座金、パネ座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
- 取付けに不備があるや落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 九型ケーブルはCV又は2P NCTの電線をご使用ください。適合九型ケーブル径はφ10.6〜φ13.0mmです。
- 指定外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを取外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーパーと組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的にに取り除いてください。
- 堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

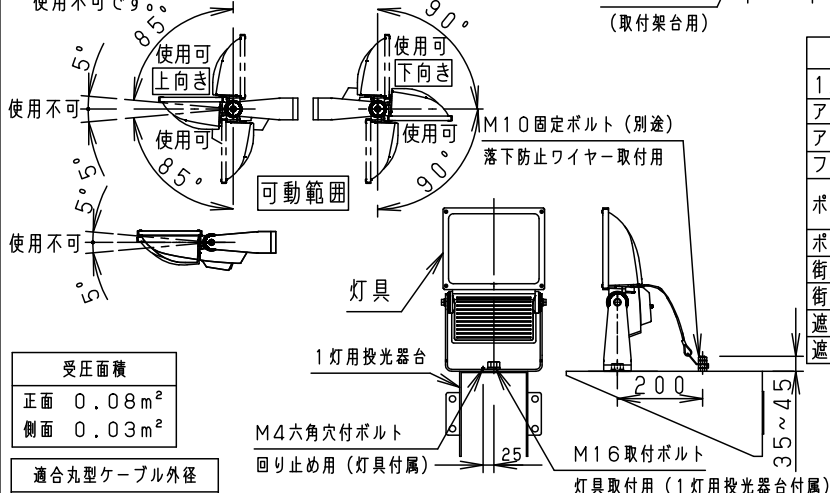

- 調光器と組み合わせ使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は別途ご相談ください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- 密閉された空間では使用しないでください。
- 発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
- 点検できる設置場所（納め方）であること高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- 白い対象物（看板・壁面）を照射する場合、色ムラが気になる場合があります。
- 予めご了承ください。
- LED内にはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
- 予めご了承ください。
- 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。
- 数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
- 器具上向き取付の場合、水平から±5°以内に設置するとパネル面に水が滞留し内部結露が消えない原因となる為、使用不可です。

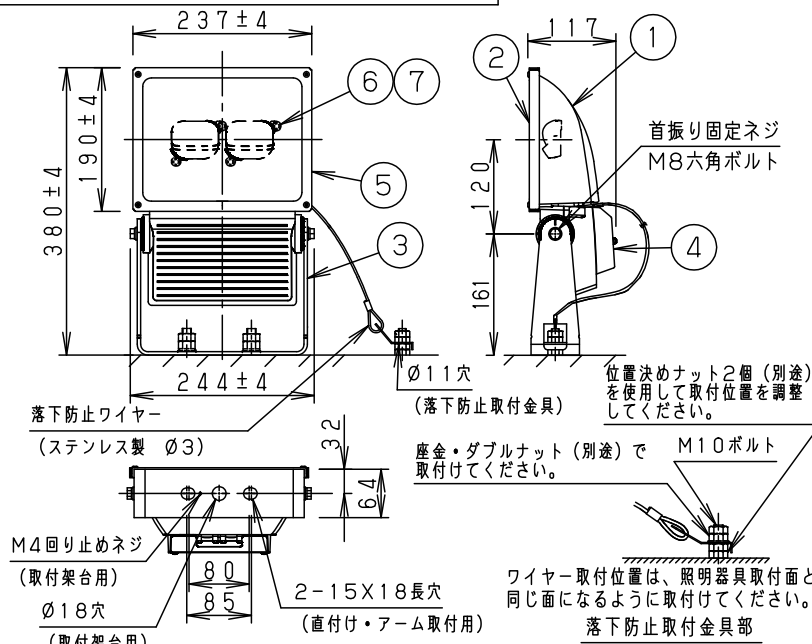

適合オプション品番			
1灯用投光器台	YK05183K	溶融亜鉛メッキ	
アーム (L=600)	NNY28422	ミディアムグレーメタリック	
アーム (L=900)	NNY28428	ミディアムグレーメタリック	
フランジ	NNY28486	ミディアムグレーメタリック	
ポールアダプタ (1灯用)	NYD20013	ミディアムグレーメタリック	
	NYD20014	ミディアムグレーメタリック	
ポールアダプタ (2灯用)	NYD20015	ミディアムグレーメタリック	
街路灯アーム (1灯用)	NNY28466	ミディアムグレーメタリック	
街路灯アーム (2灯用)	NNY28467	ミディアムグレーメタリック	
遮光ルーバ (前後用)	NNY28476	オフブラック	
遮光ルーバ (前後左右用)	NNY28477	オフブラック	

定格	定格電圧		
	AC100V	AC200V	AC242V
	入力電流	0.64A	0.32A
	消費電力	63.9W	63.9W
	消費電力	63.9W	63.3W
	周波数	50Hz/60Hz 共用	

(2mm×3芯~ 3.5mm²×3芯)		7	LEDユニット			
器具光束	5600lm	6	レンズ	アクリル樹脂		光源寿命 60,000h
LED	昼白色(5000K、Ra85)	5	パネル	ポリカーボネート	透明ツヤ消し	品番
配光	ワイド	4	カバー	銅板(t1.2) Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	防雨型 LEDスポットライト NNY24915LES
器具質量	4.3kg	3	アーム	銅板(t4.5) Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	枠	銅板(t1.2) Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	鈴木 北村
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社