



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のアーム、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取り付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはパツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 周囲温度は $-20\sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- アーム、ポールとの組み合わせでの強度仕様はカタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。
- 結露するおそれがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。

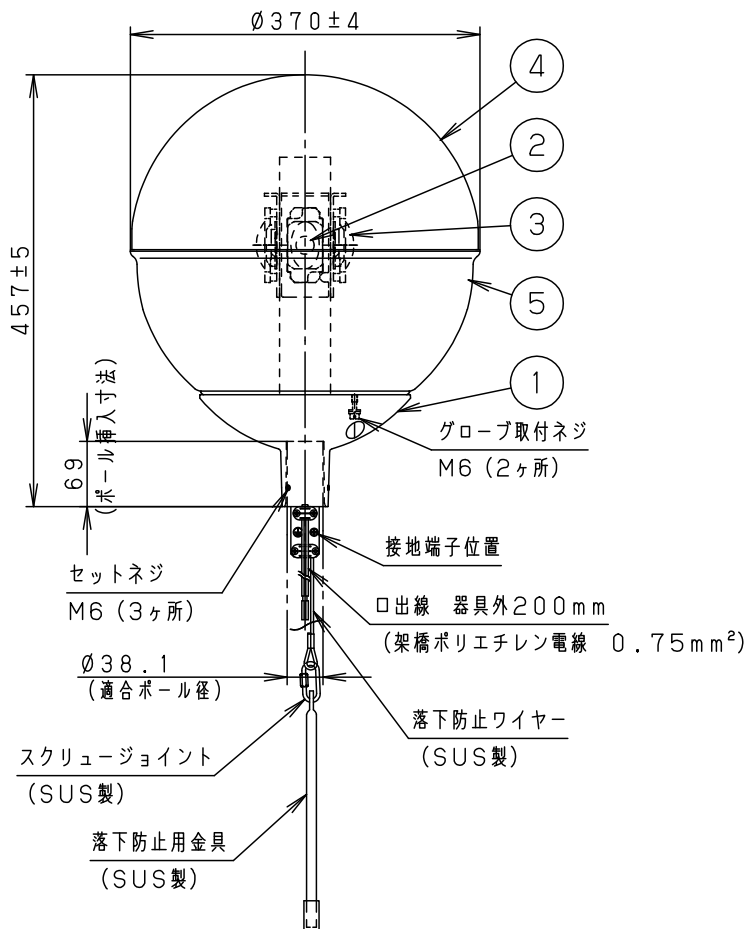

適合ポール
トクポール (街路灯・道路灯用3.5m用) $\phi 39$ タイプ (コーヒープラウン)

グローブ開口径 (内径) $\phi 168\text{mm}$

保護等級 IP23 (灯具のみ)

器具光束	光源寿命	光束維持率
2310lm	40000h	75%

品名	品番						定格値 NNY28561KLE9接続時		
	灯具	器具質量	電源ユニット	質量	グローブ	質量	定格電圧	AC100V	AC200V
モールライト XY7566ZLE9	NNY22314K	1.7kg	NNY28561KLE9	1.0kg	YK41008Z	1.9kg	AC242V		
コーヒープラウン マンセル10YR2/1							周波数	50Hz/60Hz共用	
LED 昼白色 (5000K Ra70)							消費電力	33.0W	34.5W
器具質量 上表参照							入力電流	0.34A	0.16A
特記事項							品名		
5 下グローブ							防雨型		
4 上グローブ							モールライト		
3 カバ-							XY7566ZLE9		
2 LEDユニット							透明 ツヤ消し		
1 本体							4個		
部番							コーヒープラウン		
部品名							アルミダイカスト		
材質・素材厚							準備考		
パナソニック株式会社									

C 4 3、C 4 6
C 9 5

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

XY7566Z-K

