


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付けをしないでください。指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。ブローイング施工不可
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

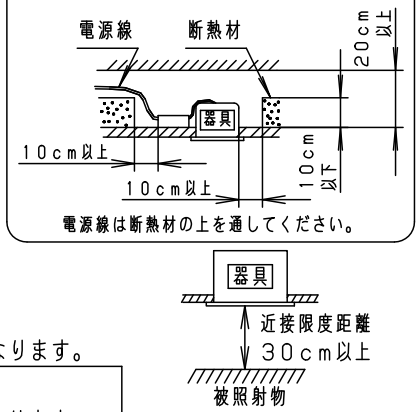


（使用上のご注意）

- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- 適合電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせで、約1～100%の調光ができます。詳細は別紙「XNDDD9-KG*」をご参照ください。

- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 壁面照射としてご使用の場合は、水平天井へ取付けてご使用ください。
- 突入電流は4Aです。

接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上7mm未満	$\varnothing 150 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mm
7mm以上25mm以下	$\varnothing 150 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm

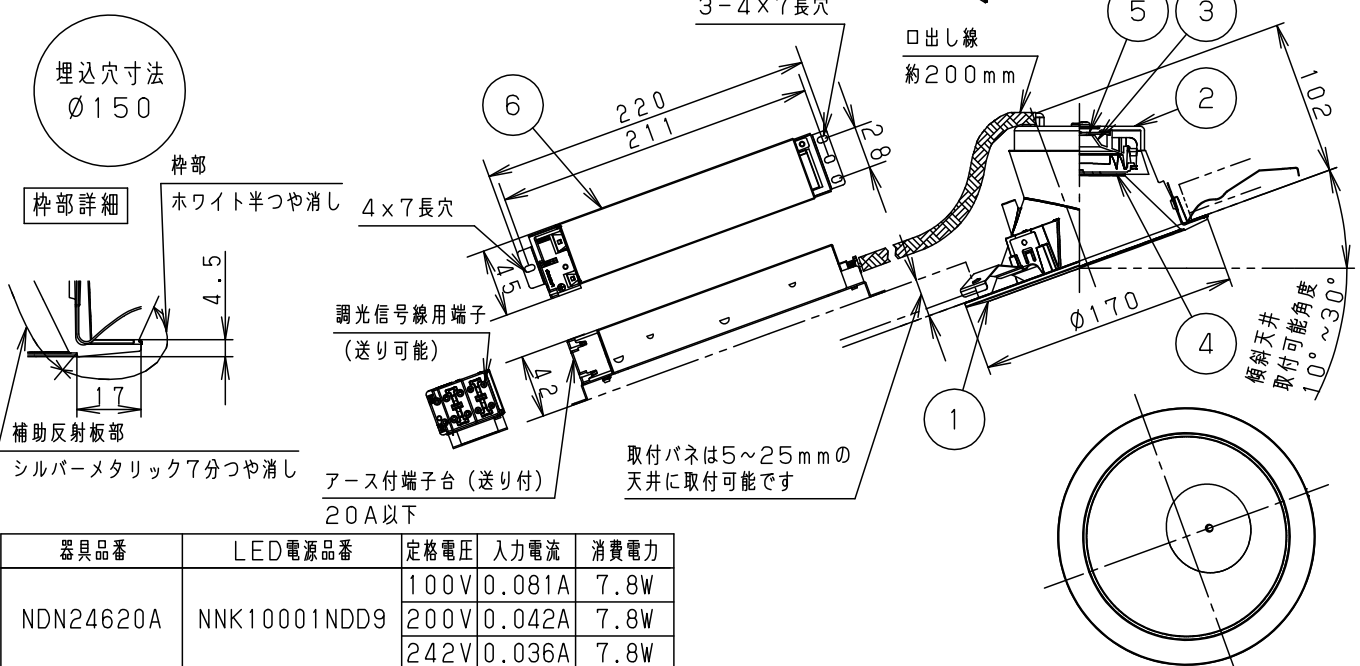

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN24620A	NNK10001NDD9	100V	0.081A	7.8W
		200V	0.042A	7.8W
		242V	0.036A	7.8W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	880lm	6	LED電源ユニット			品名 ダウンライト XND1061ANDD9
LED	昼白色 (5000K Ra85)	5	LED			
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	0.9kg (灯具:0.6kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	平 清 堀 岡 水 堀
特記事項		2	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色	
		1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	