

ニーズ

エントランスホール等の照明を時間帯によりシーン切替えを行ないたい

用途

エントラホール、EVホール、会議室等



WRT4242
インバータ蛍光灯
連続調光T/U





WRT4345
T/U調光ユニット
(白熱灯500W用)

ご使用例



- エントランスホールの照明を時間によりパターン制御をおこなう
 - ・朝・夕は100%点灯(蛍光灯100%、白熱灯100%)
 - ・夜は30%点灯(蛍光灯20%、白熱灯40%)
 - ・昼は70%点灯(蛍光灯80%、白熱灯60%)
 - ・夜間は全消灯

100%パターン





朝・夕の人通りが多い時間は全点灯

70%パターン




明るい昼間は調光にて省エネ

30%パターン




夜の人通りが少ない時間は最小限の点灯で

全消灯




夜間、だれも居なくなれば全消灯

構成図

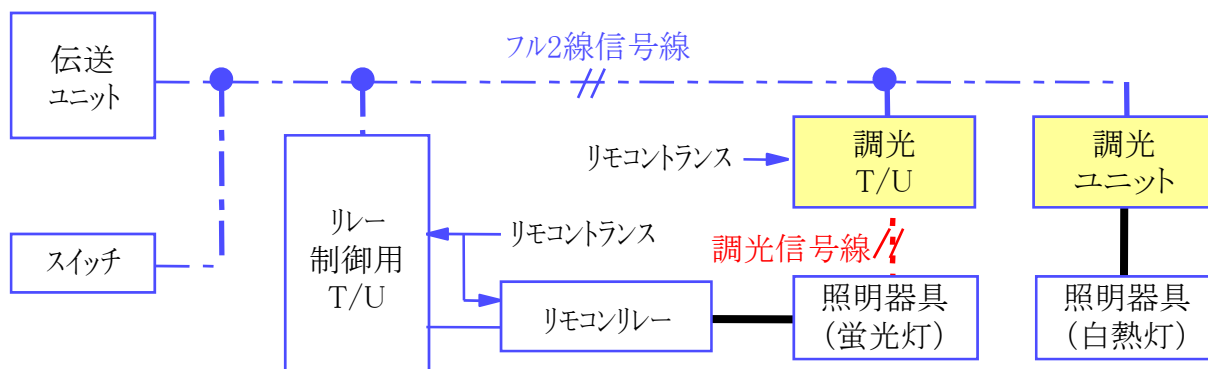


詳細説明

フル2線リモコン基本構成+調光T/U+調光ユニットにより構成
 (パターン制御に調光レベルを設定することにより対応)

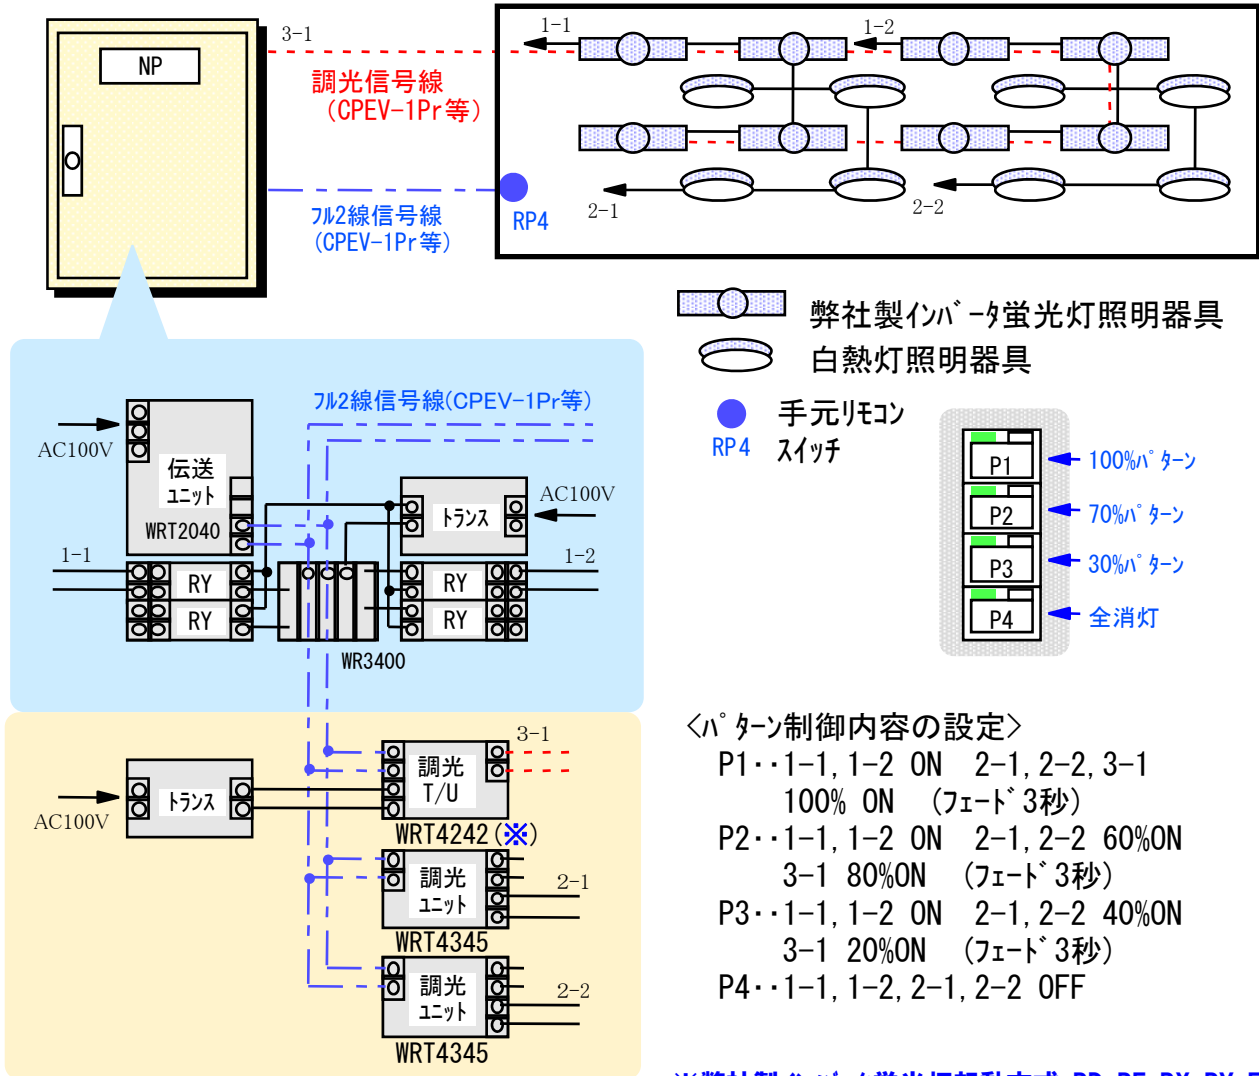

※弊社製インバータ蛍光灯起動方式:PD・PE・PX・PY・EYH、LED照明起動方式:LZ・LX・LYの場合、WRT4242
 弊社製インバータ蛍光灯起動方式:PD・PE・EDH、LED照明起動方式:LDの場合、WRT4241K

動作説明

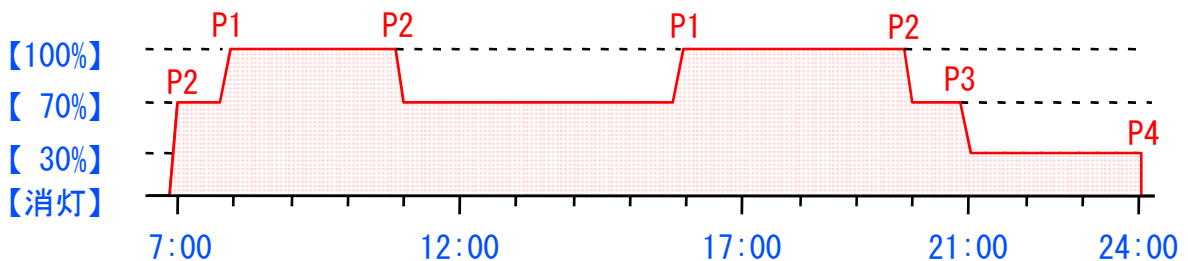

＜ご注意＞

・パターングループ制御内容の設定は小形P・G設定器 (WRT9600) にて設定してください