

警報器(有電圧出力型)・警報ブザー

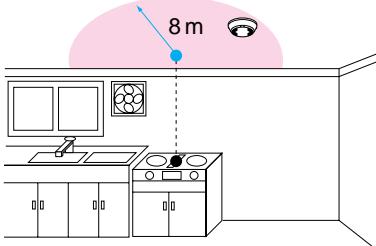
定格・仕様

(寸法単位:mm)

マンションHAシステム・アラームユニット・ガス漏れ集中監視システム等に接続可能な有電圧出力型です。
音声警報タイプやCO警報付もラインアップ。

都市ガス用(有電圧出力型) 天井取付用(空気より軽い都市ガス用)

CO警報付

	DC24V	AC100V (音声警報付)	AC100V	AC100V (音声警報付)					
外観									
ガス当番・DC24V引掛式 ヘッド:SH16531K 標準価格9,800円 税抜 ベース:SH5910 標準価格1,000円 税抜									
ガス当番(音声警報付) 都市ガス用・AC100V引掛式 ヘッド:SH13837VK 標準価格9,300円 税抜 ガス当番(音声警報付) 都市ガス(天然ガス)用・AC100V引掛式 ヘッド:SH13937VK 標準価格9,300円 税抜 ベース:SH5900 標準価格700円 税抜									
ガス当番 都市ガス用・AC100V引掛式 ヘッド:SH13838 標準価格8,300円 税抜 ガス当番 都市ガス(天然ガス)用・AC100V引掛式 ヘッド:SH13938 標準価格8,300円 税抜 ベース:SH5900 標準価格700円 税抜									
ガス当番 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付) (音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 ヘッド:SH13437VK 標準価格11,500円 税抜 ベース:SH5900 標準価格700円 税抜									
空気より軽い都市ガス用ガス当番使用の場合、ガスコンロご使用(特に酒・みりん・ワイン等使用の時)の前にあらかじめ換気扇を回しておいてください。 (ガス当番が、アルコール蒸気で動作するのを防ぐためです。)									
落としたり衝撃を与えると故障しますので、取扱いにご注意ください。									
品番	SH16531K	SH13837VK	SH13937VK	SH13838	SH13938	SH13437VK			
日本ガス機器検査協会型式番号	NLV-210	T0V-311	TTV-311	T0V-2102	TTV-2112	CTV-340			
有効期限	5年(お求め後) <small>注)有効期限を超えてるものは必ずお取扱ください。</small>								
電源	DC24V <small>+11V -8V</small> (P-P)	AC100V 50/60Hz (P-P)							
消費電力	監視時2W 警報時2W	監視時2W 警報時4W			監視時1.2W 警報時1.5W				
警報濃度	爆発下限濃度の1/4以下				CO 低濃度:25~200ppm 高濃度:550ppm以下 ガス 爆発下限界の1/4以下				
検知方式	接触燃焼式	半導体式							
表示灯 (発光ダイオード)	電源灯(緑):通電時/点灯 警報灯(赤):通電初期/点灯(約1分間) 監視時/消灯、 警報時/点灯、 センサ異常時/点灯	電源灯(緑):通電初期/点滅(約1~2分間) 警報時/無通電時/消灯 警報灯(赤):通電初期/監視/無通電時/消 灯、警報時/点灯 検知初期:電源灯と警報灯が交互点滅	電源灯(緑):通電時/点灯 警報灯(赤):通電初期/点灯(約1分間) 監視時/消灯、 警報時/点灯	電源灯(緑):通電初期/点滅 通電時/点灯 CO警報灯(黄): 通電初期/監視/無通電時/消灯 低濃度時/点滅 高濃度時/点灯 ガス警報灯(赤): 通電初期/監視/無通電時/消灯 警報時/点灯	CO:低濃度:25~200ppm 高濃度:550ppm以下 ガス:爆発下限界の1/4以下				
音響装置	圧電ブザー断続音・70dB/m以上	音声警報 「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、 ガスが漏れていませんか。」 70dB/m以上(スピーカ)	圧電ブザー断続音・70dB/m以上	音声警報(70dB/m以上) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>CO</td><td>ガス</td></tr><tr><td>ピッ、ピッ、 空気が汚れて危険です。 窓を開けて換気してください。</td><td>ピッ、ピッ、 ガスが漏れていませんか。</td></tr></table>		CO	ガス	ピッ、ピッ、 空気が汚れて危険です。 窓を開けて換気してください。	ピッ、ピッ、 ガスが漏れていませんか。
CO	ガス								
ピッ、ピッ、 空気が汚れて危険です。 窓を開けて換気してください。	ピッ、ピッ、 ガスが漏れていませんか。								
警報方式	自動復帰方式(通電初期警報防止回路、温度補償回路内蔵)								
動作方式	遅延警報即時発信型 (遅延時間30秒±10秒)	遅延警報即時発信型 (遅延時間30秒±5秒)	遅延警報即時発信型 (遅延時間30秒±10秒)	CO:低濃度/遅延警報遅延発信型 高濃度/即時警報即時発信型 ガス:即時警報即時発信型					
受信機への接続	1回線に2個以上接続する場合は中継器をご使用ください。								
使用周囲温度	-10 ~ +50				0 ~ +50				
寸法	直径120×高さ58.5(ベース含む)	直径120×高さ60(ベース含む)	直径120×高さ58.5(ベース含む)	直径120×高さ60(ベース含む)					
質量	160g	280g	200g	180g					
移報出力	監視時 / DC6V(5mA) ガス警報時 / DC12V(10mA) (SH13437VKのみ) CO警報時 / DC18V(15mA) (無通電時0V) 即時出力します								
主要部品材質	カバー・ボディ:ABS樹脂 色:マンセル記号:5Y8.3 / (参考値)								
適合ボックス	アウトレットボックス、コンクリートボックス、丸孔カバー								
取付場所	<p>都市ガスは空気より軽いガスの場合は、ガスは上方(天井)へ昇ってたまりますので、天井面または天井面から30cm以内の壁面で、ガス器具の真上を避け8m以内の位置にお取り付けください。(消防法施行規則第24条の2の3およびガス事業法における告示による) SH16531Kに関してはガス器具の真上から2m以上離してご使用ください。</p>  <p><small>注)空気より軽いガス か重いガスが不明 の場合はガス会社 へご確認ください。</small></p>								