


非常警報設備 複合装置

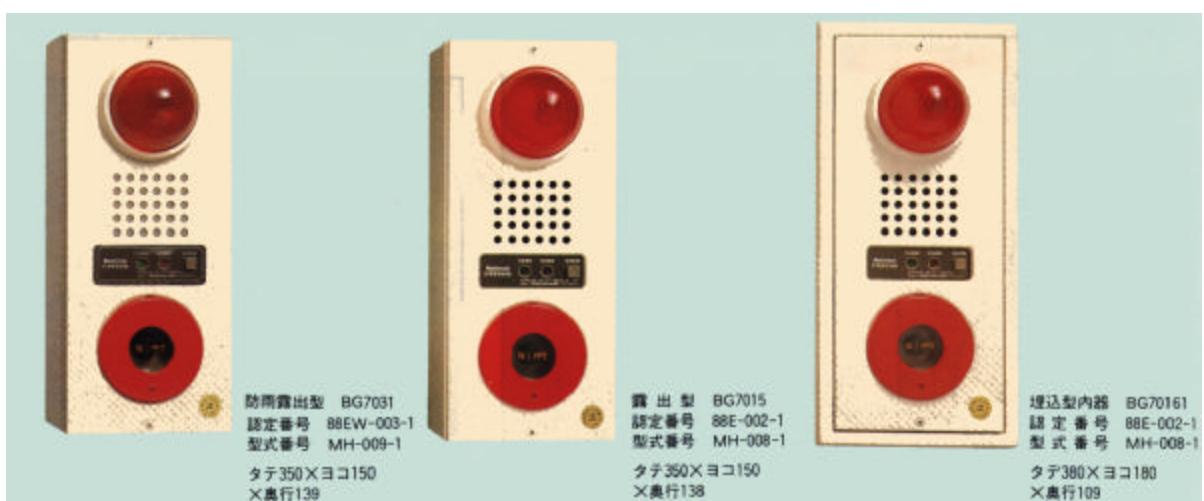

特 長	発光ダイオード採用、表示灯の球切れなし 表示灯に発光ダイオードを使用。球切れがなくなり メンテナンス性がアップしました。 施工らくらく4つの機能を1パック 表示灯、音響装置、起動装置および蓄電池を一体化したため、1台使用の場合、100V電源を接続するだけです。 貫通配管工事が容易 埋込型の配管工事は上下どちらからもできます。 (防雨露出型は下部からのみ)ボックス下面に ノックアウトを設けることにより下部からの配管もできますので貫通配管も可能となりました。 保守点検の省力化 100V 電源表示灯、蓄電池確認灯にも長寿命で球 切れの心配がない発光ダイオードを使用しています。		内器に保護カバーをつけパック化しましたので 破損、ホコリなどから内器を保護します。 非常電源の容量確認が電池試験スイッチを押すことにより簡単にできます。 15台まで同時に鳴動できます。 本装置の連動端子で並列に結線することにより 15台まで一斉鳴動できます。 警報音はだれにもわかるサイレン音を採用しています。 連動らくらく 外部信号接点 (Fx - Fy) が起動装置 (押釦) と 連動していますのでブロック警報・表示・個別表示が容易にできます。
	BG7031 防雨露出型	BG7015 露出型 BG70161 埋込型	
定格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1 - P2) 消費電力 : 警戒時最大 8VA 警報時最大 12VA	
	非常電源	DC7.2V 0.25Ahニッケルカドミウム蓄電池 BG9903 型式 : P-03-F23G11 充電方式 : トグル充電 充電電流 : 5mA	
	回路電圧	DC12V	
	音響装置	サイレン音 90dB以上 (前方1mにて) 内蔵0.25W	
	表示灯	ランプ定格 DC 6V 21mA (BG9904)	
	連動接点	連動端子 K(+)、K(-)	
	移報接点	無電圧端子 Fx、Fy 接点容量 30V 3A	
	使用周囲温度	-10 ~ +50	
	重量	露出型 2.7Kg 埋込型内器 2Kg 埋込ボックスS型 1.5Kg	
	函・扉	扉 : 鋼板 (t0.8) 函 : 鋼板 (t1.0) メラミン焼付塗装 色彩 : クリームホワイト(マンセル2.5Y 9/1 5分ツヤ)	
主要部品材質	保護板カバー	ABS樹脂 色彩 : レッド(マンセル 5R 4/13)	
	表示灯グローブ	合成樹脂(自消性) 色彩 : レッド	
	その他	操作部化粧ゴム : 軟質塩化ビニール 色彩 : 透明	