



システム全体構成図

ブラウザ機能付 管理室あり

住戸部(専有部)

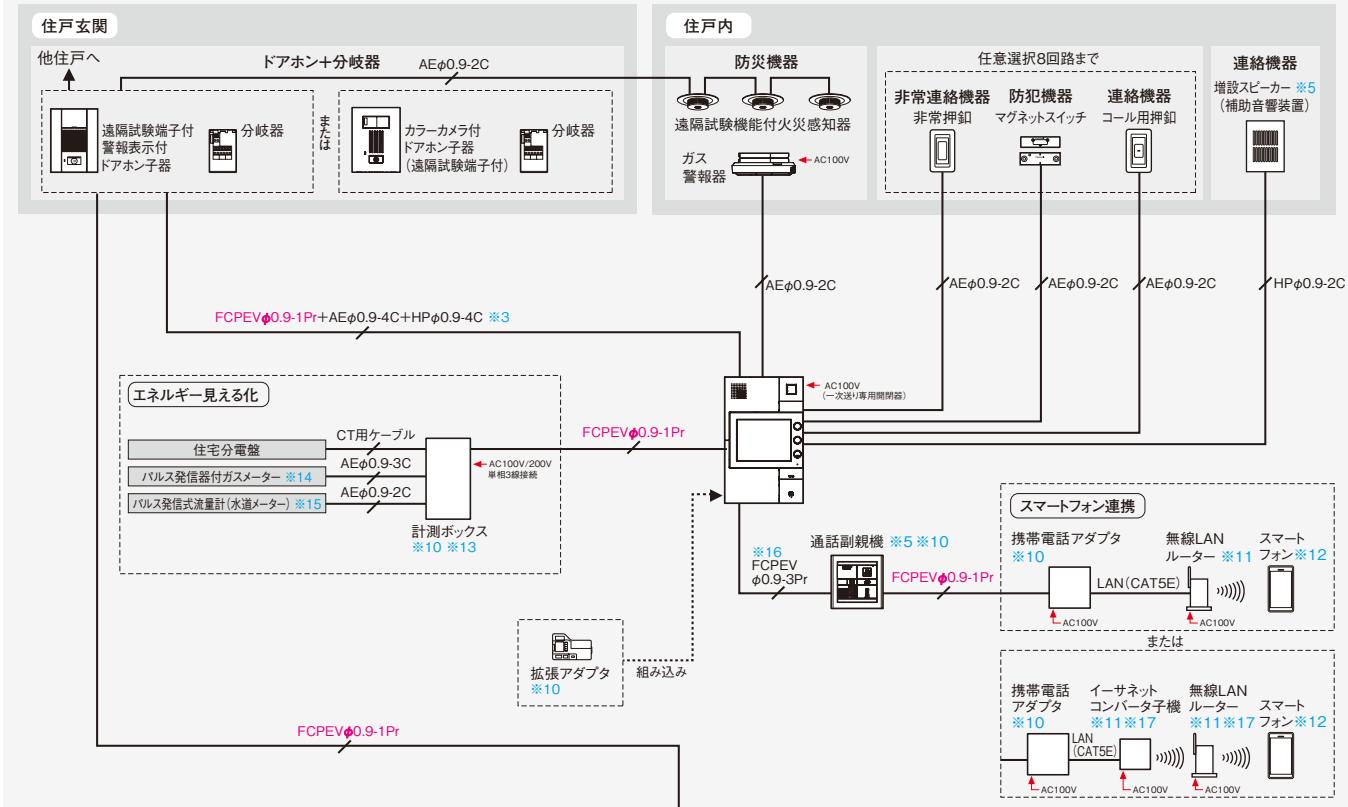

共用部

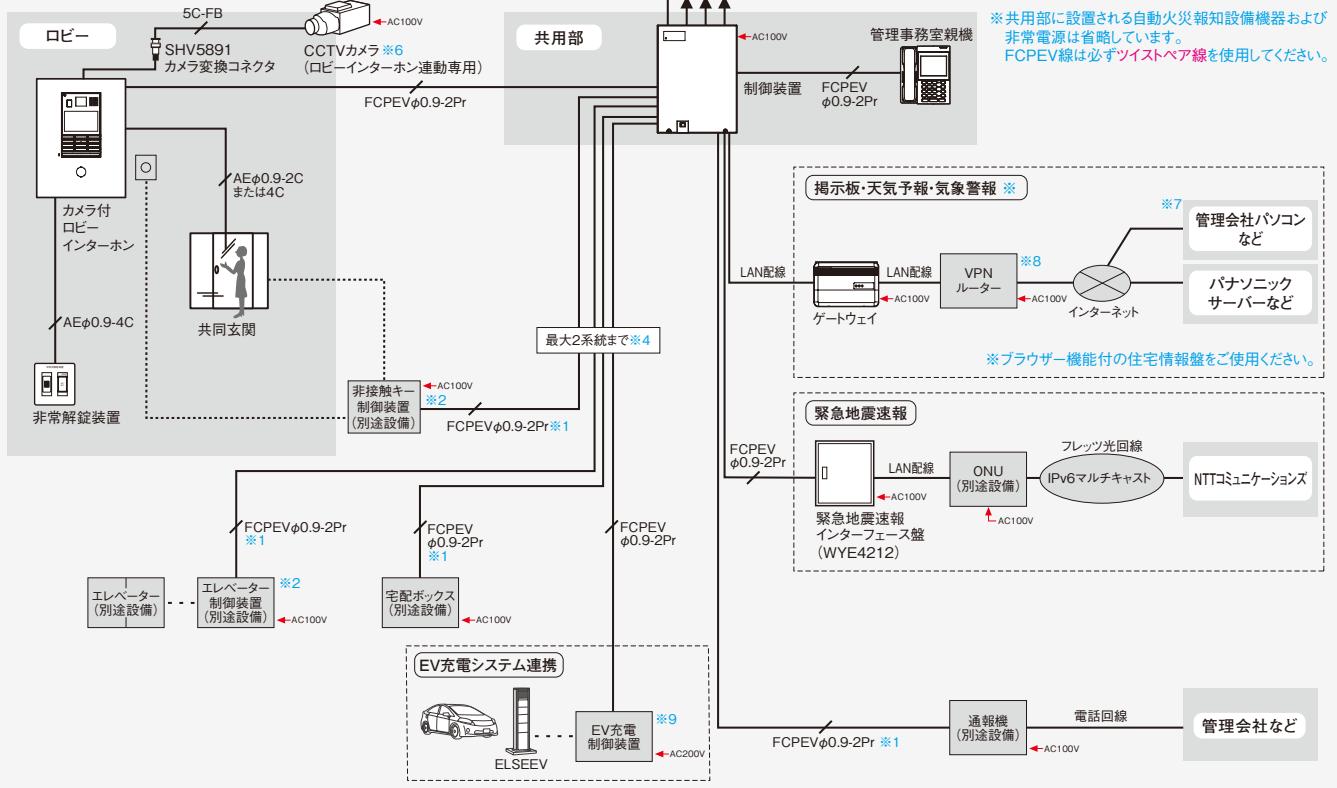

※1 接続先機器により配線は異なります。また、接続先機器メーカーの仕様により、本システム図の内容と異なる場合があります。※2 非接触キーとエレベーターの連動を行う場合、接続方法が異なります。接続方法については、エレベーターメーカーまたは非接触キーリーダーメーカーにご確認ください。※3 カメラ付ドアホン子器の場合、HPφ0.9-4C→HPφ0.9-3Cとなります。※4 RS422ポートは最大2ポートです。それ以上接続する場合は別途お問い合わせください。※5 通話副親機+増設スピーカーで最大2台まで接続できます。※6 パナソニックシステムネットワークス株式会社製(WV-CP500、WV-CP284など)をご使用ください。※7 管理会社より情報配信する場合必要です。詳しくは別途ご相談ください。※8 ジュニアネットワークス株式会社製(SSG5)をご使用ください。※9 EV充電システムと連携する場合、制御装置は回オーダー品となります。※10 通話副親機や携帯電話アダプタ、計測ボックス使用時には別途拡張アダプタが必要です。※11 全ての機種について動作保証するものではありません。動作確認機種は当社HPで公開しています。(http://sumai.panasonic.jp/wiring/mansion/windea/app/)※12 Android™(OS2.2以降)、iPhone(iOS5.0以降のiPhone4/4S/5)のどちらにも対応。ただし、全ての機種について動作保証するものではありません。動作確認機種は当社HPで公開しています。(http://sumai.panasonic.jp/wiring/mansion/windea/app/)※13 計測値の精度は±5%です。※14 適合仕様:無電圧接点(3線式c接点)、パルス幅150ms以上、10Vパルス/リリース。※15 愛知時計電機株式会社製(FMDSII)をご使用ください。※16 通話副親機を補助音響装置として使用する場合はHP線になります。※17 携帯電話アダプタと無線LANルーター間の配線が困難な場合、イーサネットコンバータを使用してください。注)群管理システムの場合は別途ご相談ください。