屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB52096
光源	LED5000_70_980 x1　　980.0 lm
管理番号	K0139435（1）DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	11 %
下方光束	89 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.01 m	1.89 m
2	2.67	2.49
2.5	3.34	3.09
3	3.97	3.67

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	54	42	34	29	52	41	33	28	49	39	32	28	46	37	31	27	24
0.8	64	52	44	38	62	51	43	38	58	49	42	37	54	46	40	36	33
1.0	70	59	52	46	68	58	51	45	64	55	49	44	60	52	47	42	39
1.25	76	66	59	53	74	65	58	52	69	61	55	51	65	58	53	49	45
1.5	80	71	64	58	78	69	63	57	73	66	60	56	69	63	58	54	50
2.0	86	78	72	67	83	76	70	66	79	73	68	63	74	69	65	61	57
2.5	90	83	77	72	87	81	76	71	82	77	73	69	77	73	70	66	62
3.0	92	86	81	77	89	84	79	75	85	80	76	73	80	76	73	70	65
4.0	95	91	86	83	93	88	85	81	88	84	81	78	83	80	78	75	70
5.0	97	93	90	86	95	91	88	85	90	87	84	82	85	83	80	78	73
7.0	100	97	94	91	97	94	92	89	92	90	88	86	88	86	84	82	77
10.0	101	99	97	95	99	97	95	93	94	92	91	89	90	88	87	86	80

配光曲線

ランプ光束1000 lm

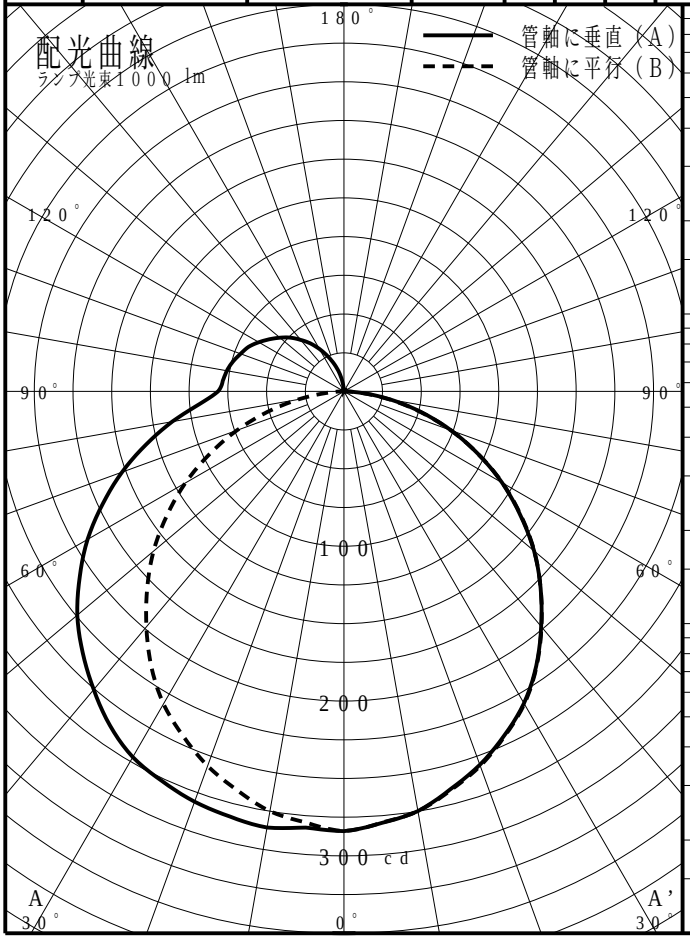

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

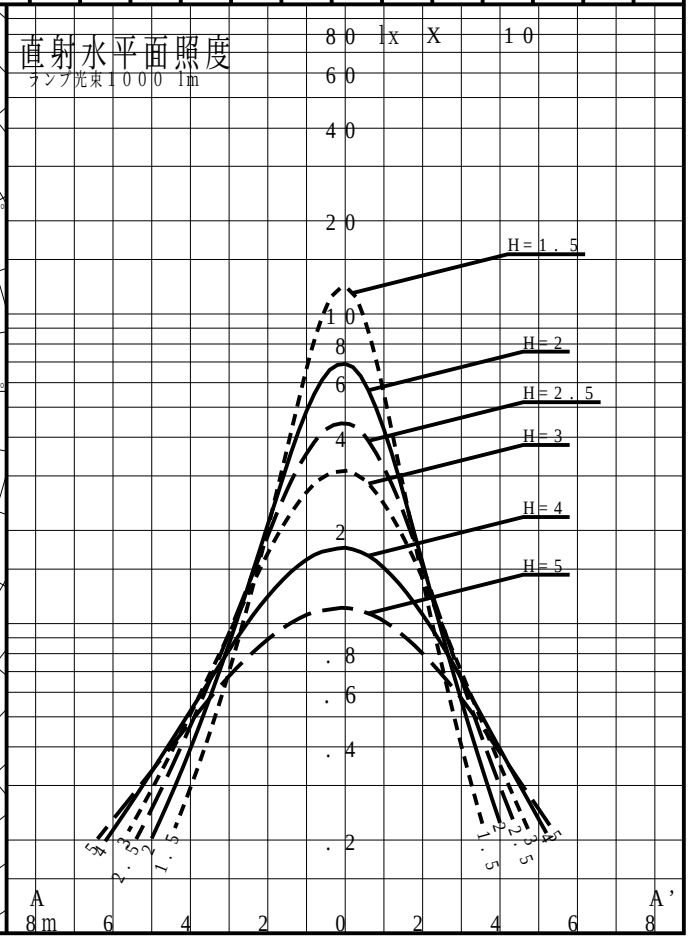

286.1
284.0

パナソニック株式会社