# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGW80256 |
| 光源 | LED2700_70_315 x1　　315.0 lm |
| 管理番号 | K0136363(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | | |
| 上方光束 | 10 % | | |
| 下方光束 | 90 % | | |
| 保守率 | 良 | 0.63 | |
| | 中 | 0.6 | |
| | 否 | 0.56 | |
| 下方投影面積 | | cm² | |
| 等価発光面積 | | cm² | |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.00Hm | 0.00Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 56 | 44 | 36 | 31 | 54 | 43 | 36 | 30 | 51 | 41 | 34 | 30 | 48 | 39 | 33 | 29 | 27 |
| 0.8 | 65 | 54 | 46 | 40 | 63 | 53 | 45 | 40 | 59 | 50 | 44 | 39 | 56 | 48 | 42 | 38 | 35 |
| 1.0 | 72 | 61 | 53 | 48 | 69 | 60 | 53 | 47 | 65 | 57 | 51 | 46 | 62 | 55 | 49 | 45 | 42 |
| 1.25 | 78 | 68 | 61 | 55 | 75 | 66 | 59 | 54 | 71 | 63 | 57 | 53 | 67 | 60 | 55 | 51 | 48 |
| 1.5 | 82 | 73 | 66 | 61 | 79 | 71 | 65 | 60 | 75 | 68 | 63 | 58 | 71 | 65 | 60 | 56 | 53 |
| 2.0 | 87 | 80 | 74 | 69 | 85 | 78 | 72 | 68 | 80 | 74 | 70 | 66 | 76 | 71 | 67 | 64 | 60 |
| 2.5 | 91 | 84 | 79 | 74 | 88 | 82 | 77 | 73 | 84 | 79 | 74 | 71 | 79 | 75 | 72 | 69 | 64 |
| 3.0 | 93 | 87 | 83 | 78 | 91 | 85 | 81 | 77 | 86 | 82 | 78 | 75 | 82 | 78 | 75 | 72 | 68 |
| 4.0 | 96 | 91 | 87 | 84 | 94 | 89 | 86 | 82 | 89 | 86 | 82 | 80 | 85 | 82 | 79 | 77 | 72 |
| 5.0 | 98 | 94 | 91 | 88 | 95 | 92 | 89 | 86 | 91 | 88 | 85 | 83 | 87 | 84 | 82 | 80 | 75 |
| 7.0 | 100 | 97 | 94 | 92 | 98 | 95 | 93 | 90 | 93 | 91 | 89 | 87 | 89 | 87 | 85 | 84 | 79 |
| 10.0 | 102 | 100 | 98 | 96 | 99 | 97 | 96 | 94 | 95 | 93 | 92 | 90 | 91 | 89 | 88 | 87 | 82 |

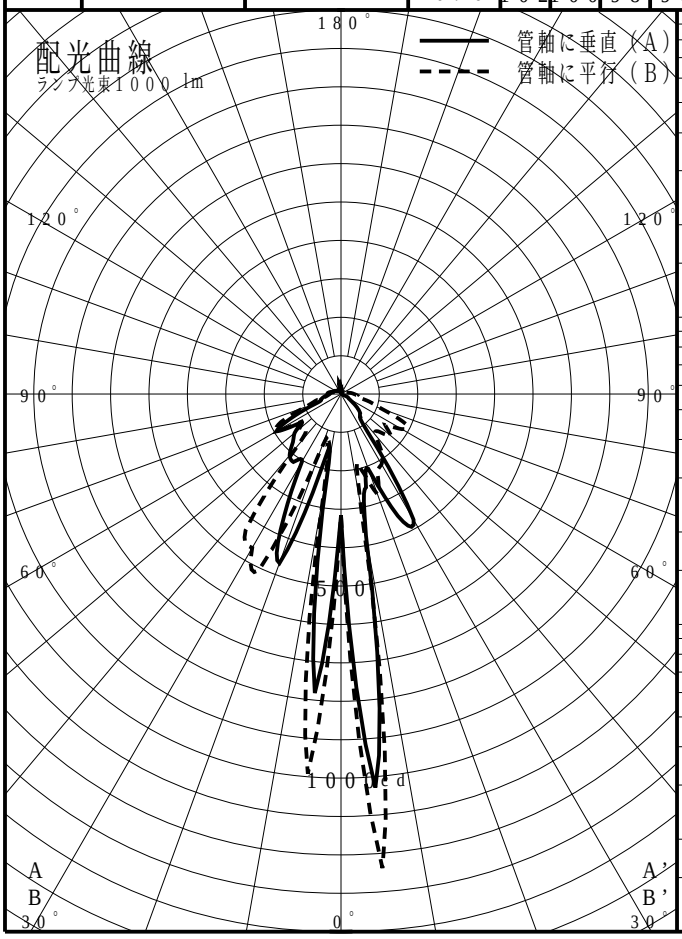


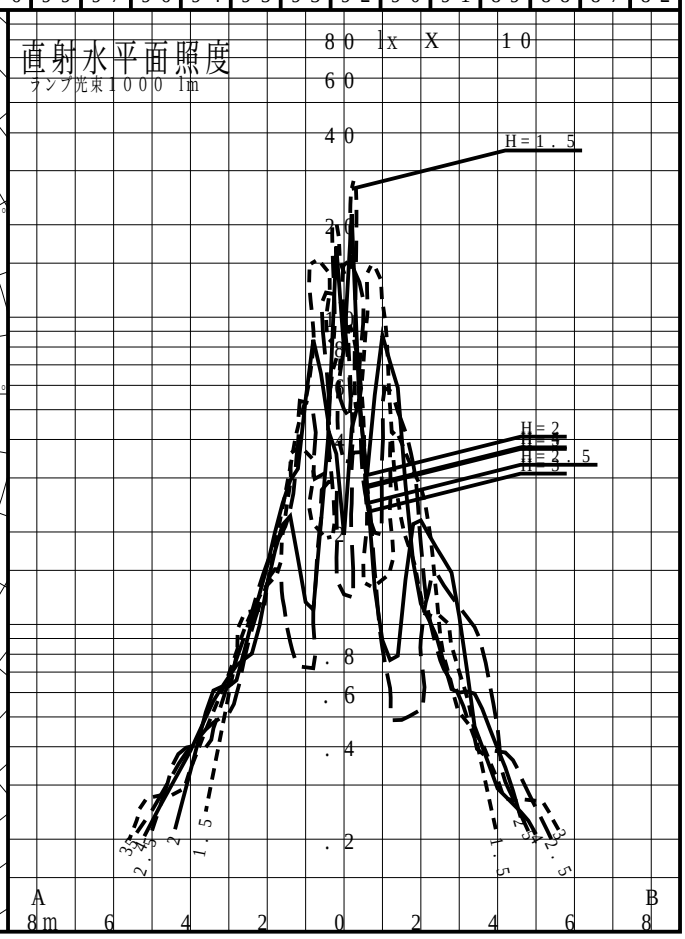


1300.4
316.0

パナソニック株式会社