屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB7106
光源	LED5000_70_980 x1　980.0 lm
管理番号	K0139435(1)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	11 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	89 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	42	34	29	52	41	33	28	49	39	32	28	46	37	31	27	24
	中 0.6	0.8	64	52	44	38	62	51	43	38	58	49	42	37	54	46	40	36	33
	否 0.56	1.0	70	59	52	46	68	58	51	45	64	55	49	44	60	52	47	42	39
下方投影面積	cm^2	1.25	76	66	59	53	74	65	58	52	69	61	55	51	65	58	53	49	45
		1.5	80	71	64	58	78	69	63	57	73	66	60	56	69	63	58	54	50
等価発光面積	cm^2	2.0	86	78	72	67	83	76	70	66	79	73	68	63	74	69	65	61	57
		2.5	90	83	77	72	87	81	76	71	82	77	73	69	77	73	70	66	62
		3.0	92	86	81	77	89	84	79	75	85	80	76	73	80	76	73	70	65
		4.0	95	91	86	83	93	88	85	81	88	84	81	78	83	80	78	75	70
		5.0	97	93	90	86	95	91	88	85	90	87	84	82	85	83	80	78	73
		7.0	100	97	94	91	97	94	92	89	92	90	88	86	88	86	84	82	77
		10.0	101	99	97	95	99	97	95	93	94	92	91	89	90	88	87	86	80

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.01 m	1.89 m
2	2.67	2.49
2.5	3.34	3.09
3	3.97	3.67

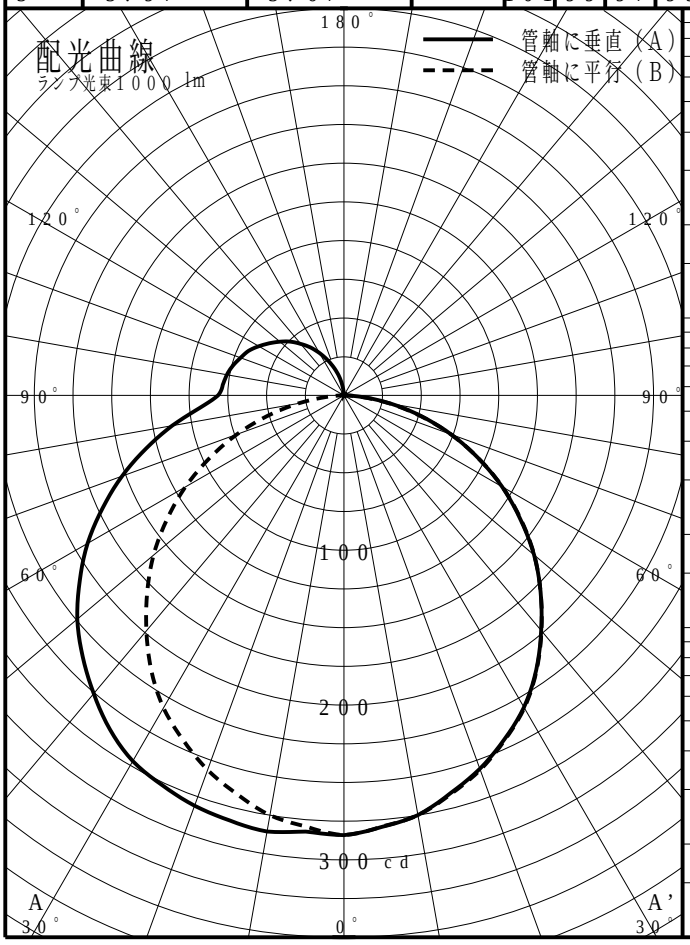

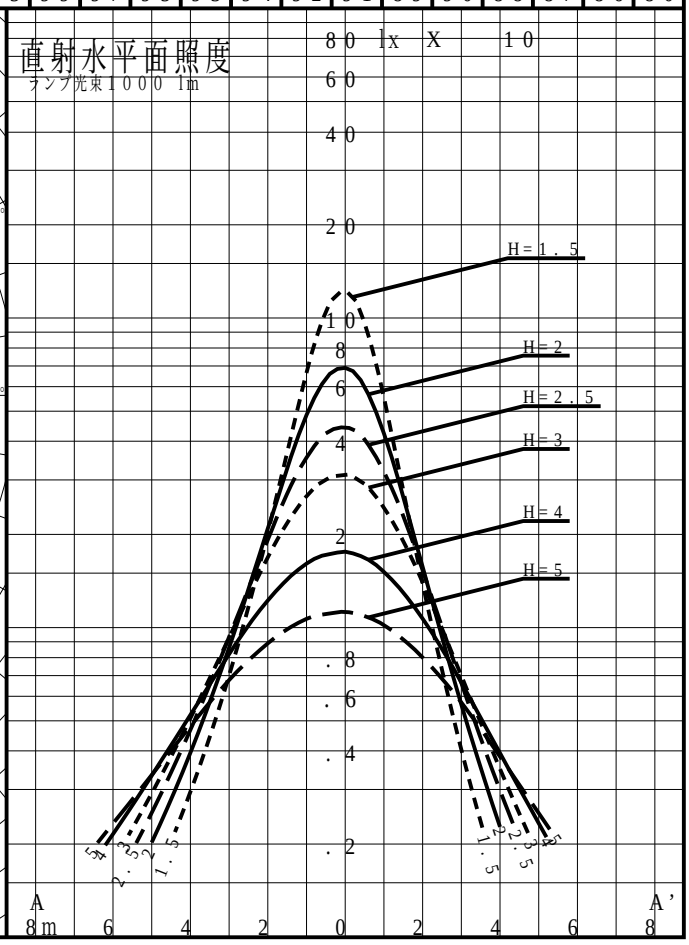

パナソニック株式会社