
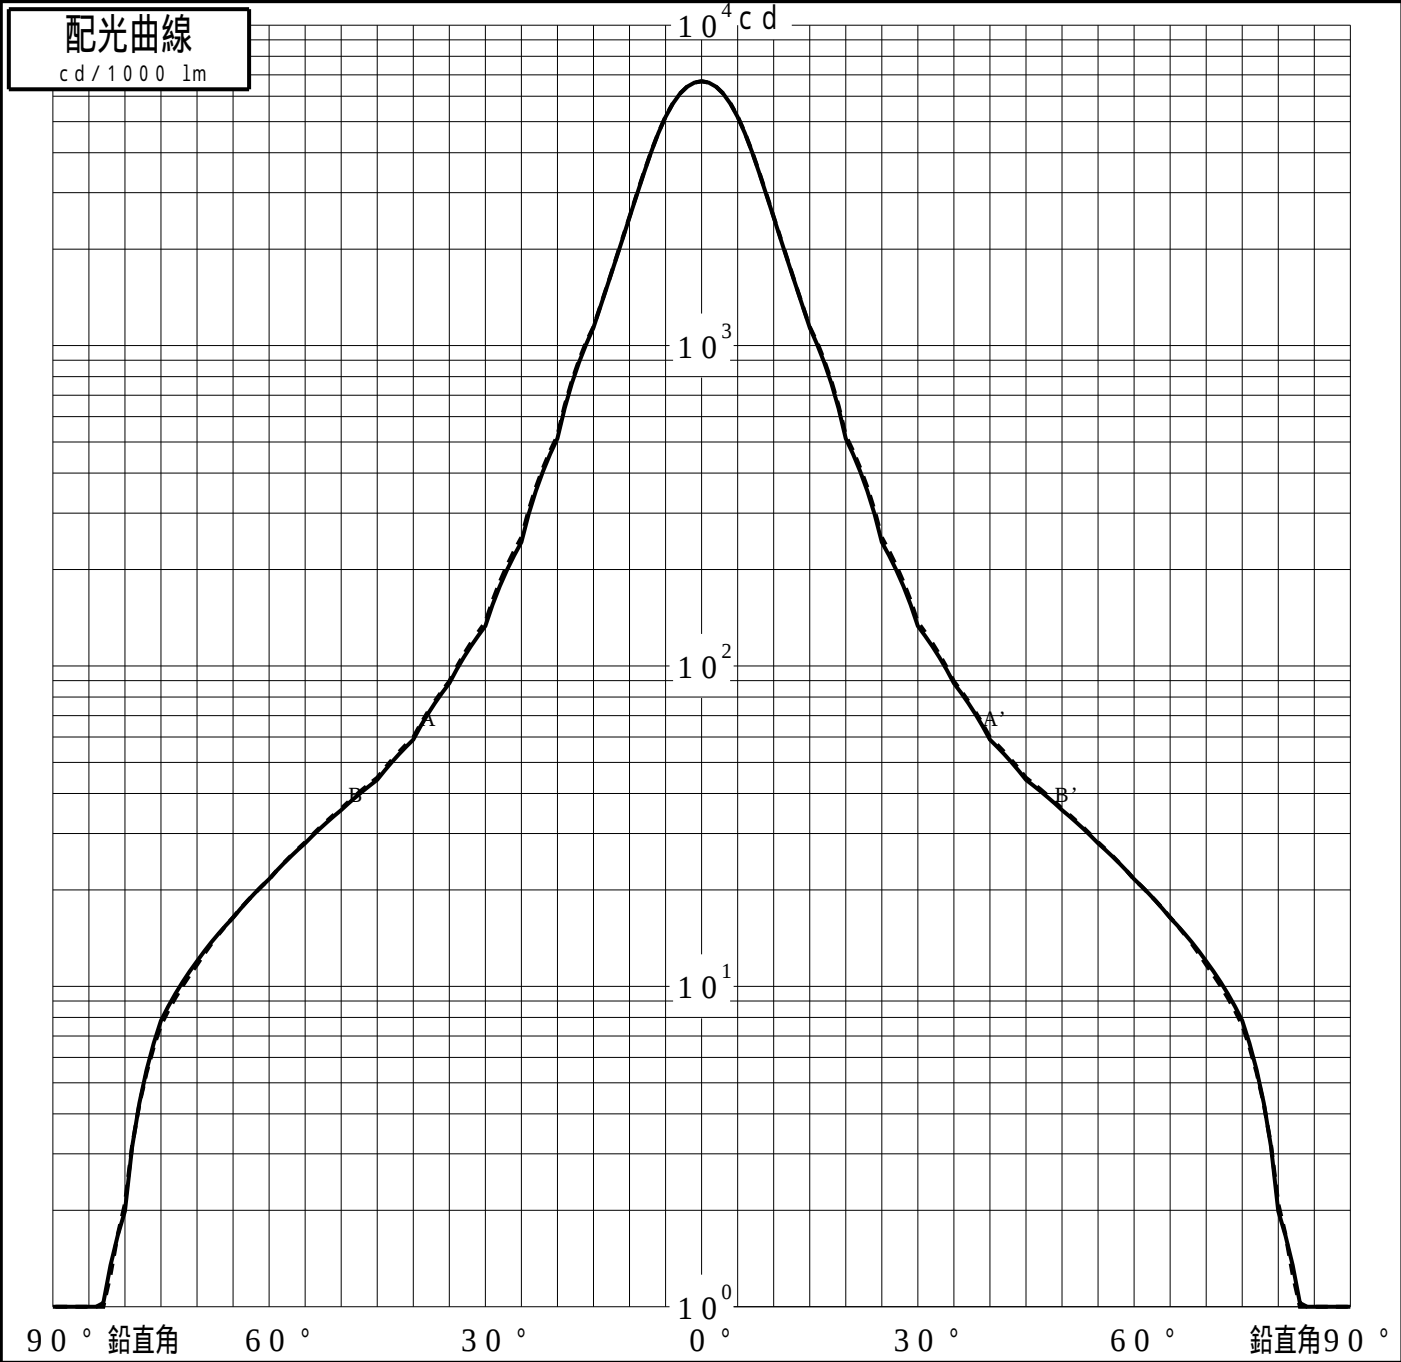



投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN0 1 5 3 1 B				
光源	LDR8 L - M E 1 1 × 1 5 0 0 . 0 l m				
管理番号	K 0 1 3 7 7 7 2 (2) D J 1 X Y				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	31.2%	70.5%	78.8%
最大光度	6685 cd / 1000 lm	ビ - ム角	AA' 16.4 BB' 16.5	37.5 37.7	46.6 47.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN0 1 5 3 1 B	光源	LDR8 L- M- E11 ×1
管理番号	K0137772(2) DJ1 XY		

累積光束曲線

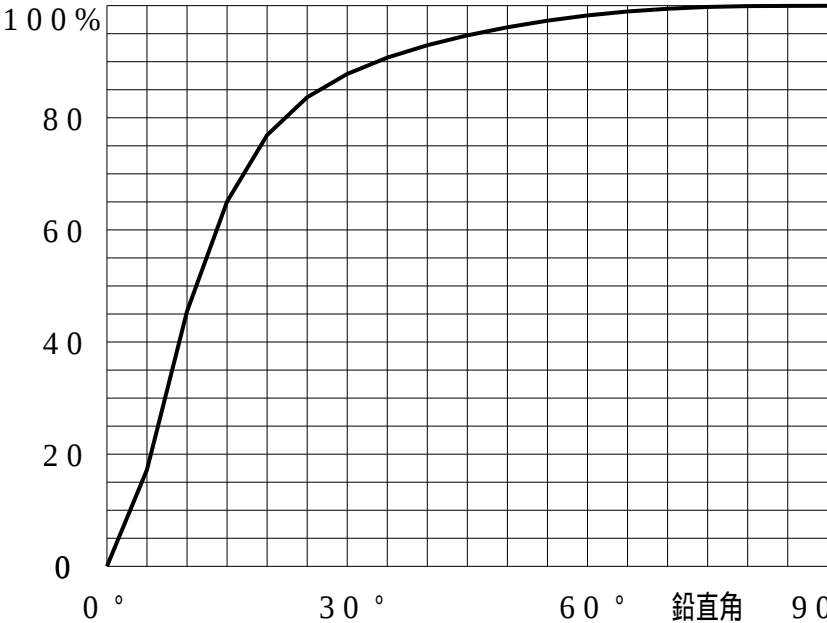

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

