
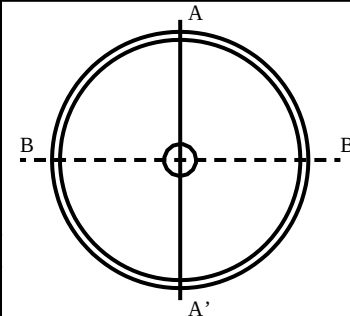


投光照明器具特性		
品名 (品番)	NNN0 1 5 3 2 W	
光源	LDR8 L- M- E11 ×1 500.0 l m	
管理番号	K0137772(2) DJ 1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	31.2%	70.9%	78.8%	
最大光度	6685 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 16.4 BB' 16.5	37.5	37.7	46.6 47.0	

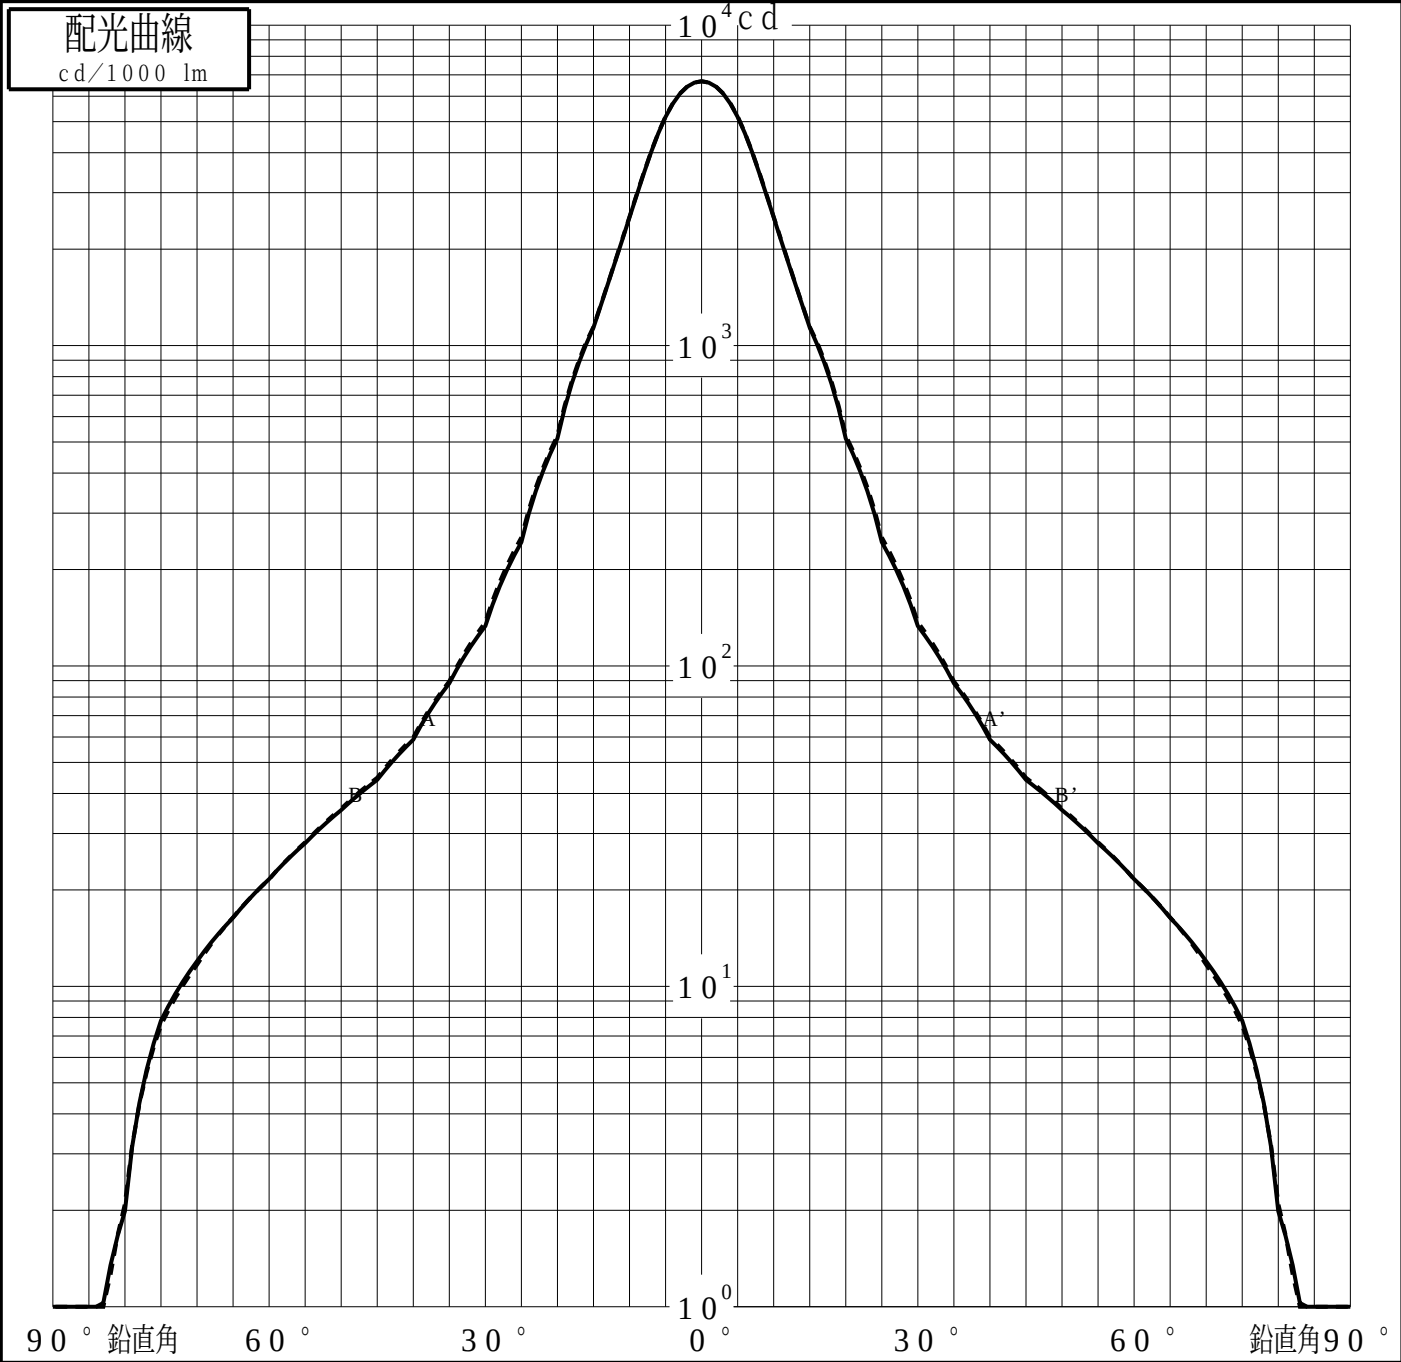

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN0 1 5 3 2 W	光源	LDR8 L - M- E 1 1 x 1
管理番号	K0 1 3 7 7 7 2 (2) DJ 1 XY		

累積光束曲線

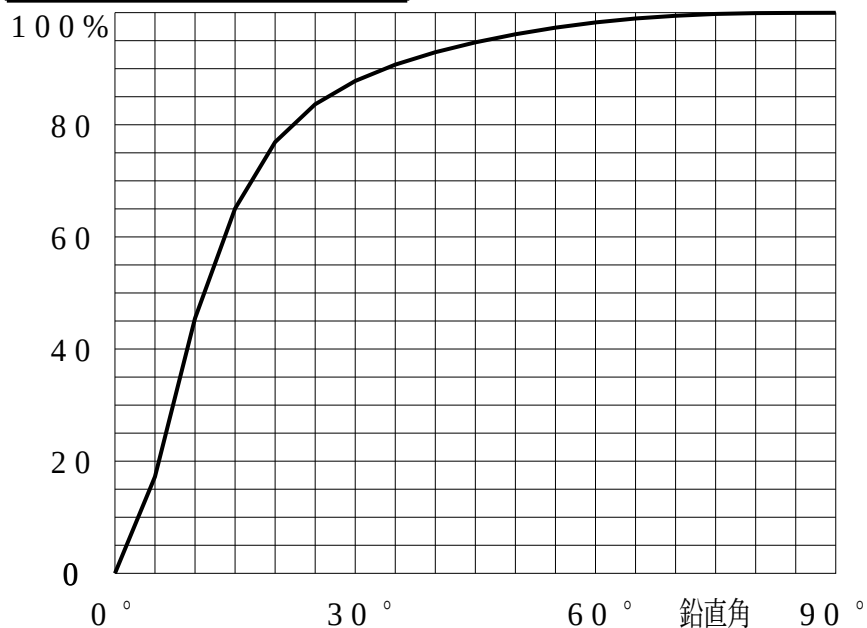

等光度曲線

$$cd/1000 \text{ lm}$$
