屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB7200
光源	LED5000_70_1100 x1　　1100.0 lm
管理番号	K0138505(1)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	17 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	83 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	52	40	32	26	50	39	31	26	46	36	30	25	42	34	28	24	21
	中 0.6	0.8	62	50	42	36	59	48	41	35	54	45	38	34	50	42	36	32	28
	否 0.56	1.0	68	57	49	43	65	55	47	42	60	51	45	40	55	48	43	38	34
下方投影面積	cm^2	1.25	74	64	56	50	71	61	54	49	65	57	51	46	60	54	49	44	40
等価発光面積	cm^2	1.5	78	68	61	55	75	66	59	54	69	62	56	51	64	58	53	49	44
		2.0	84	76	69	63	80	73	67	62	74	68	63	59	69	64	60	56	50
		2.5	87	80	74	69	84	78	72	67	78	73	68	64	72	68	64	61	55
		3.0	90	84	78	74	87	81	76	72	80	76	72	68	75	71	68	64	58
		4.0	93	88	84	80	90	85	81	77	84	80	77	73	78	75	72	69	63
		5.0	95	91	87	83	92	88	85	81	86	83	80	77	80	77	75	73	66
		7.0	98	94	91	88	94	91	89	86	88	86	84	81	83	81	79	77	70
		10.0	99	97	95	93	96	94	92	90	90	88	87	85	85	83	82	80	73

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.12 m	1.88 m
2	2.82	2.48
2.5	3.54	3.08
3	4.2	3.66

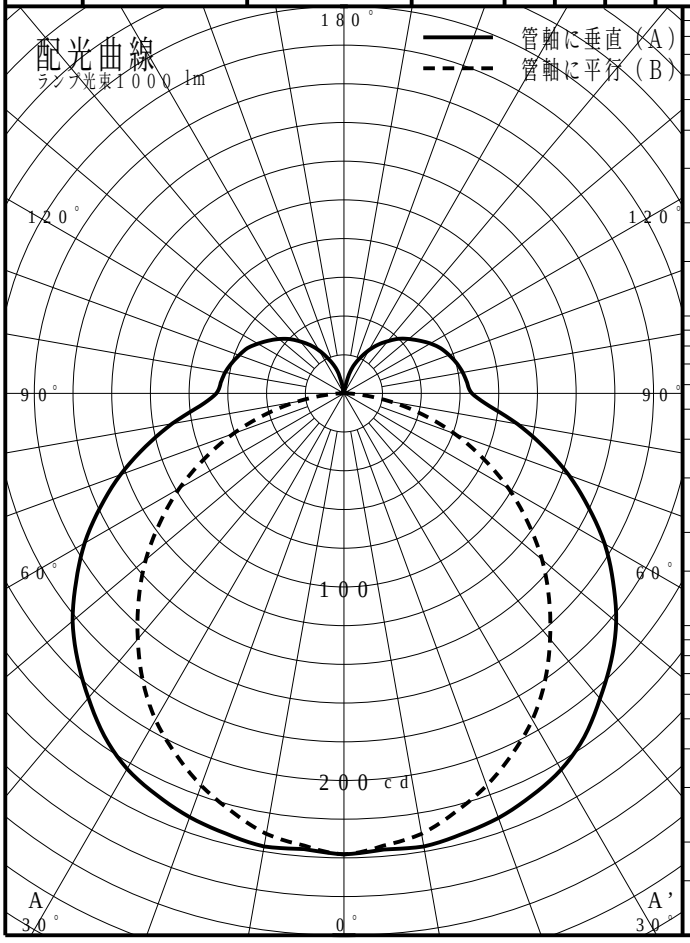

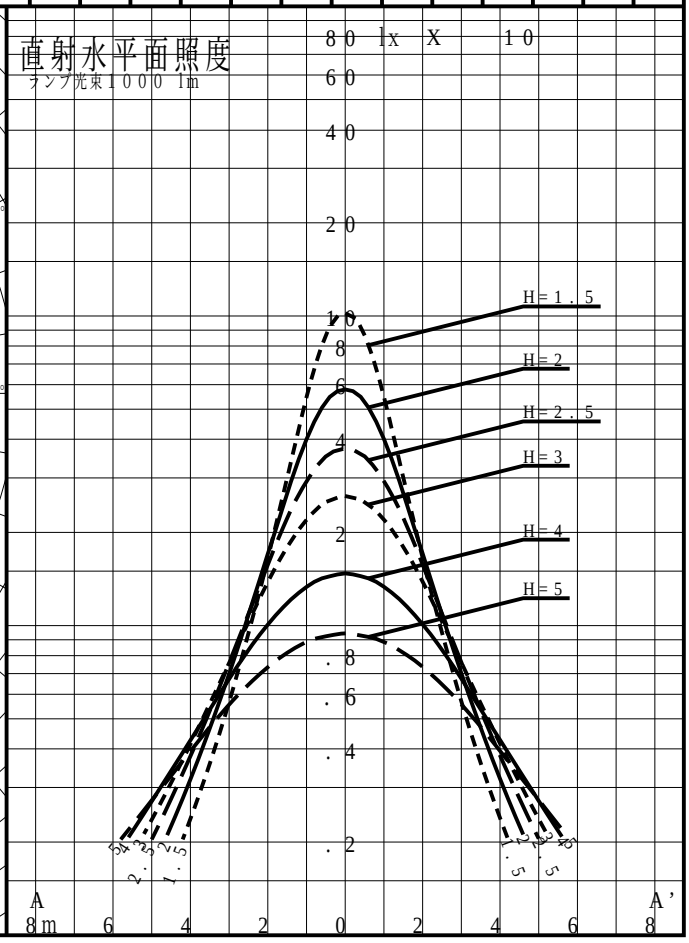

パナソニック株式会社