


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN0 1 5 3 2 W				
光源	LDR8 L- W- E11 / D ×1 400.0 lm				
管理番号	K0137775(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	77.8%	83.9%	
最大光度	3895 cd / 1000 lm	ビ - ム角 AA' 26.1 BB' 26.2	45.4	46.2	54.0	

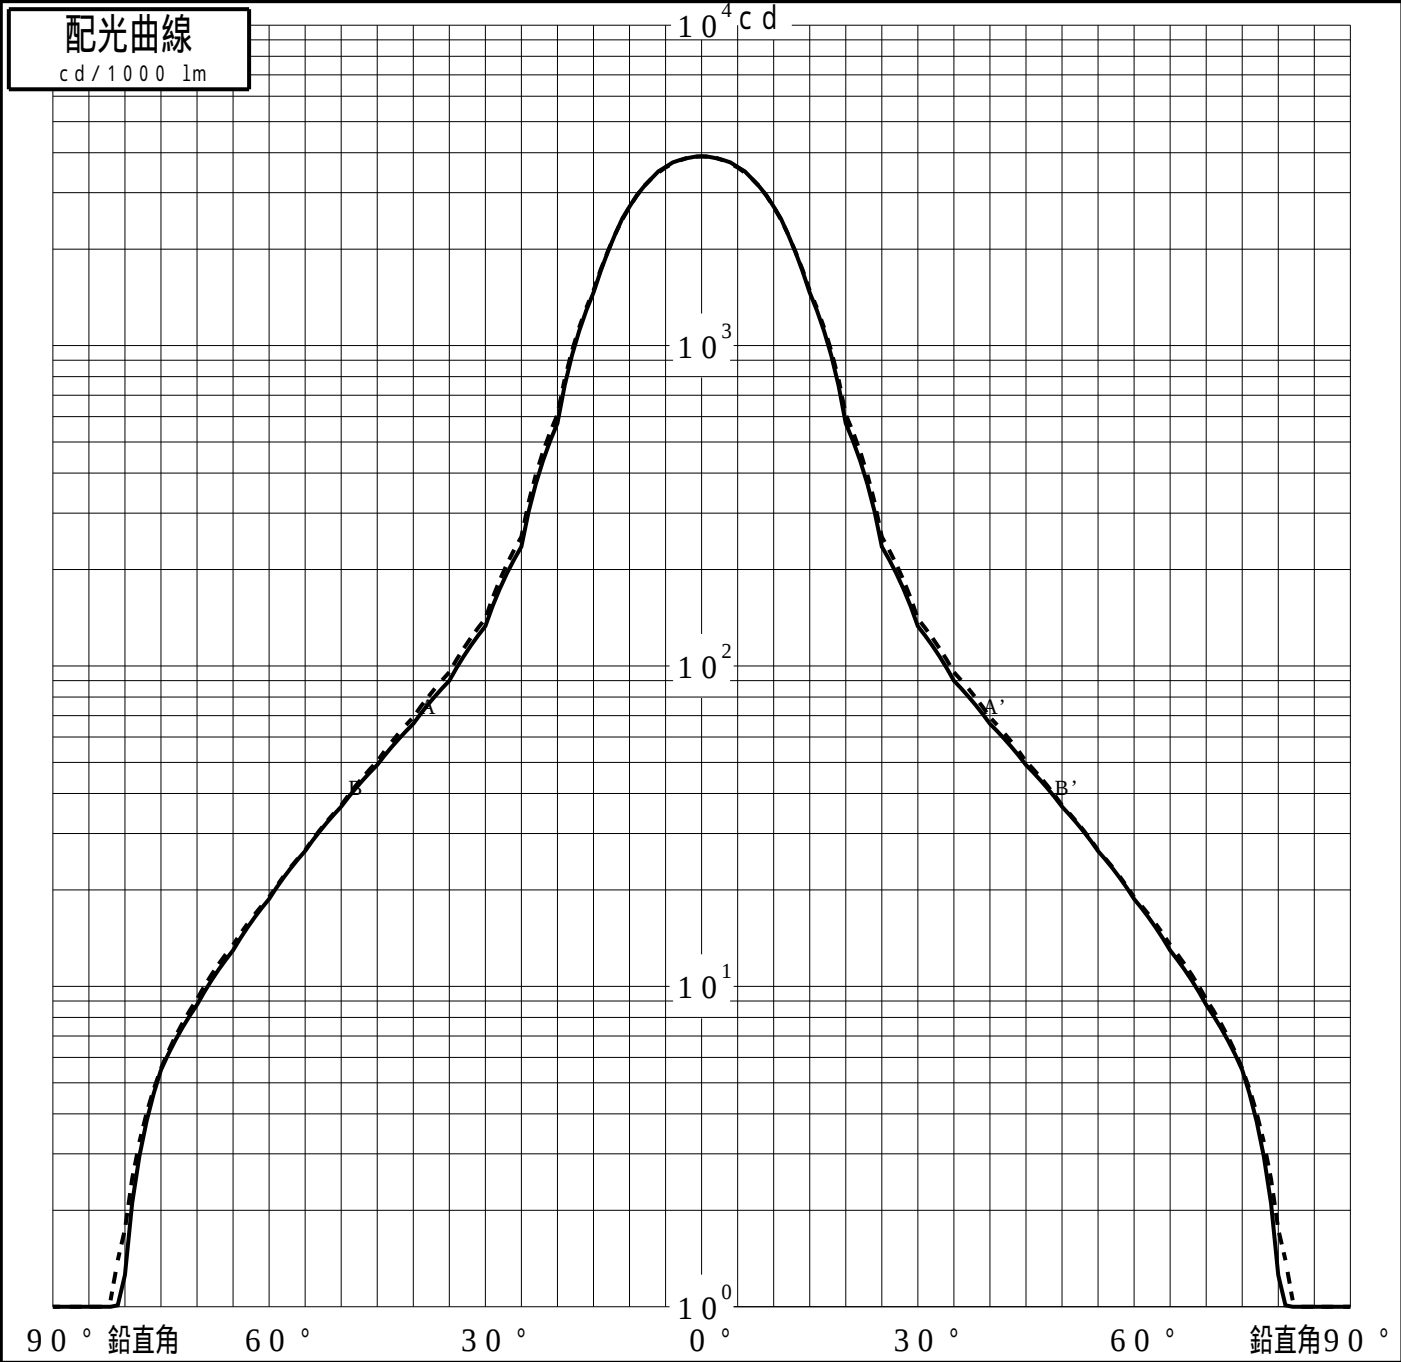

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN0 1 5 3 2 W	光源	LDR8 L- W- E11 / D ×1
管理番号	K0137775(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

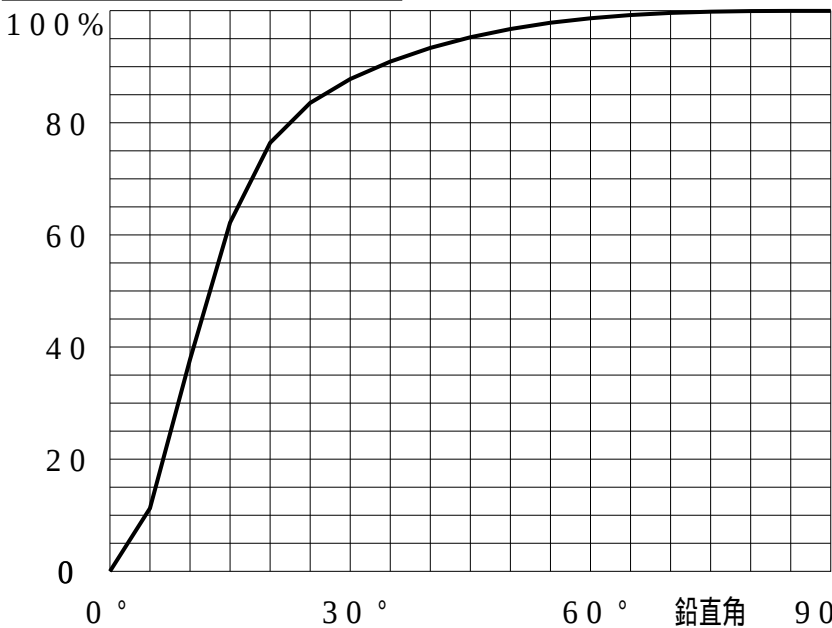

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

