屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB70088K
光源	LGB70088K x1　　58.0 lm
管理番号	K0126952(2)DD1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.38Hm	0.38Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	91	86	84	82	90	86	83	82	89	86	83	81	88	85	83	81	80	
0.8	95	91	88	86	94	91	88	86	93	90	88	86	92	89	87	86	85	
1.0	97	94	91	89	97	93	91	89	95	93	90	89	94	92	90	88	87	
1.25	100	96	94	92	99	96	94	92	97	95	93	91	96	94	92	91	90	
1.5	101	98	96	94	100	97	95	94	99	96	95	93	97	95	94	92	91	
2.0	103	100	98	97	102	100	98	96	100	98	97	96	98	97	96	95	93	
2.5	104	102	100	99	103	101	99	98	101	100	98	97	99	98	97	96	94	
3.0	105	103	101	100	104	102	101	99	102	100	99	98	100	99	98	97	95	
4.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	101	100	101	100	99	98	96	
5.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	100	99	97	
7.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	102	102	101	101	100	98	
10.0	107	107	106	105	106	106	105	104	104	103	103	103	102	102	101	101	98	

配光曲線
ランプ光束1000 lm

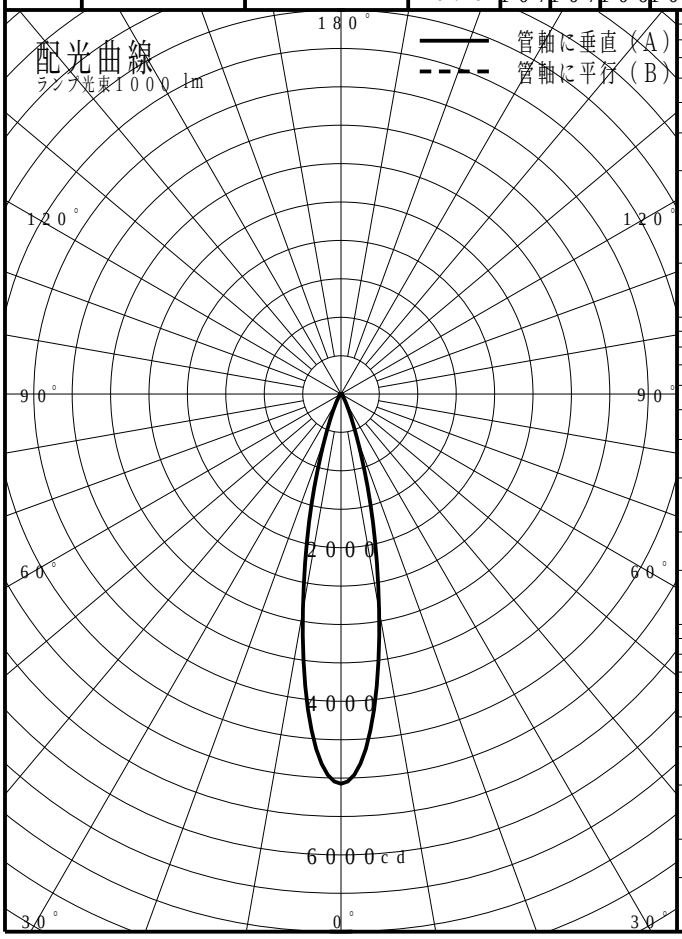

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

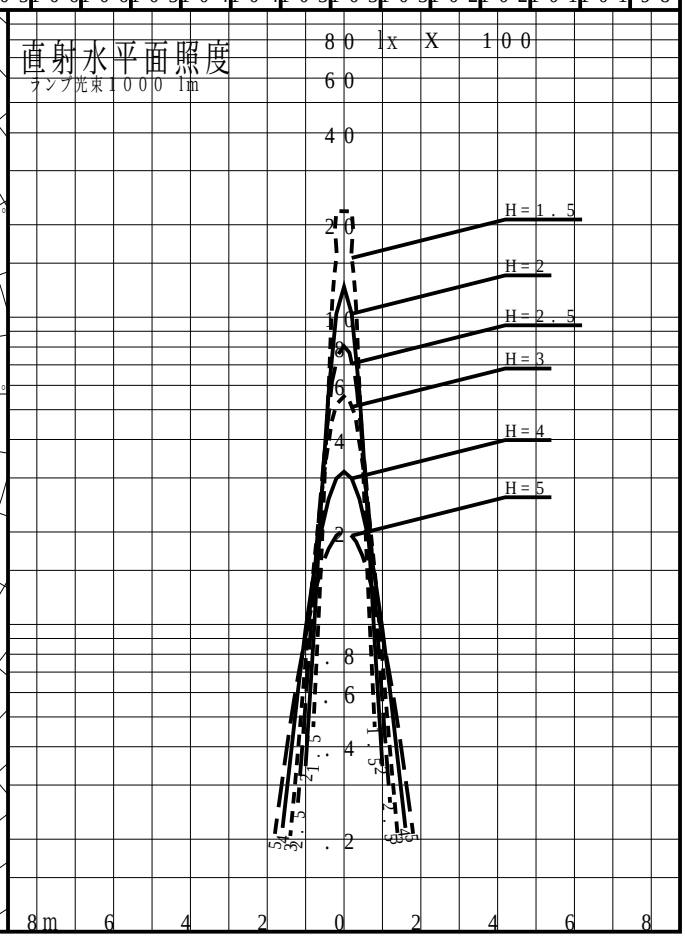

5074.1
5074.1

パナソニック株式会社