屋内照明器具特性

品番（品名）	NNY21503
光源	NNY21500 x3　　50.0 lm
管理番号	K0124762（0）DD1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.95 m	2.05 m
2	2.59	2.65
2.5	3.23	3.28
3	3.86	3.9

反射率					
天井	%	%	%	%	%
壁					%
床	%	%	%	%	%

室指数	照明率（X0.01） ZCM
0.6	
0.8	
1.0	
1.25	
1.5	
2.0	
2.5	
3.0	
4.0	
5.0	
7.0	
10.0	

配光曲線

ランプ光束1000 lm

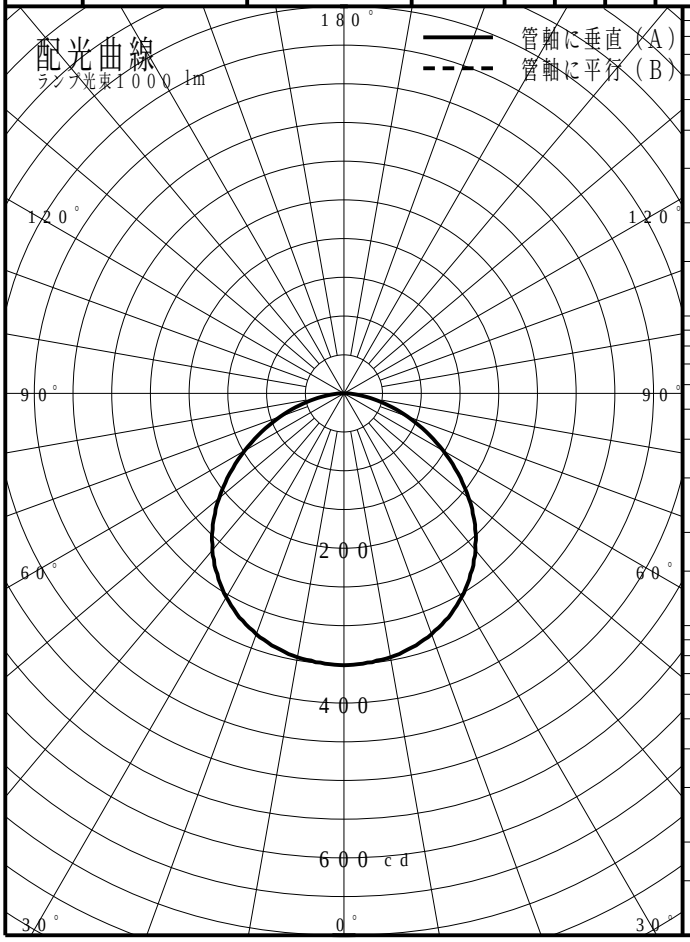

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

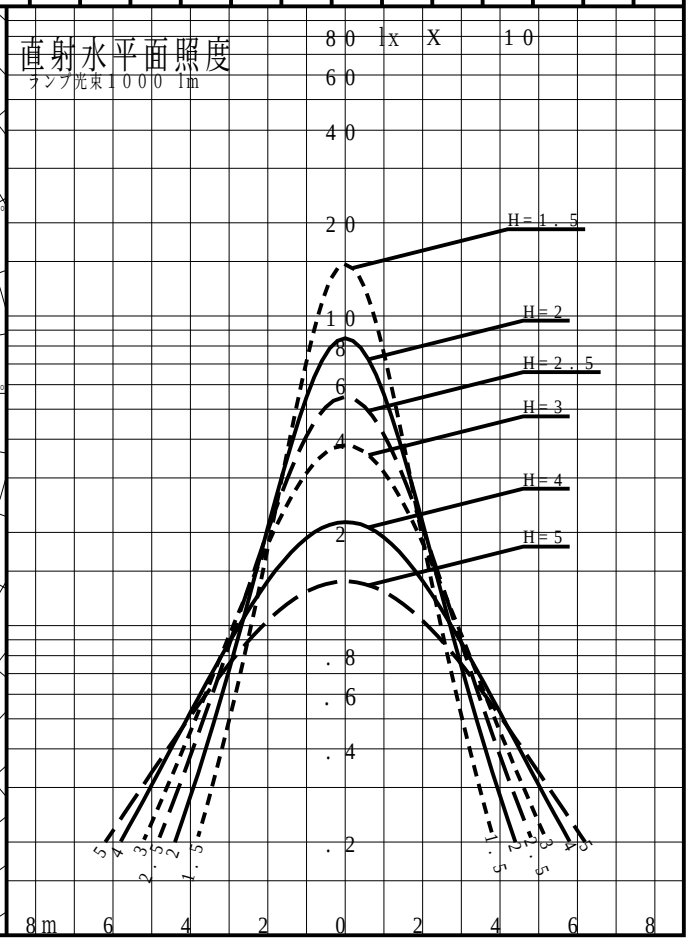

351.2
351.2

パナソニック株式会社