屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ7100
光源	LED6500_70_4400 x1　　4400.0 lm
管理番号	K0127290(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	13 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	87 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	42	34	28	52	41	33	28	48	38	32	27	45	36	31	26	23
	中 0.6	0.8	64	52	44	38	61	50	43	38	57	48	41	36	53	45	40	35	32
	否 0.56	1.0	70	59	51	45	67	57	50	45	63	54	48	43	58	51	46	42	38
下方投影面積	cm^2	1.25	76	66	58	53	73	64	57	52	68	61	55	50	64	57	52	48	44
		1.5	80	71	64	58	77	69	62	57	72	65	59	55	67	62	57	53	48
等価発光面積	cm^2	2.0	85	78	71	66	83	76	70	65	77	71	67	62	72	68	63	60	55
		2.5	89	82	77	72	86	80	75	70	81	76	71	68	76	72	68	65	60
		3.0	91	86	81	76	89	83	79	75	83	79	75	71	78	75	71	68	63
		4.0	95	90	86	82	92	88	84	80	86	83	80	77	81	78	76	73	68
		5.0	97	93	89	86	94	90	87	84	88	85	83	80	83	81	79	77	71
		7.0	99	96	93	90	96	93	91	88	91	89	86	84	86	84	82	81	74
		10.0	101	98	96	94	98	96	94	92	93	91	89	88	88	86	85	84	78

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm

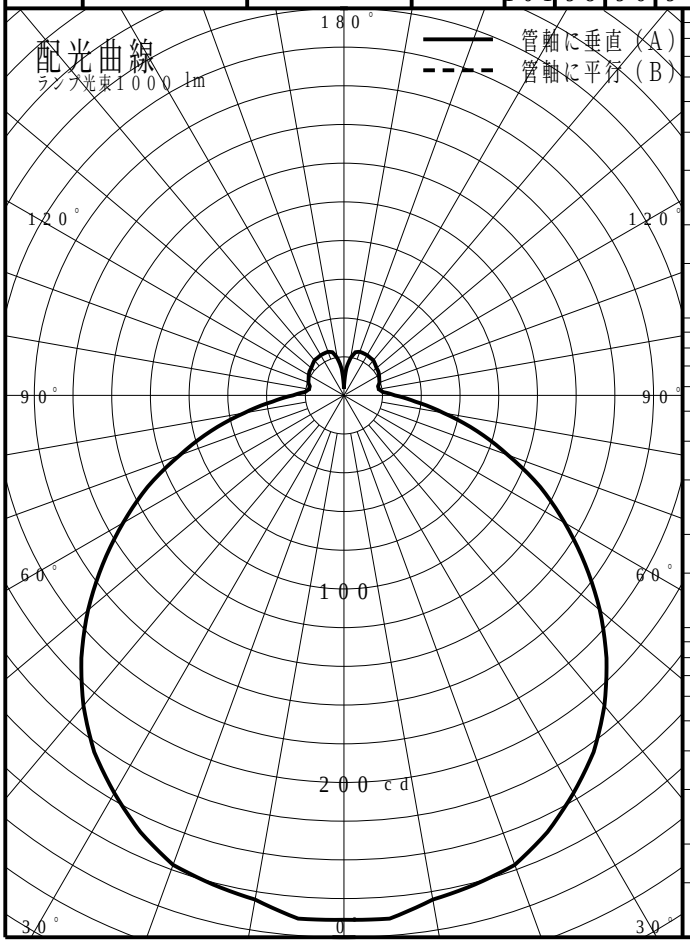

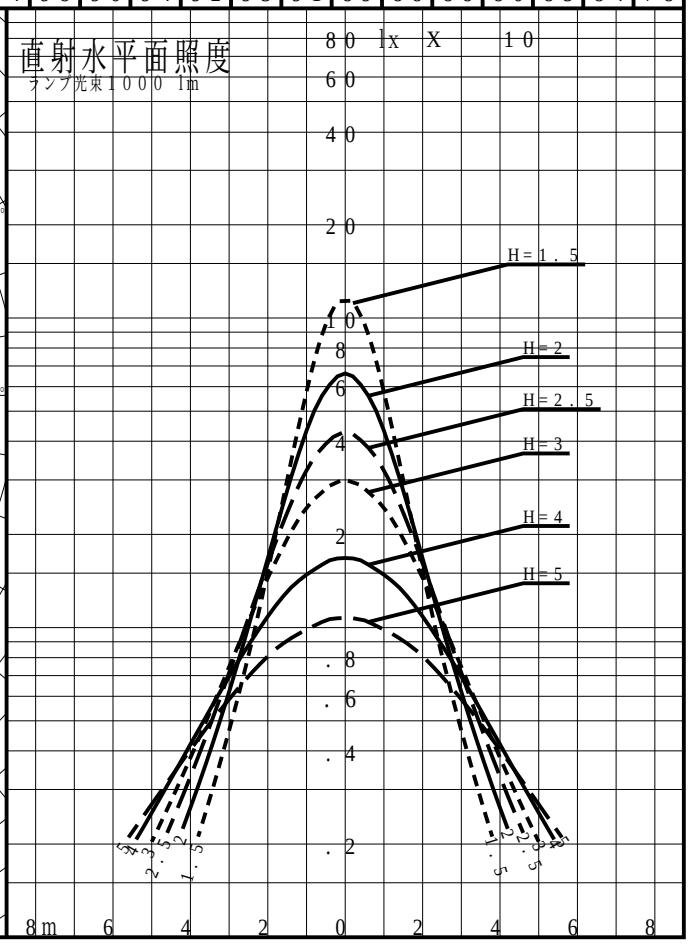

271.4
271.0

パナソニック株式会社