屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81415
光源	LED2700_70_258 x1　　258.0 lm
管理番号	K0145834(0)DB1
BZ分類	BZ2

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	57	47	41	37	53	45	39	36	47	40	36	33	40	36	32	30	25
	中 0.6	0.8	65	56	50	46	61	53	48	44	53	47	43	40	46	42	39	36	30
	否 0.56	1.0	71	63	57	52	66	59	54	50	57	52	48	45	49	46	43	41	33
下方投影面積	cm^2	1.25	76	68	63	58	71	64	59	56	61	57	53	50	53	49	47	45	36
		1.5	79	72	67	63	74	68	63	60	64	60	56	54	55	52	49	47	38
等価発光面積	cm^2	2.0	83	78	73	70	78	73	69	66	67	64	61	59	57	55	53	51	41
		2.5	86	81	77	74	80	76	73	70	69	67	64	62	59	57	56	54	42
		3.0	88	84	80	77	82	79	76	73	71	68	66	64	60	59	57	56	43
		4.0	90	87	84	82	84	82	79	77	73	71	69	67	62	61	59	58	45
		5.0	92	89	87	84	86	83	81	79	74	72	71	69	63	62	61	60	46
		7.0	93	91	90	88	87	85	84	82	75	74	73	72	64	63	62	62	47
		10.0	95	93	92	91	88	87	86	85	76	75	75	74	65	64	64	63	48

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.86H m	1.23H m

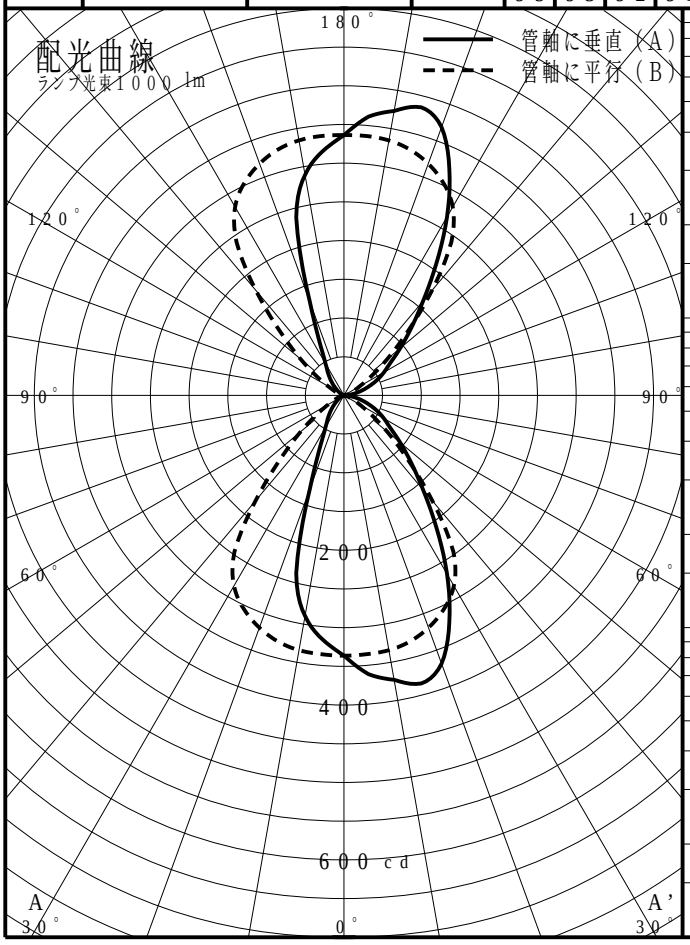

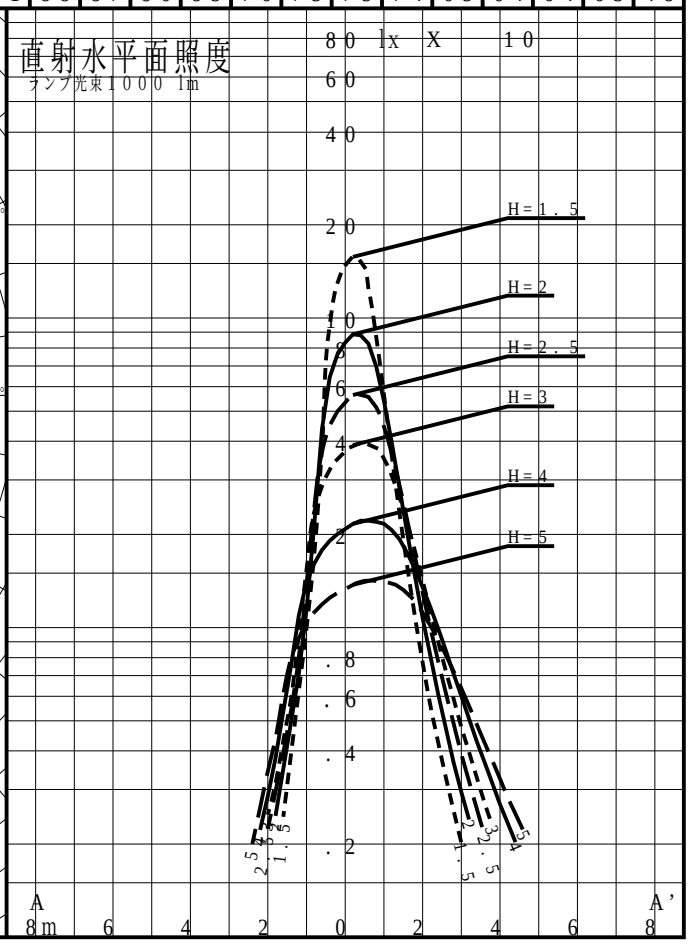

387.3
336.3

パナソニック株式会社