屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW81512
光源	LED2700_70_294 x1　　294.0 lm
管理番号	K0142279(0)DB1
BZ分類	BZ3

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	43	37	32	50	41	35	31	43	36	31	28	37	31	28	25	20
	中 0.6	0.8	63	53	46	41	58	50	44	39	50	44	39	36	43	38	34	32	25
	否 0.56	1.0	69	60	53	48	64	56	50	46	55	49	45	41	47	42	39	37	29
下方投影面積	cm²	1.25	74	66	60	55	69	62	56	52	59	54	50	46	50	46	43	41	32
		1.5	77	70	64	60	72	66	61	57	62	57	53	50	52	49	46	44	35
等価発光面積	cm²	2.0	82	76	71	67	76	71	67	63	66	62	59	56	56	53	51	49	38
		2.5	85	80	75	72	79	75	71	68	68	65	62	60	58	55	53	52	40
		3.0	87	82	79	75	81	77	74	71	70	67	64	62	59	57	55	54	41
		4.0	89	86	83	80	83	80	78	75	72	70	68	66	61	59	58	57	43
		5.0	91	88	85	83	85	82	80	78	73	71	70	68	62	61	59	58	44
		7.0	93	91	89	87	87	85	83	81	75	73	72	71	63	62	61	61	46
		10.0	94	93	91	90	88	87	85	84	76	75	74	73	64	63	63	62	47

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.10Hm	1.22Hm

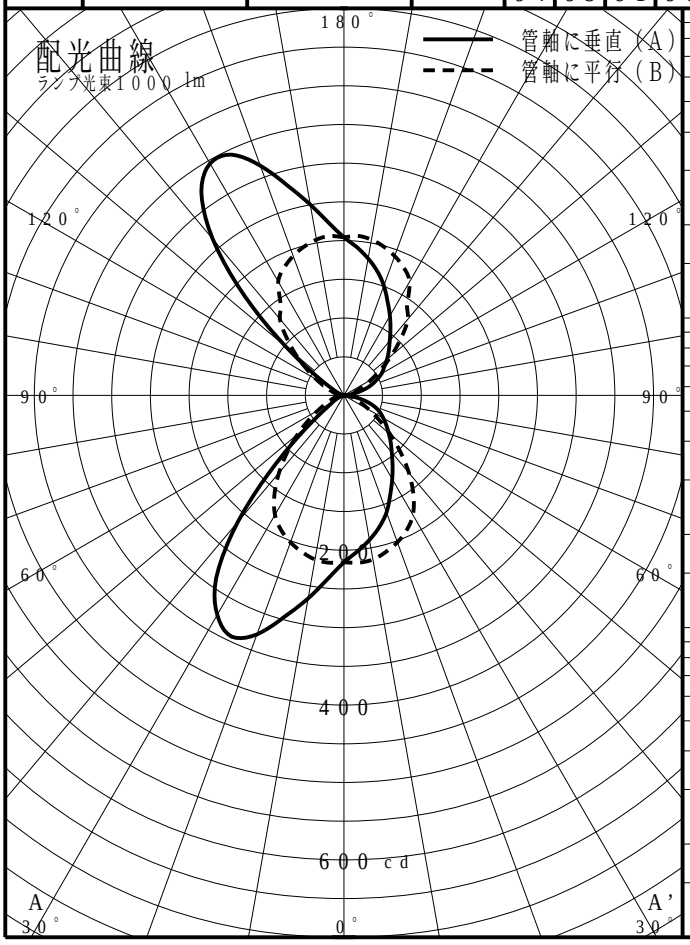

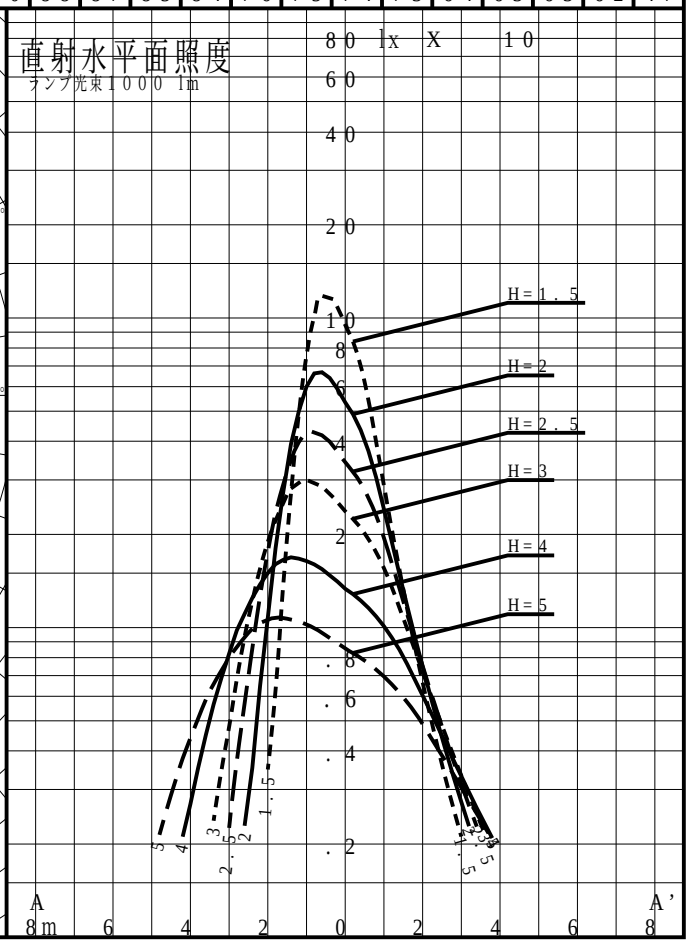

345.8
215.6

パナソニック株式会社