屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN61515WK
光源	LDA4L-G-E17/S/K4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0164470(0)DD1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	68 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	68 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	39	31	26	22	38	31	26	22	37	30	25	22	35	29	25	22	20
	中 0.63	0.8	47	39	34	30	46	38	33	30	44	37	33	30	42	37	33	29	28
	否 0.56	1.0	51	44	39	36	50	44	39	35	48	43	38	35	47	42	38	35	33
下方投影面積	cm^2	1.25	55	49	45	41	54	49	44	41	52	47	44	40	51	46	43	40	39
		1.5	58	53	48	45	57	52	48	45	55	51	47	44	53	50	46	44	42
等価発光面積	cm^2	2.0	62	57	54	51	61	57	53	50	59	55	52	50	57	54	51	49	48
		2.5	64	60	57	54	63	60	57	54	61	58	56	53	60	57	55	53	51
		3.0	66	63	60	57	65	62	59	57	63	60	58	56	61	59	57	55	54
		4.0	68	65	63	61	67	64	62	60	65	63	61	59	63	62	60	59	57
		5.0	69	67	65	63	68	66	64	63	66	65	63	62	65	63	62	61	59
		7.0	70	69	67	66	70	68	67	65	68	67	65	64	66	65	64	63	61
		10.0	71	70	69	68	71	70	69	68	69	68	67	66	67	67	66	65	63

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.48H m	1.48H m

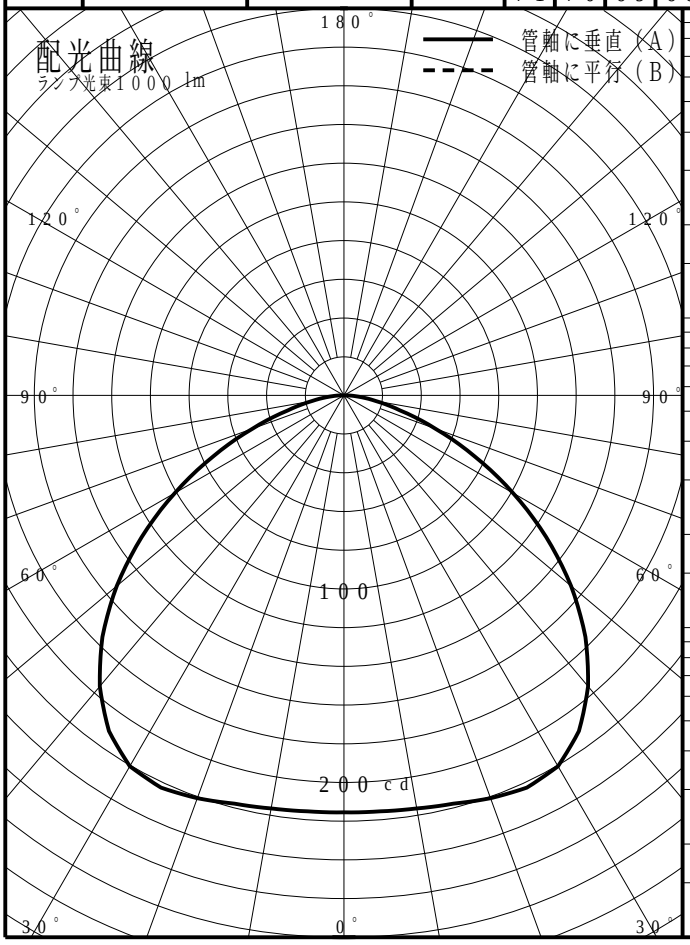

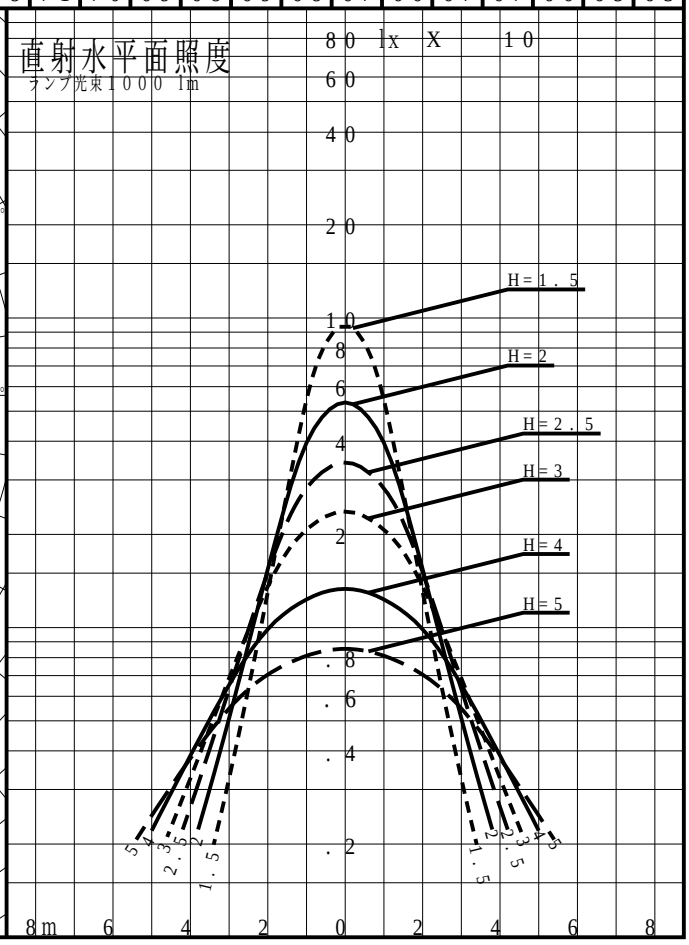

223.6
215.5

パナソニック株式会社