# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | NND26011K |
| 光源 | LEDALL_90_80.8 x1　　80.8 lm |
| 管理番号 | K0146009(0)DD1 |
| BZ分類 | BZ3/2.8/BZ4 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 4 % |
| 下方光束 | 96 % |
| 保守率 | 良 0.88 / 中 0.86 / 否 0.81 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.83Hm | 1.25Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| | 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |
| 室指数 | | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | | 63 | 52 | 45 | 40 | 61 | 51 | 45 | 40 | 59 | 50 | 44 | 40 | 57 | 49 | 44 | 40 | 38 |
| 0.8 | | 72 | 62 | 55 | 50 | 70 | 61 | 55 | 50 | 68 | 60 | 54 | 50 | 65 | 58 | 53 | 49 | 47 |
| 1.0 | | 78 | 69 | 62 | 58 | 76 | 68 | 62 | 57 | 73 | 66 | 61 | 57 | 71 | 65 | 60 | 56 | 54 |
| 1.25 | | 83 | 75 | 69 | 64 | 82 | 74 | 68 | 64 | 79 | 72 | 67 | 63 | 76 | 70 | 66 | 62 | 60 |
| 1.5 | | 87 | 79 | 74 | 69 | 85 | 78 | 73 | 69 | 82 | 76 | 72 | 68 | 79 | 74 | 70 | 67 | 64 |
| 2.0 | | 92 | 85 | 80 | 76 | 90 | 84 | 80 | 76 | 87 | 82 | 78 | 74 | 84 | 80 | 76 | 73 | 70 |
| 2.5 | | 94 | 89 | 85 | 81 | 93 | 88 | 84 | 80 | 89 | 85 | 82 | 79 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 |
| 3.0 | | 96 | 92 | 88 | 84 | 95 | 91 | 87 | 84 | 92 | 88 | 85 | 82 | 88 | 86 | 83 | 81 | 77 |
| 4.0 | | 99 | 95 | 92 | 89 | 97 | 94 | 91 | 88 | 94 | 91 | 89 | 86 | 91 | 89 | 87 | 85 | 81 |
| 5.0 | | 101 | 98 | 95 | 92 | 99 | 96 | 94 | 91 | 96 | 93 | 91 | 89 | 93 | 91 | 89 | 87 | 84 |
| 7.0 | | 102 | 100 | 98 | 96 | 101 | 99 | 97 | 95 | 98 | 96 | 94 | 93 | 95 | 93 | 92 | 90 | 87 |
| 10.0 | | 104 | 102 | 100 | 99 | 102 | 101 | 99 | 98 | 99 | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 93 | 89 |

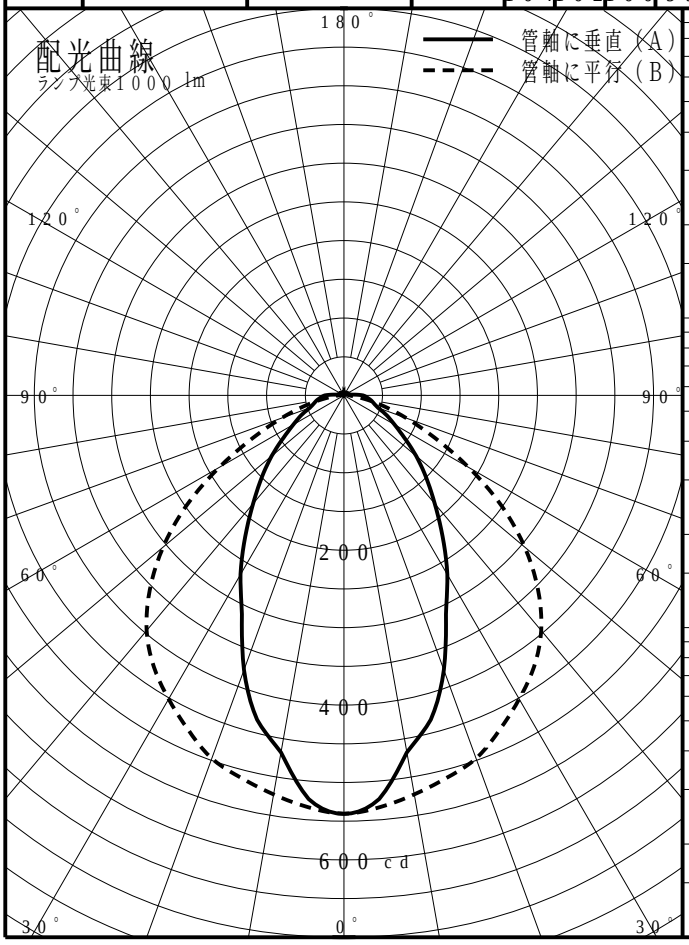


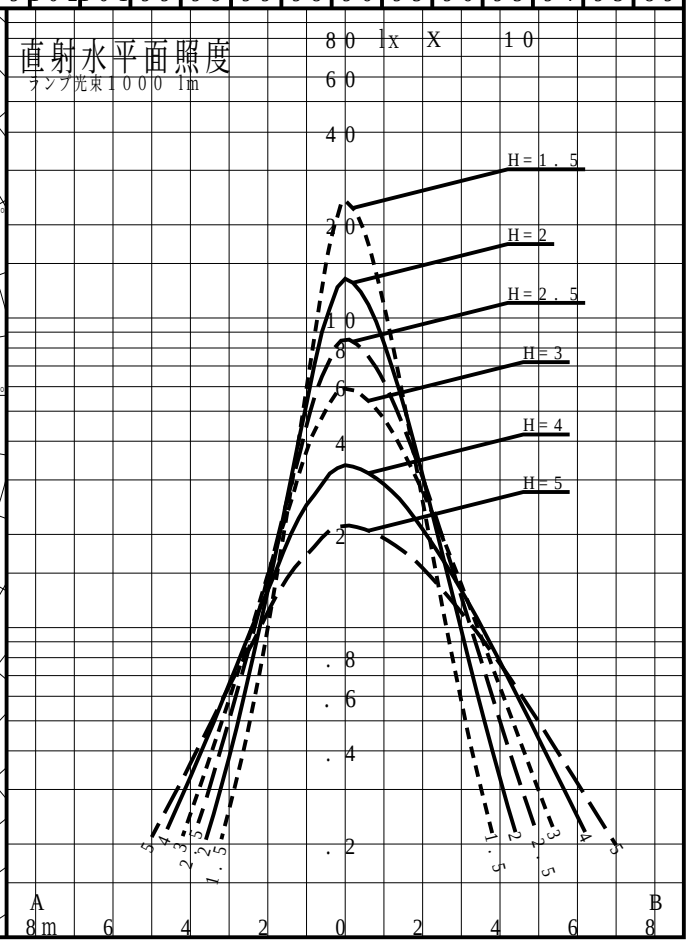


540.5
540.5

パナソニック株式会社