屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10425
光源	LED2700_70_293 x1　　293.0 lm
管理番号	K0150710（0）DB1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %
上方光束	4 %
下方光束	96 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.22Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	60	49	42	37	59	48	42	37	56	47	41	36	54	46	40	36	34
0.8	70	60	52	47	68	59	52	47	65	57	51	46	63	55	50	46	44
1.0	76	67	60	54	75	66	59	54	71	64	58	53	68	62	57	53	50
1.25	82	73	67	62	80	72	66	61	77	70	65	60	74	68	63	59	57
1.5	86	78	72	67	84	76	71	66	80	74	69	65	77	72	68	64	61
2.0	91	84	79	74	89	83	78	74	85	80	76	72	82	78	74	71	68
2.5	94	88	83	79	92	87	82	79	88	84	80	77	85	82	78	76	72
3.0	96	91	87	83	94	90	86	82	91	87	83	81	87	84	81	79	76
4.0	99	95	91	88	97	93	90	87	93	90	88	85	90	88	85	83	80
5.0	100	97	94	91	99	96	93	90	95	93	90	88	92	90	88	86	83
7.0	102	100	97	95	100	98	96	94	97	95	94	92	94	93	91	90	86
10.0	104	102	100	99	102	100	99	97	99	97	96	95	96	95	93	92	89

配光曲線

ランプ光束1000 lm

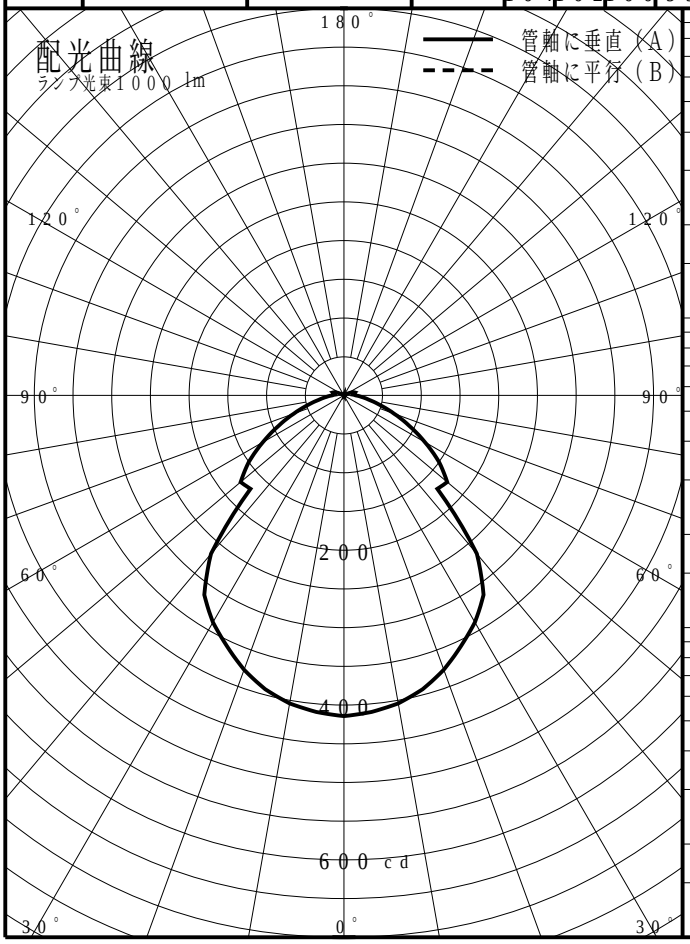

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

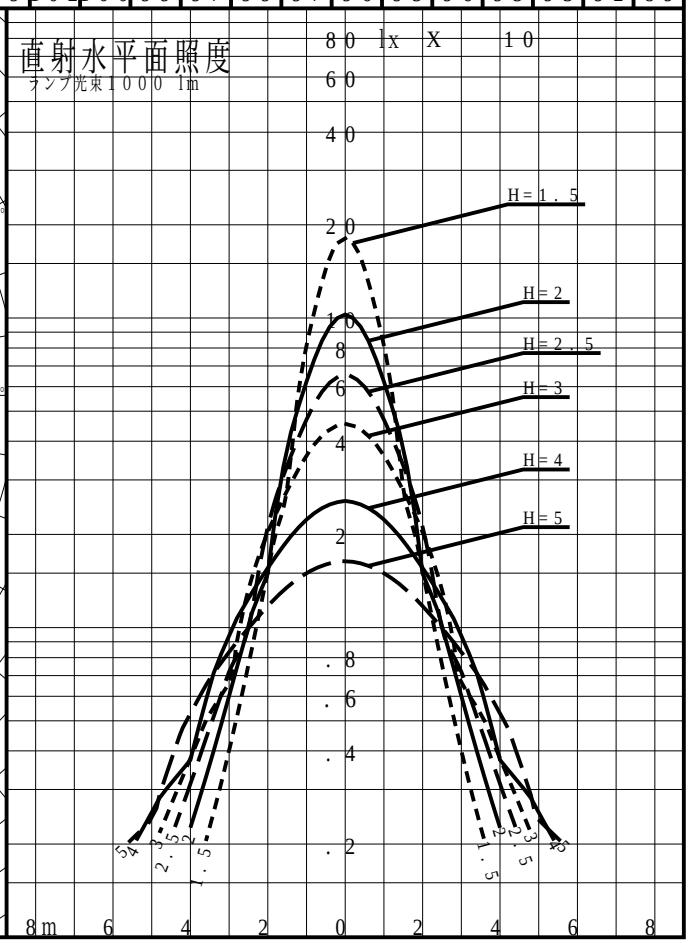

パナソニック株式会社