


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 6 3 2 3				
光源	LED3000_70_250 ×1                      250.0 l m				
管理番号	K0142328(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	72.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	27. %	64. 1%	81. %
最大光度	3725 cd/1000 lm	ビ - ム角	20. 6	49. 5	73. 6

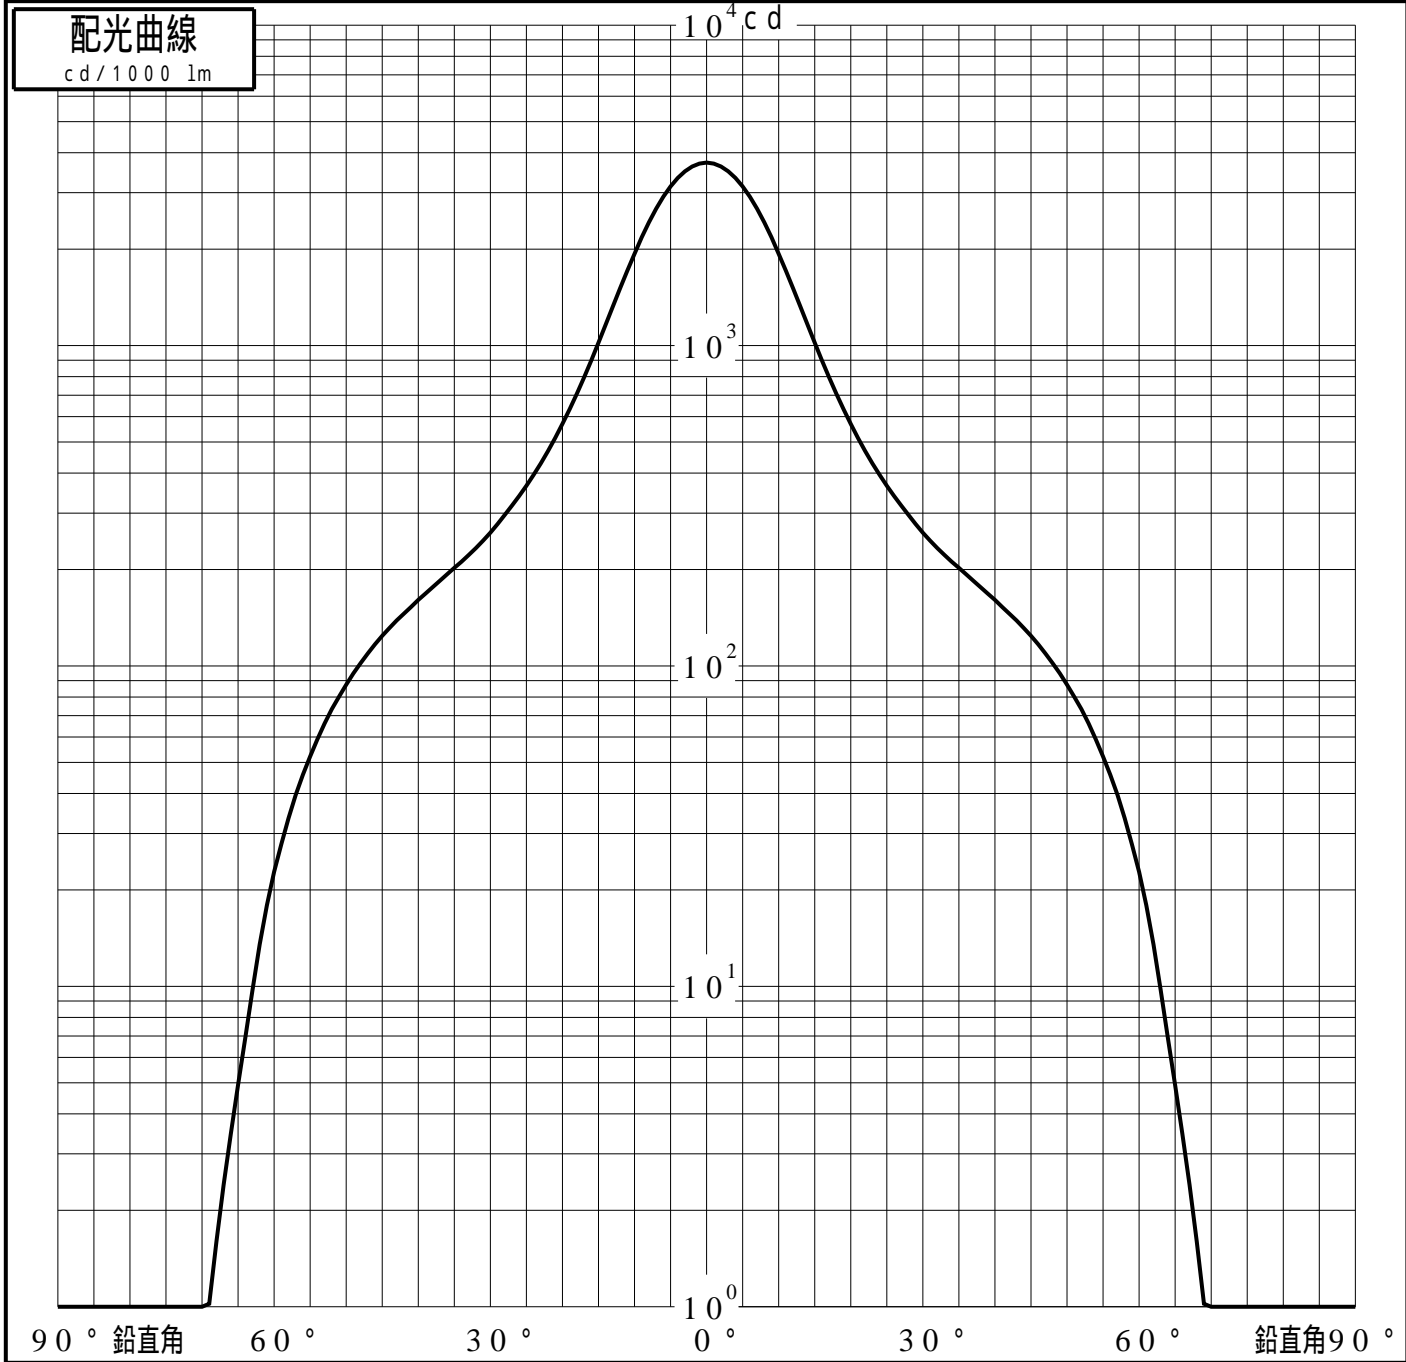

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 6 3 2 3


光源

LED3000\_70\_250 ×1

管理番号


K0142328(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

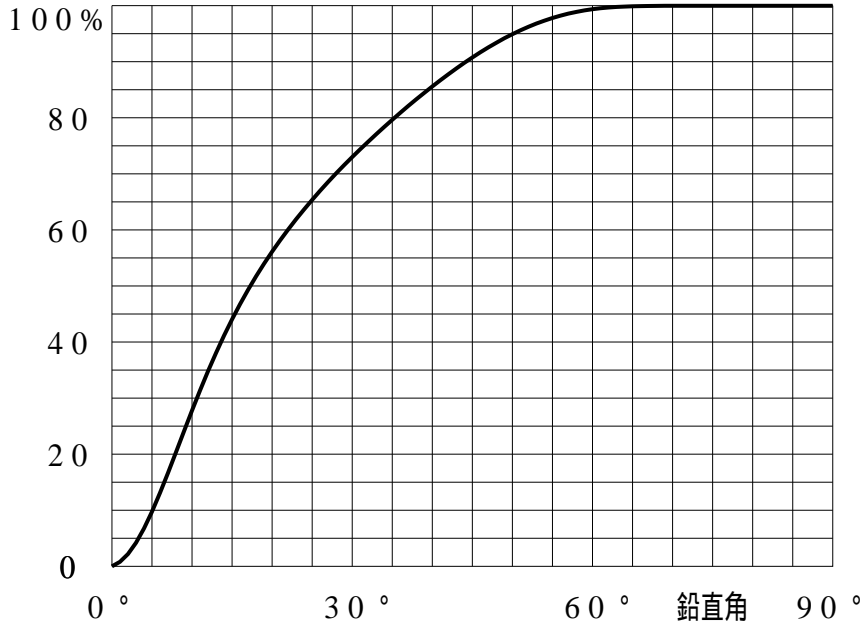

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

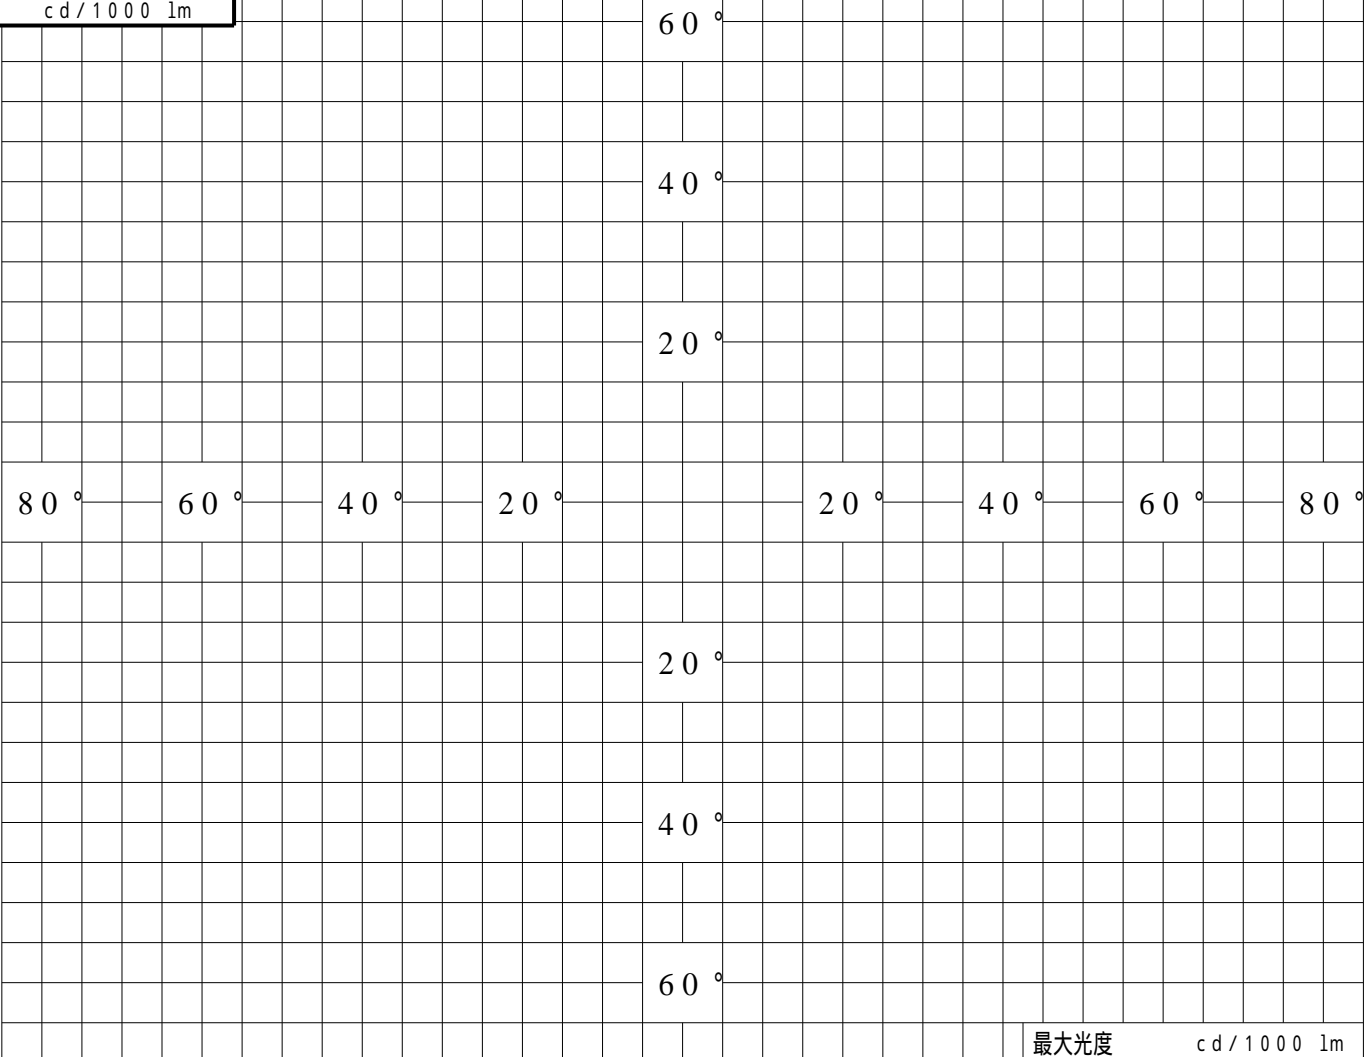

最大光度

cd/1000 lm