屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB50273
光源	LED3500_70_2780 x1　　2780.0 lm
管理番号	K0153522(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	97 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.69	0.6	56	44	36	31	55	43	36	30	52	42	35	30	49	41	34	30	28
	中 0.67	0.8	66	54	46	41	64	54	46	41	61	52	45	40	58	50	44	40	37
	否 0.63	1.0	73	62	54	48	71	61	53	48	67	59	52	47	64	57	51	47	44
下方投影面積	cm^2	1.25	79	69	61	56	77	68	61	55	73	65	59	54	70	63	58	54	51
		1.5	83	74	67	61	81	72	66	61	77	70	64	60	74	68	63	59	56
等価発光面積	cm^2	2.0	88	81	75	69	86	79	74	69	83	77	72	68	79	74	70	67	63
		2.5	92	85	80	75	90	84	79	74	86	81	77	73	83	79	75	72	69
		3.0	94	89	84	79	92	87	83	79	89	84	81	77	86	82	79	76	72
		4.0	97	93	89	85	96	91	88	84	92	89	85	83	89	86	83	81	77
		5.0	99	96	92	89	98	94	91	88	94	91	89	86	91	89	86	84	81
		7.0	102	99	96	94	100	97	95	93	97	94	92	90	93	92	90	88	85
		10.0	103	101	99	97	102	100	98	96	98	97	95	94	95	94	93	92	88

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.97 m	2.23 m
2	2.58	2.75
2.5	3.21	3.31
3	3.84	3.88

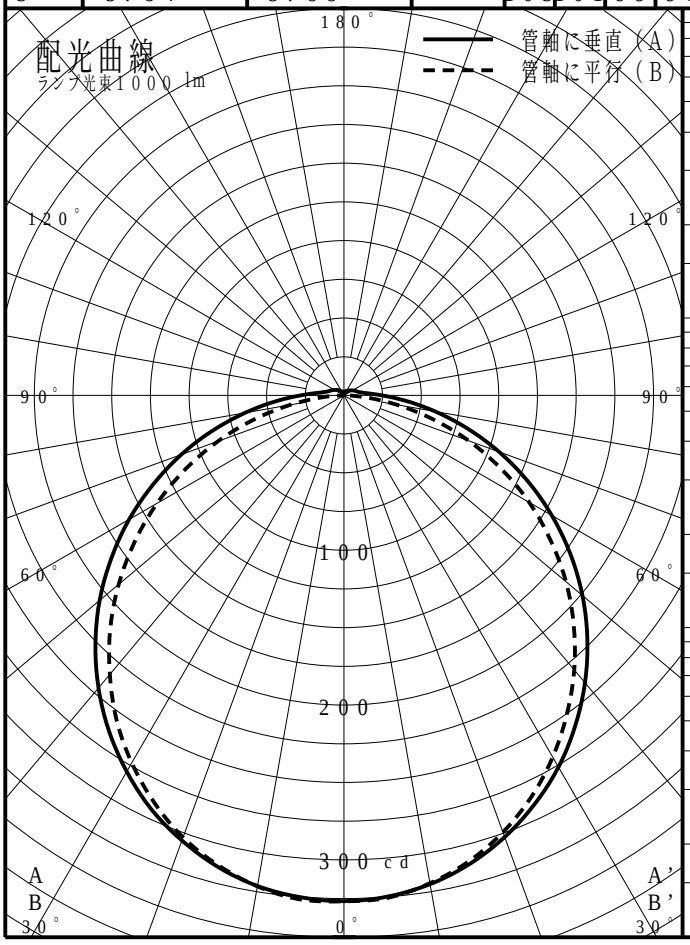

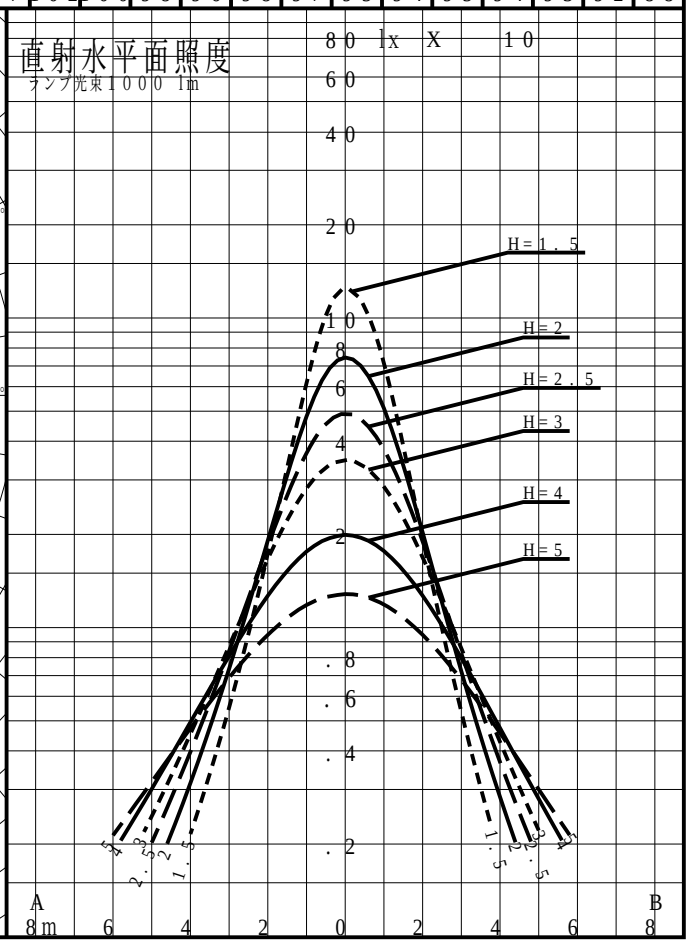

326.9
326.7

パナソニック株式会社