# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLY120HP |
| 光源 | LED2700_85_2580 x1　　2580.0 lm |
| 管理番号 | K0155408(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 6 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 94 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.83 | 0.6 | 54 | 42 | 34 | 28 | 53 | 41 | 33 | 28 | 49 | 39 | 32 | 27 | 47 | 38 | 32 | 27 | 25 |
| | 中 0.81 | 0.8 | 64 | 52 | 44 | 38 | 62 | 51 | 43 | 38 | 58 | 49 | 42 | 37 | 55 | 47 | 41 | 36 | 33 |
| | 否 0.77 | 1.0 | 70 | 59 | 51 | 45 | 68 | 58 | 50 | 44 | 64 | 55 | 49 | 44 | 61 | 53 | 47 | 43 | 40 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 76 | 66 | 58 | 52 | 74 | 65 | 57 | 52 | 70 | 62 | 56 | 50 | 66 | 59 | 54 | 49 | 46 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 1.5 | 80 | 71 | 63 | 58 | 78 | 69 | 62 | 57 | 74 | 66 | 61 | 56 | 70 | 64 | 59 | 54 | 51 |
| | | 2.0 | 86 | 78 | 71 | 66 | 84 | 76 | 70 | 65 | 79 | 73 | 68 | 63 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| | | 2.5 | 90 | 83 | 77 | 72 | 87 | 81 | 75 | 71 | 83 | 78 | 73 | 69 | 79 | 74 | 70 | 67 | 63 |
| | | 3.0 | 92 | 86 | 81 | 76 | 90 | 84 | 79 | 75 | 86 | 81 | 77 | 73 | 82 | 78 | 74 | 71 | 67 |
| | | 4.0 | 95 | 90 | 86 | 82 | 93 | 89 | 84 | 81 | 89 | 85 | 82 | 78 | 85 | 82 | 79 | 76 | 72 |
| | | 5.0 | 97 | 93 | 89 | 86 | 95 | 91 | 88 | 85 | 91 | 88 | 85 | 82 | 87 | 85 | 82 | 80 | 75 |
| | | 7.0 | 100 | 97 | 94 | 91 | 98 | 95 | 92 | 89 | 94 | 91 | 89 | 87 | 90 | 88 | 86 | 84 | 79 |
| | | 10.0 | 102 | 99 | 97 | 95 | 100 | 98 | 95 | 93 | 96 | 94 | 92 | 90 | 92 | 90 | 89 | 88 | 83 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 2 m | 2.13 m |
| 2 | 2.63 | 2.69 |
| 2.5 | 3.28 | 3.27 |
| 3 | 3.91 | 3.87 |

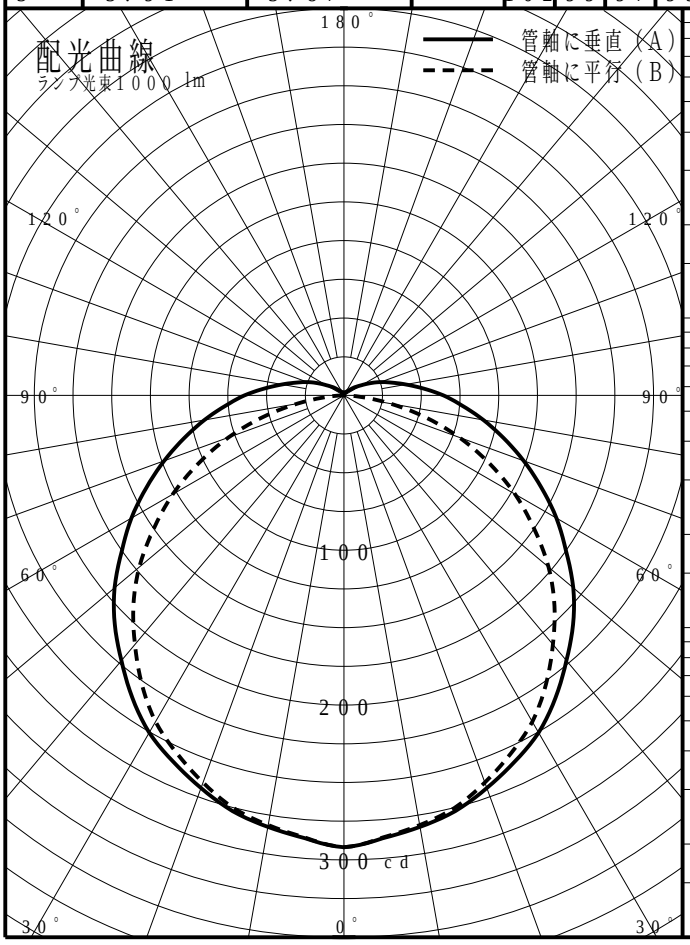


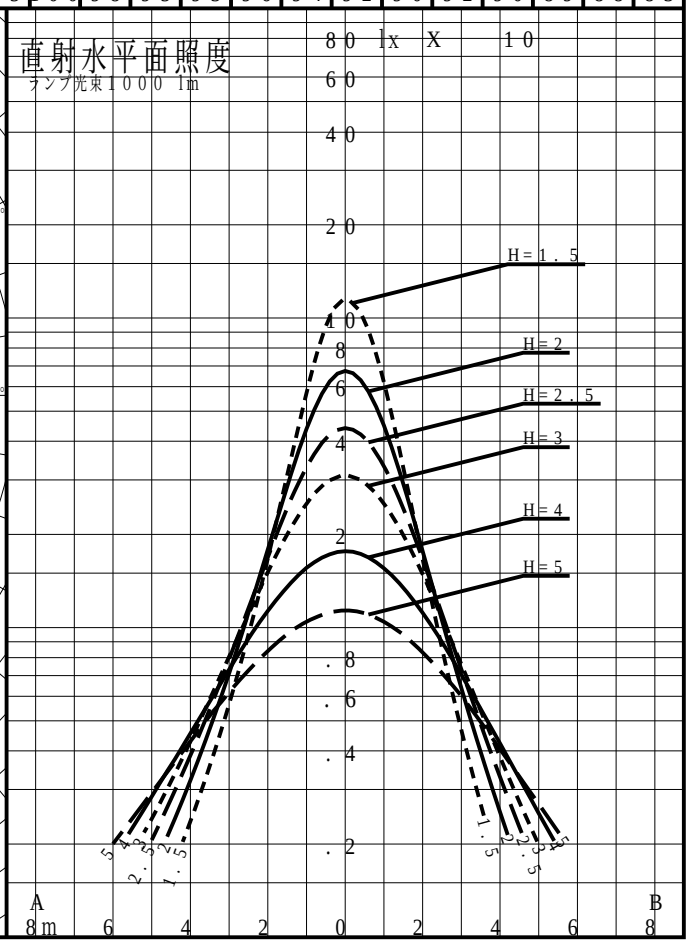


291.9
291.9

パナソニック株式会社