


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNY2 4 1 0 6 S K			
光源	LED5000_85_494 ×1 494.0 lm			
管理番号	K0129918(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	91.5%	96.2%	
最大光度	1092 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 44.7° BB' 44.7°	106.4°	118.7° 120.8°	

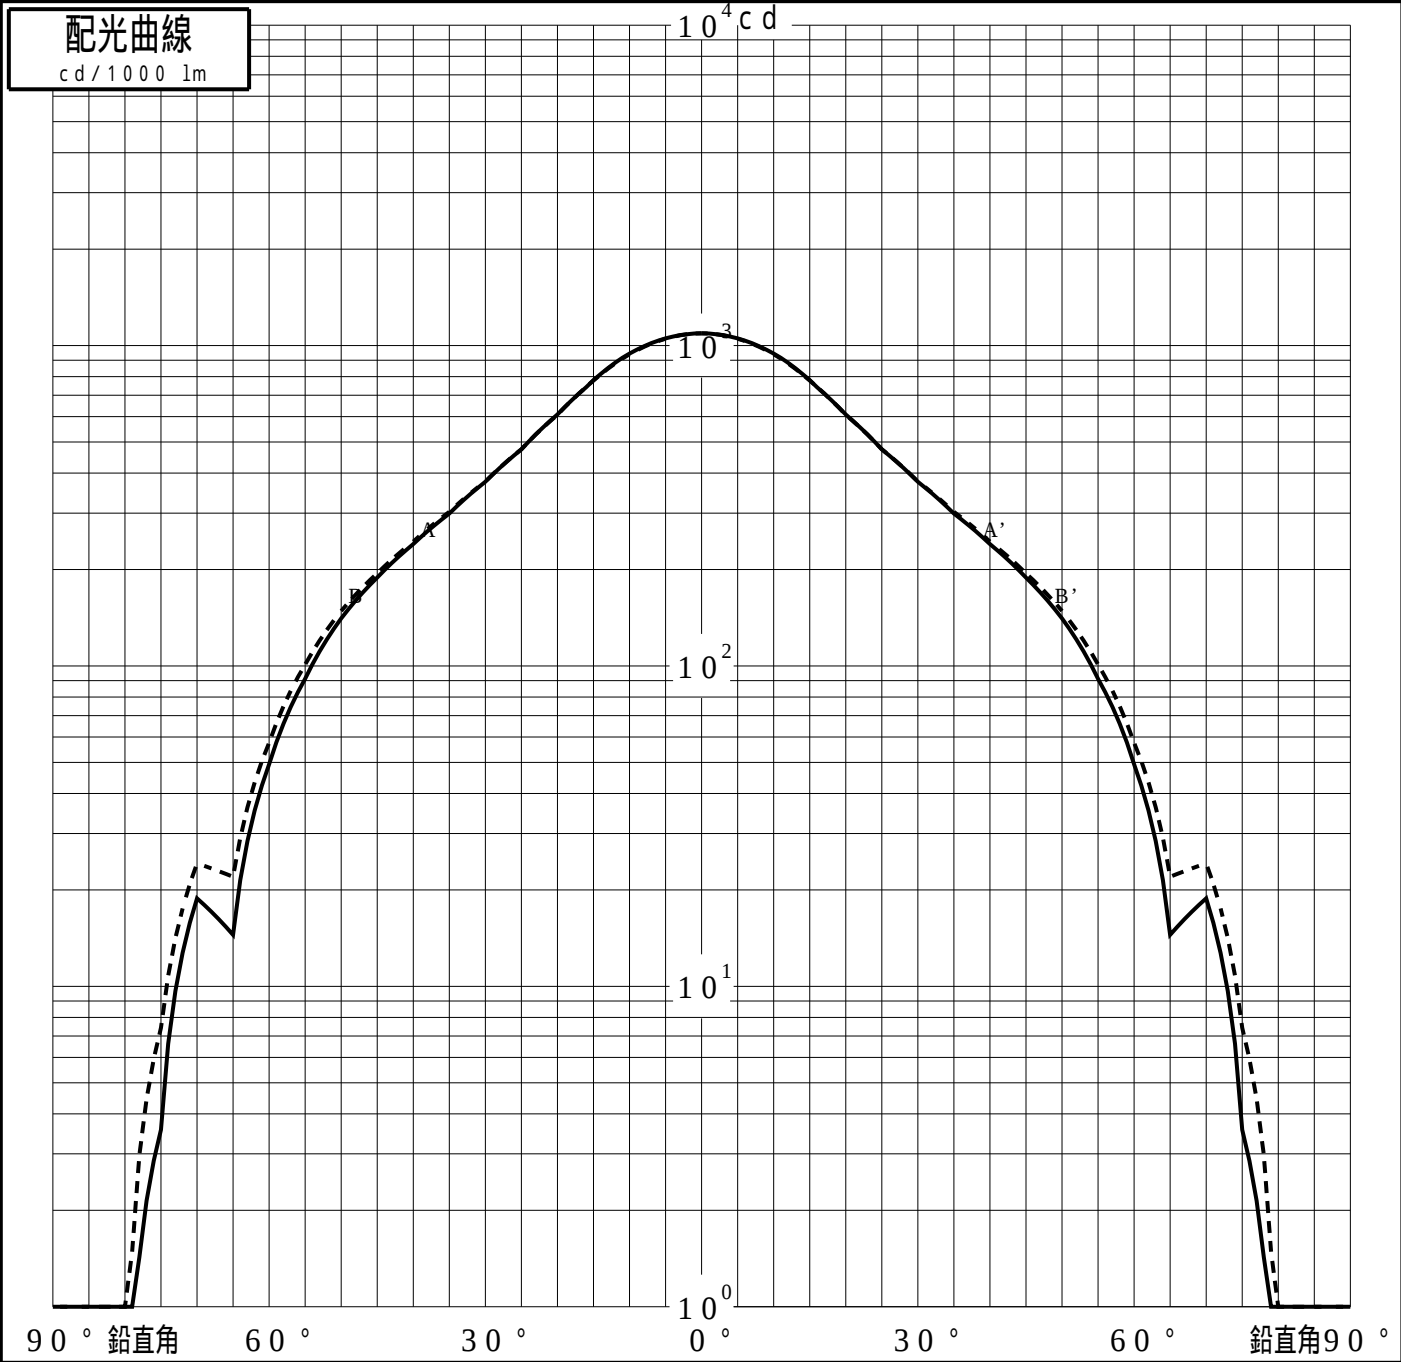

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY2 4 1 0 6 S K	光源	LED5 0 0 0 _ 8 5 _ 4 9 4 × 1
管理番号	K0 1 2 9 9 1 8 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

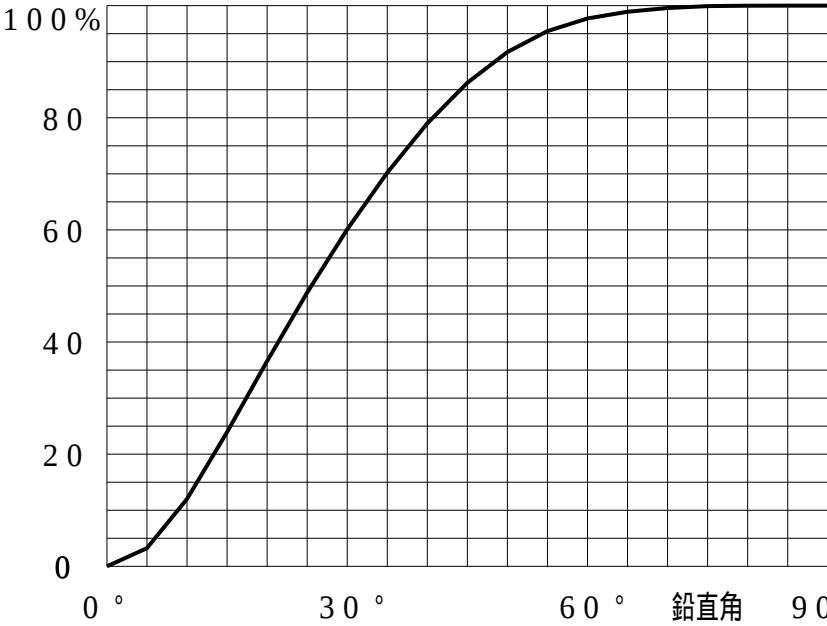

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

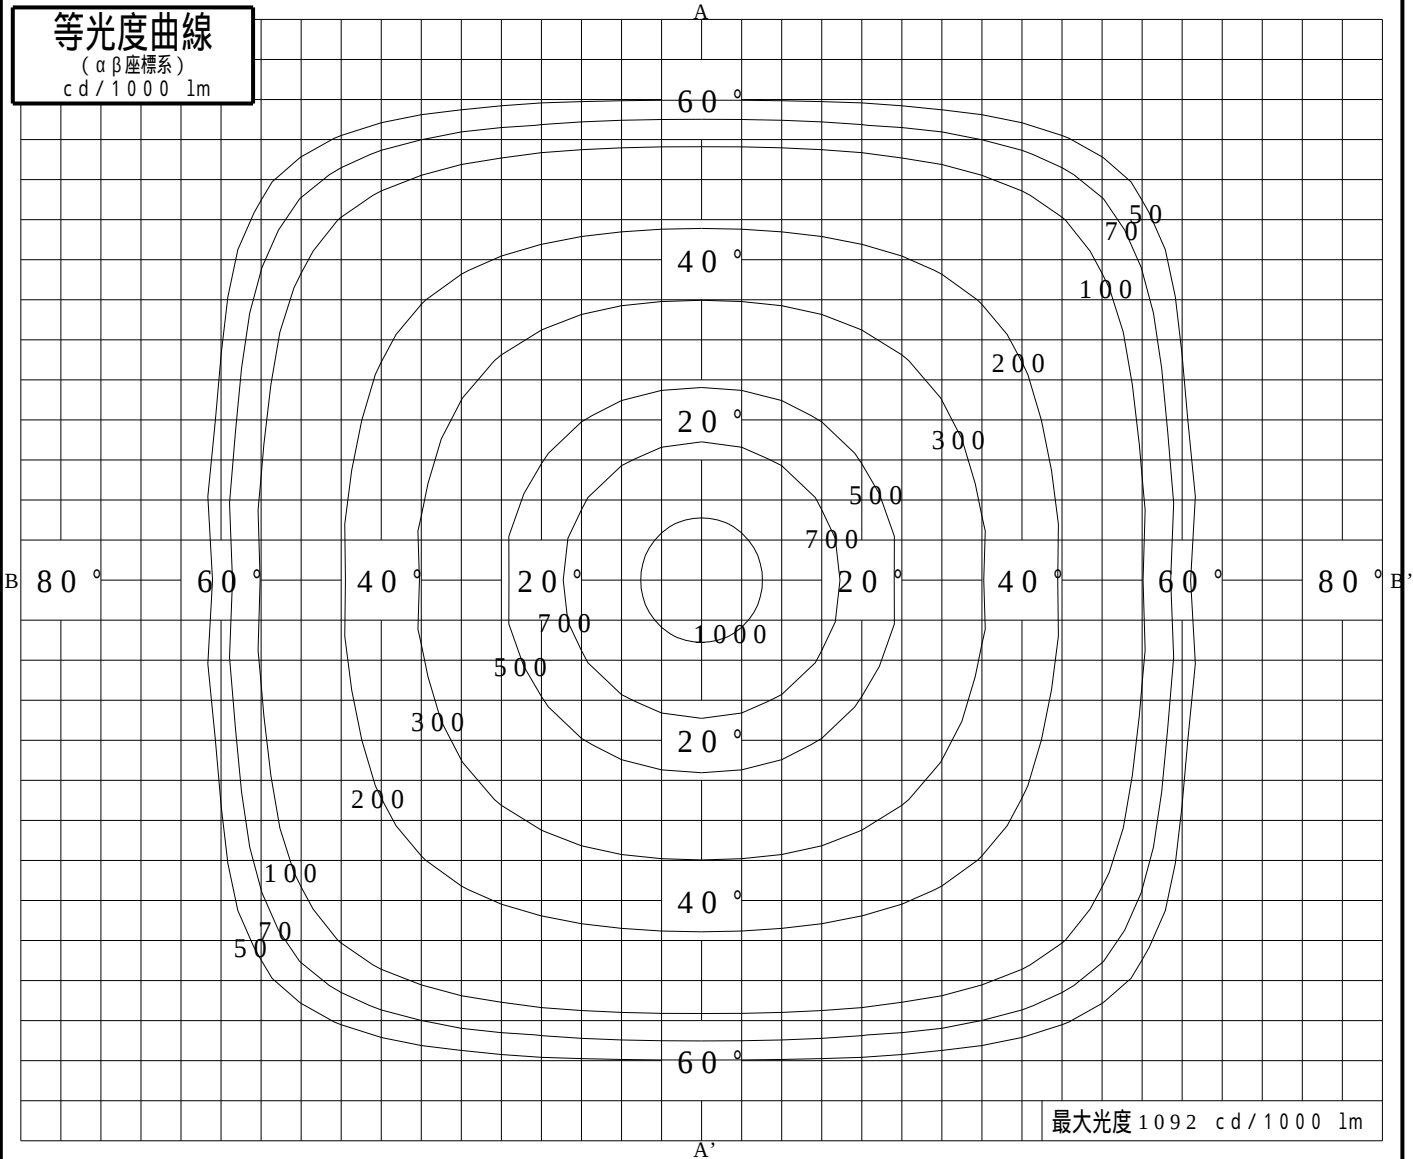

最大光度 1092 cd / 1000 lm