



投光照明器具特性	
品名（品番）	NNY2 4 1 1 3 S K
光源	LED5000_85_720 ×1 720.0 l m
管理番号	K0129919(2) DJ 1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	68.9%	94.7%	97.9%	
最大光度	725 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 74.5 BB' 74.7	108.7 109.5	117.2 118.1	

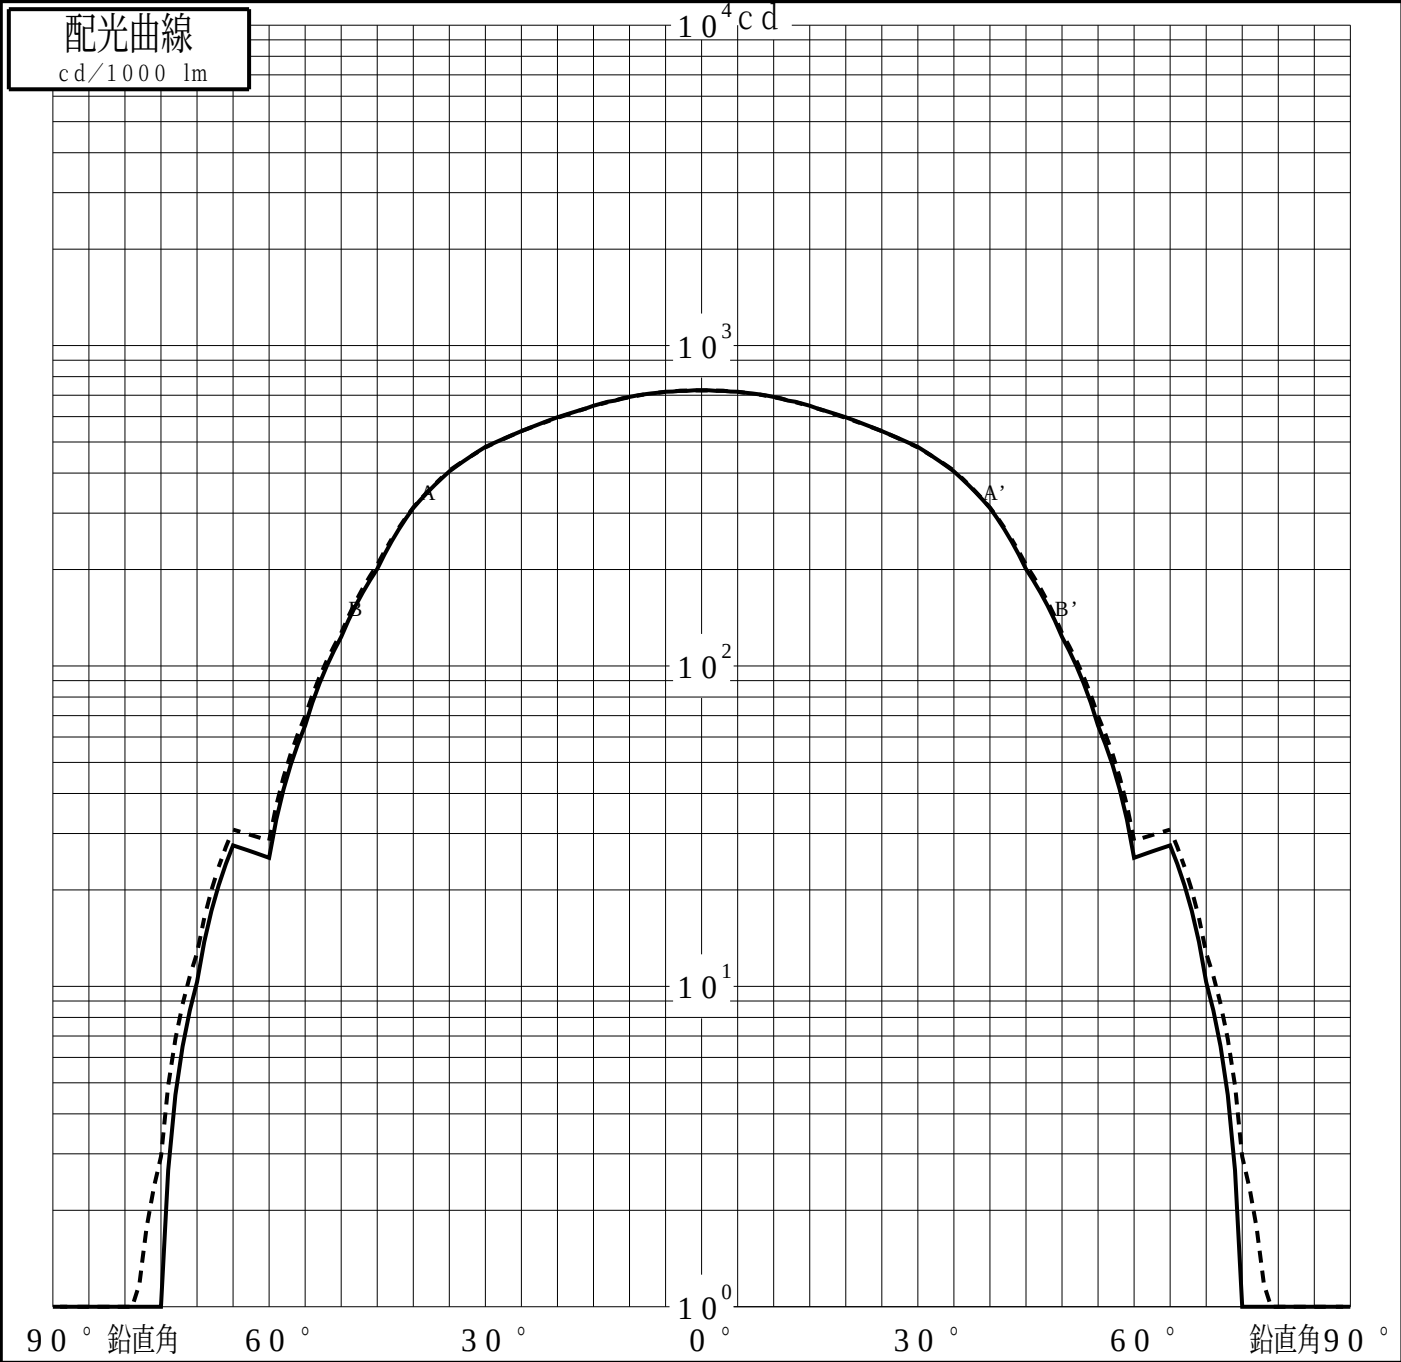

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY2 4 1 1 3 S K	光源	LED5 0 0 0 _ 8 5 _ 7 2 0 × 1
管理番号	K0 1 2 9 9 1 9 (2) DJ 1 XY		

累積光束曲線

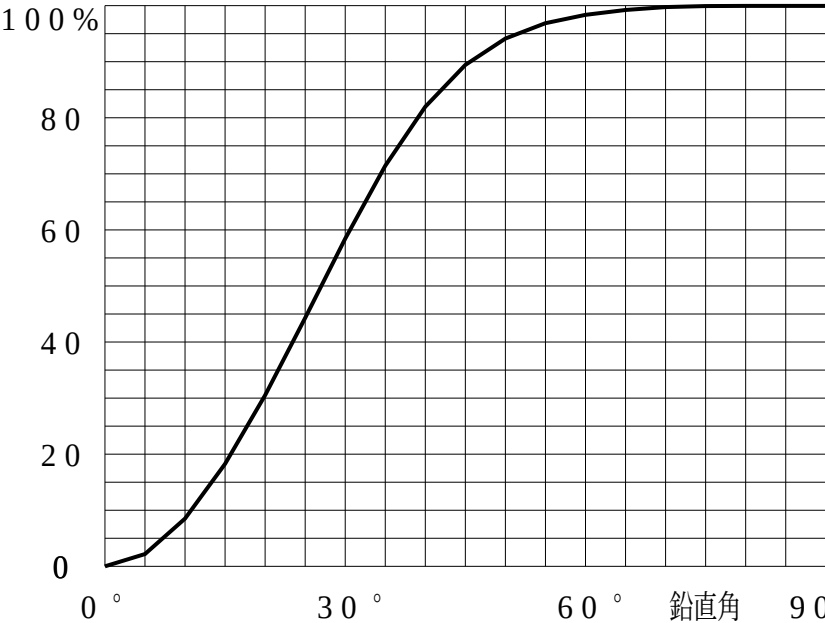

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

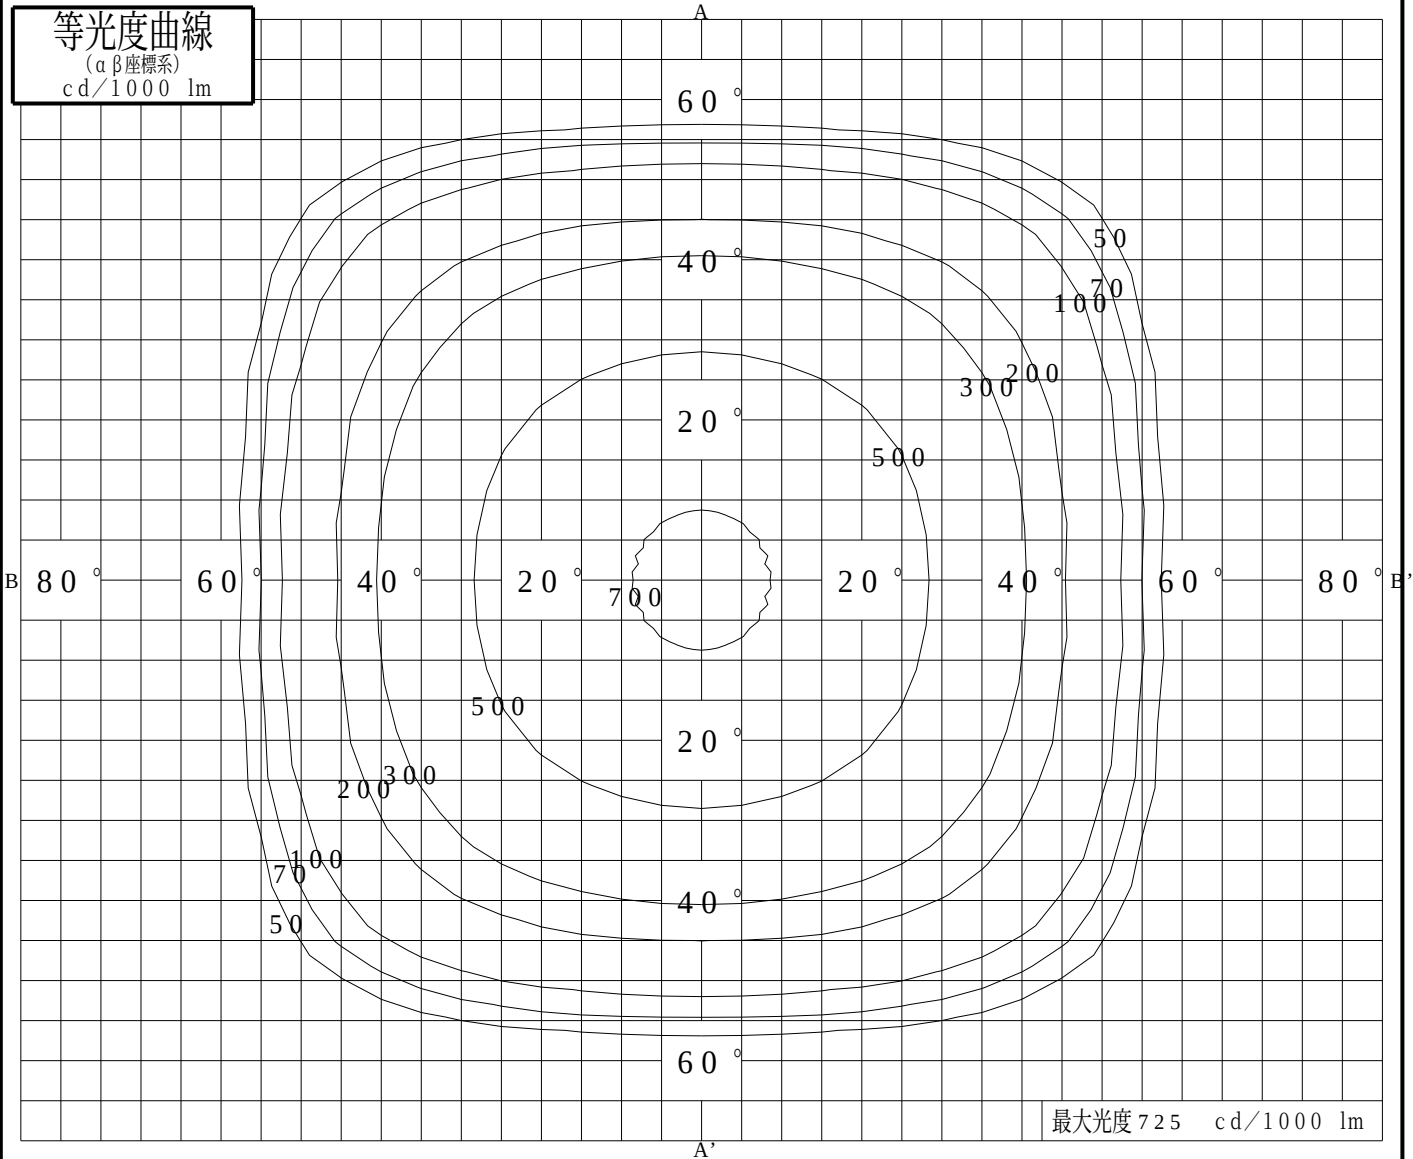

最大光度 725 cd/1000 lm