



投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 1 1 5 S K				
光源	LED3000_85_616 ×1 616.0 lm				
管理番号	K0129919(2) DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	68.9%	94.7%	97.9%	
最大光度	725 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' BB'	74.5° 74.7°	108.7° 109.5°	117.2° 118.1°	

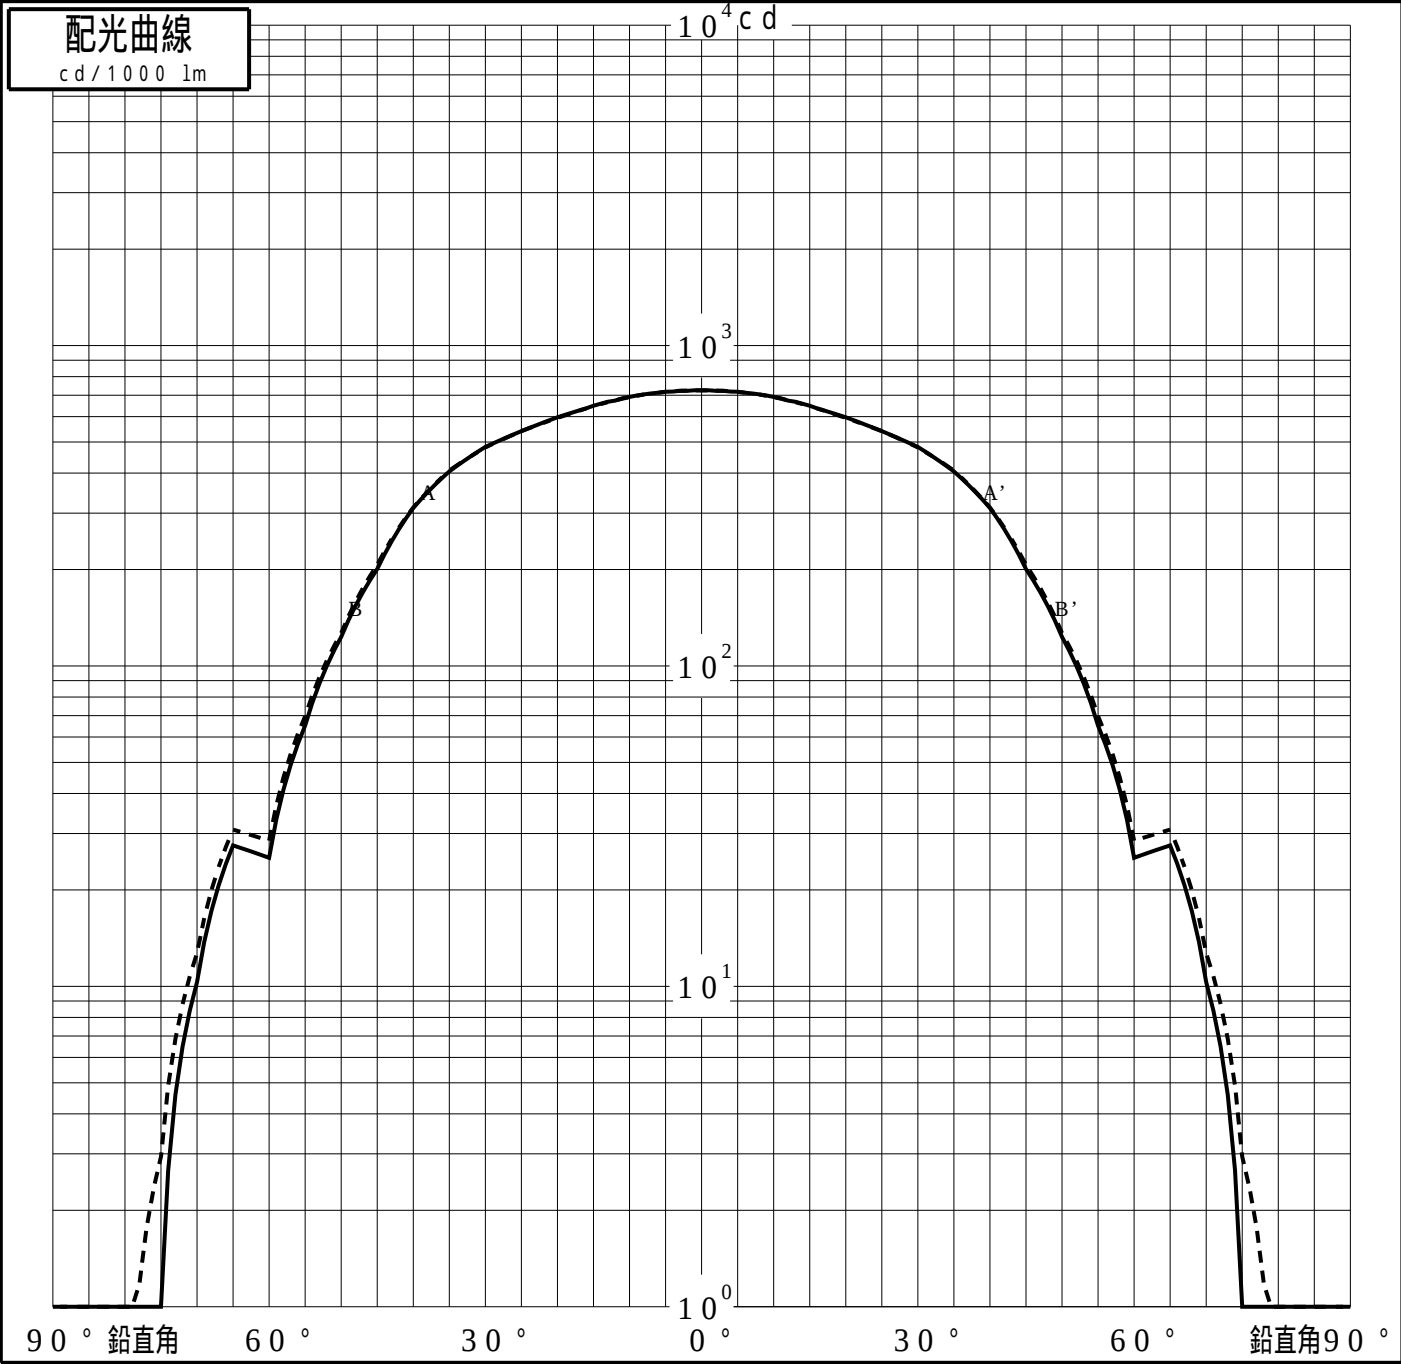

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY2 4 1 1 5 S K	光源	LED3 0 0 0 _ 8 5 _ 6 1 6 × 1
管理番号	K0 1 2 9 9 1 9 (2) DJ 1 XY		

累積光束曲線

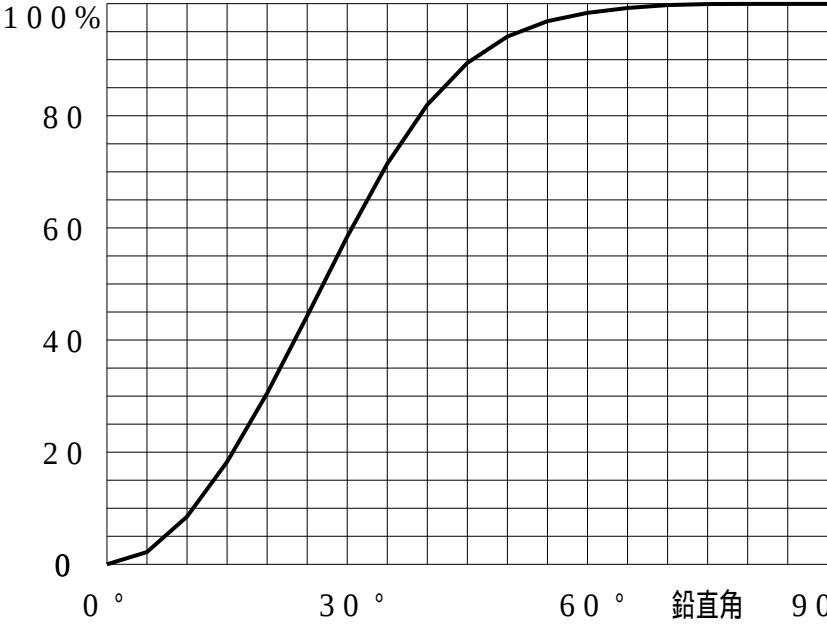

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1 0 0 0 lm

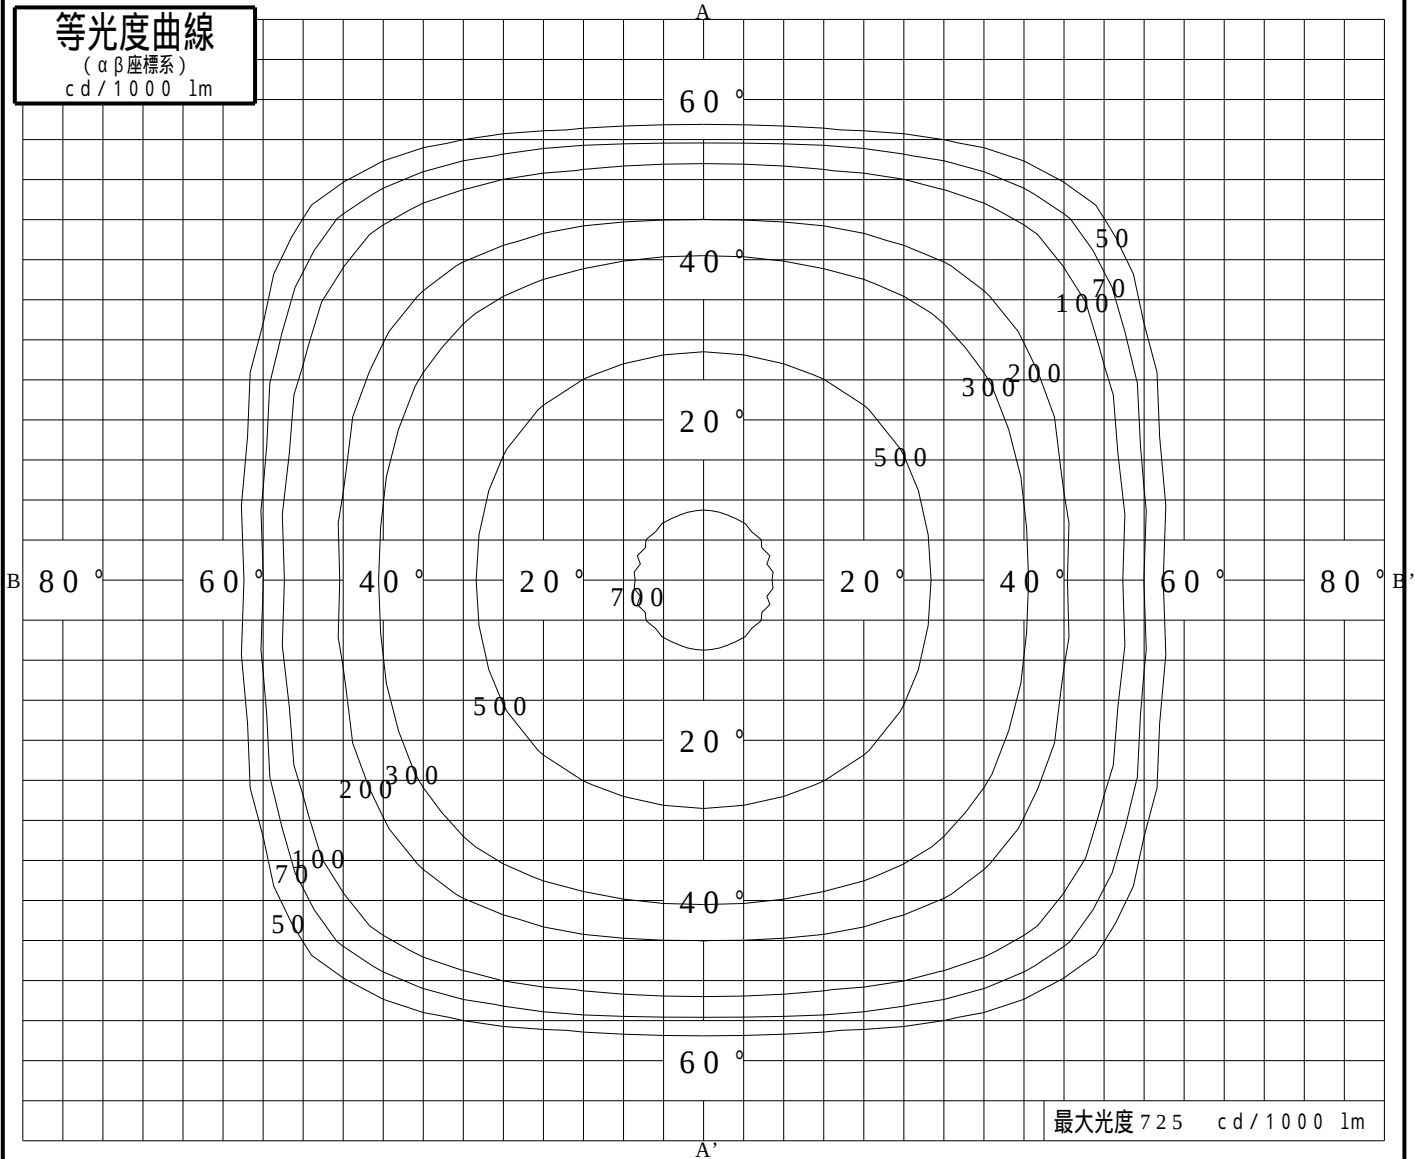

最大光度 725 cd / 1 0 0 0 lm