


投光照明器具特性	
品名（品番）	L G W 4 0 3 6 3
光源	LED3500_70_610 x1 610.0 l m
管理番号	K0146863(2) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	85.8 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.8 %	75.5 %	85.8 %	
最大光度	1964 cd / 1000 l m	ビ - ム角	33.8	68.4	89.9	

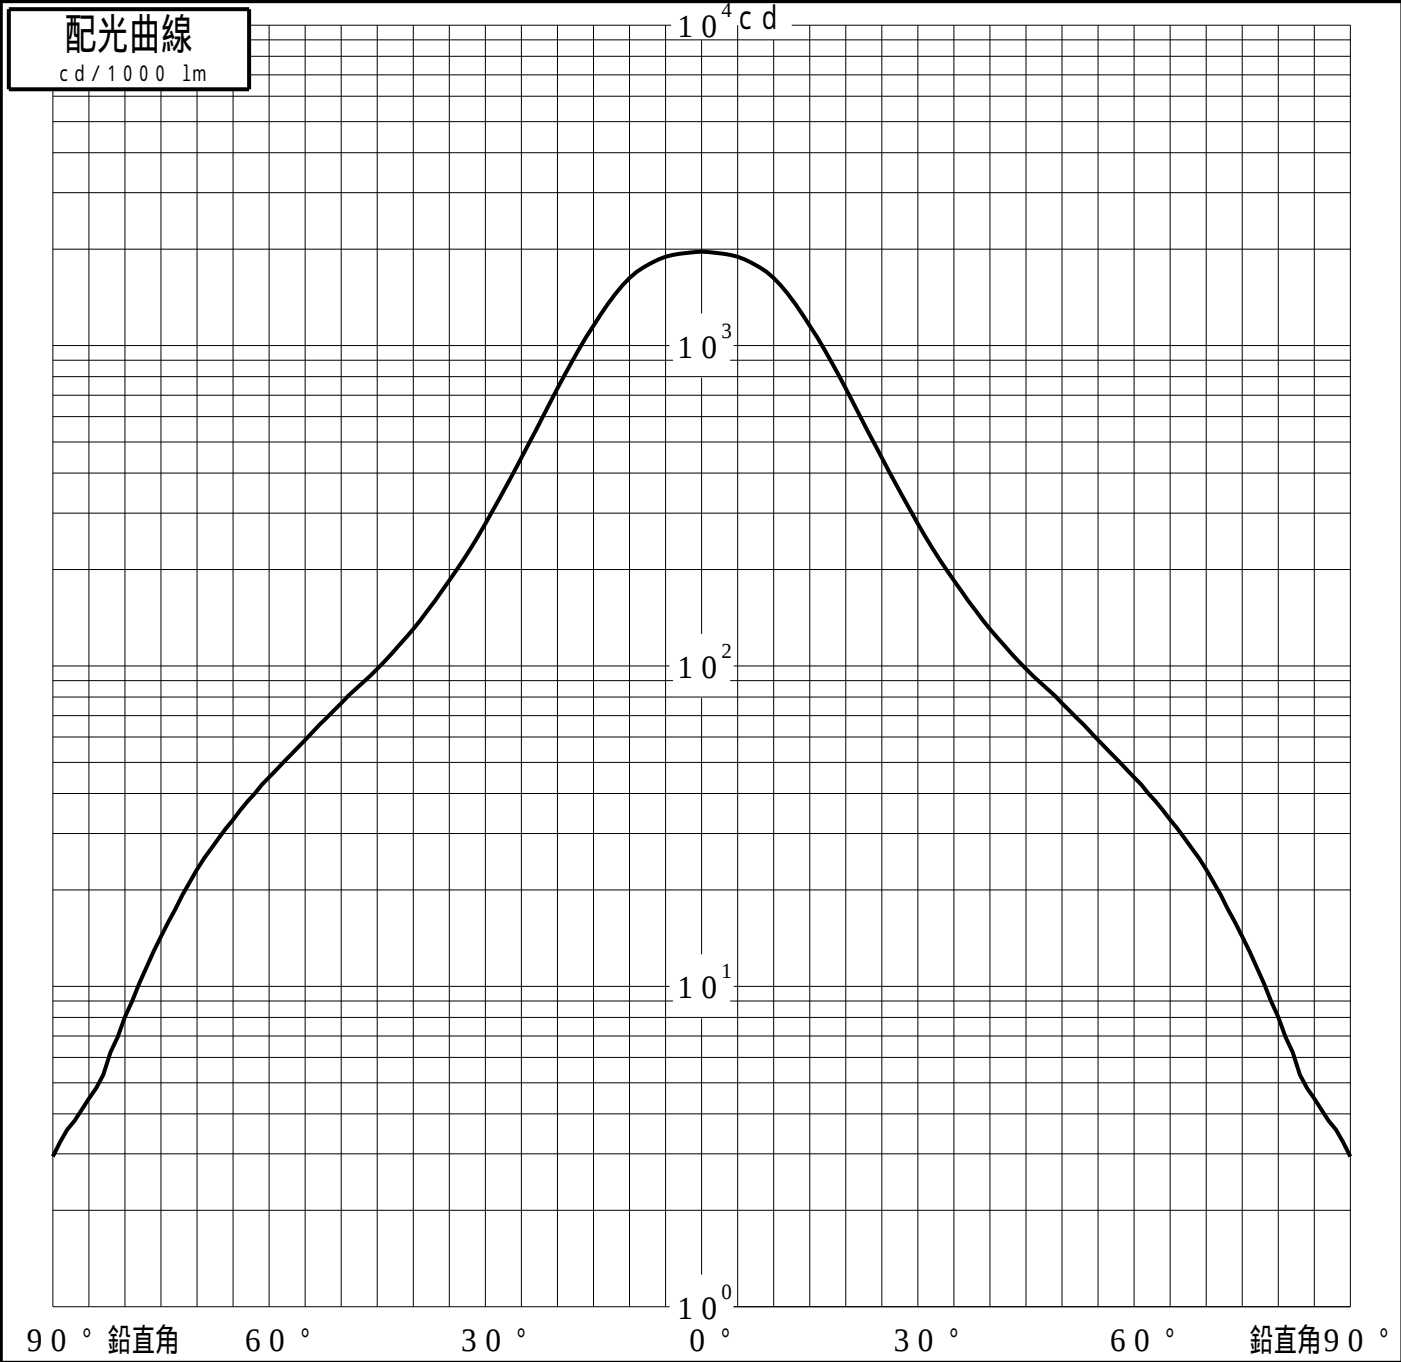

投光照明器具特性


品番 (品名)	L G W 4 0 3 6 3	光源	LED3500_70_610 ×1
管理番号	K0146863(2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

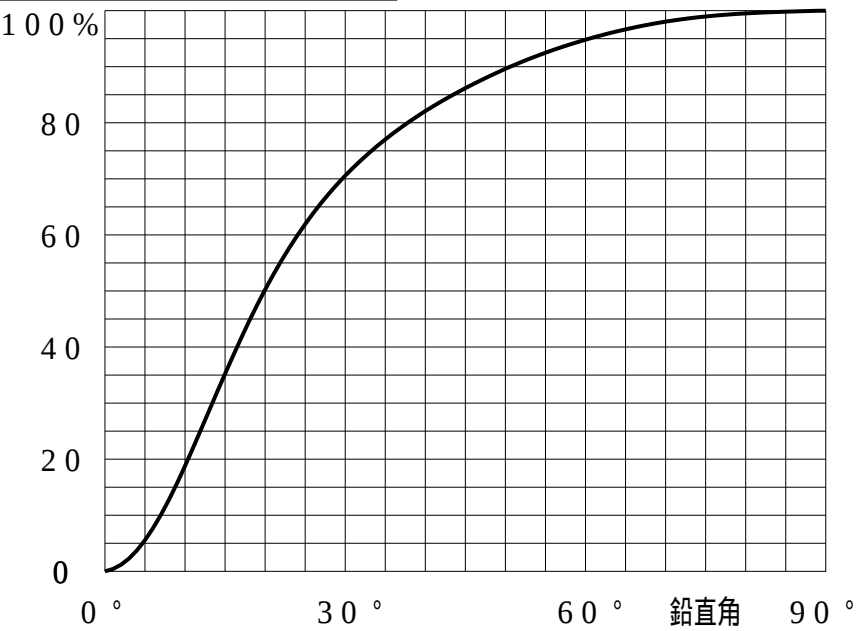

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

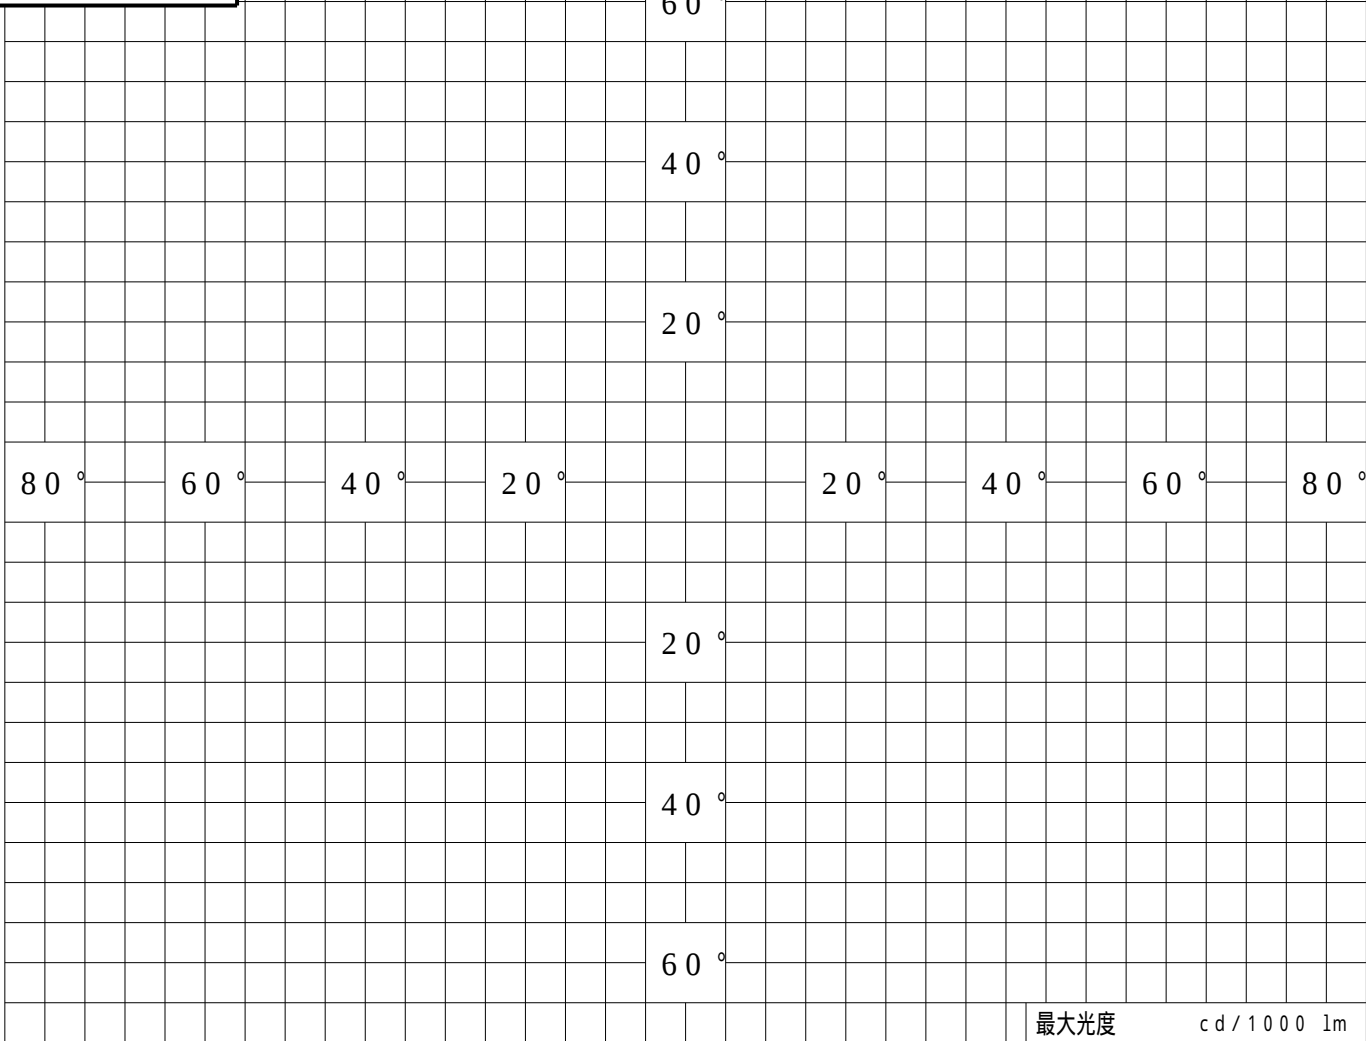

最大光度 cd/1000 lm