


投光照明器具特性	
品名（品番）	L G W 4 0 3 6 6
光源	LED5000_70_625 x1 625.0 l m
管理番号	K0146863(2) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	85.8 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.8%	75.5%	85.8%	
最大光度	1964 cd / 1000 lm	ビ - ム角	33.8	68.4	89.9	

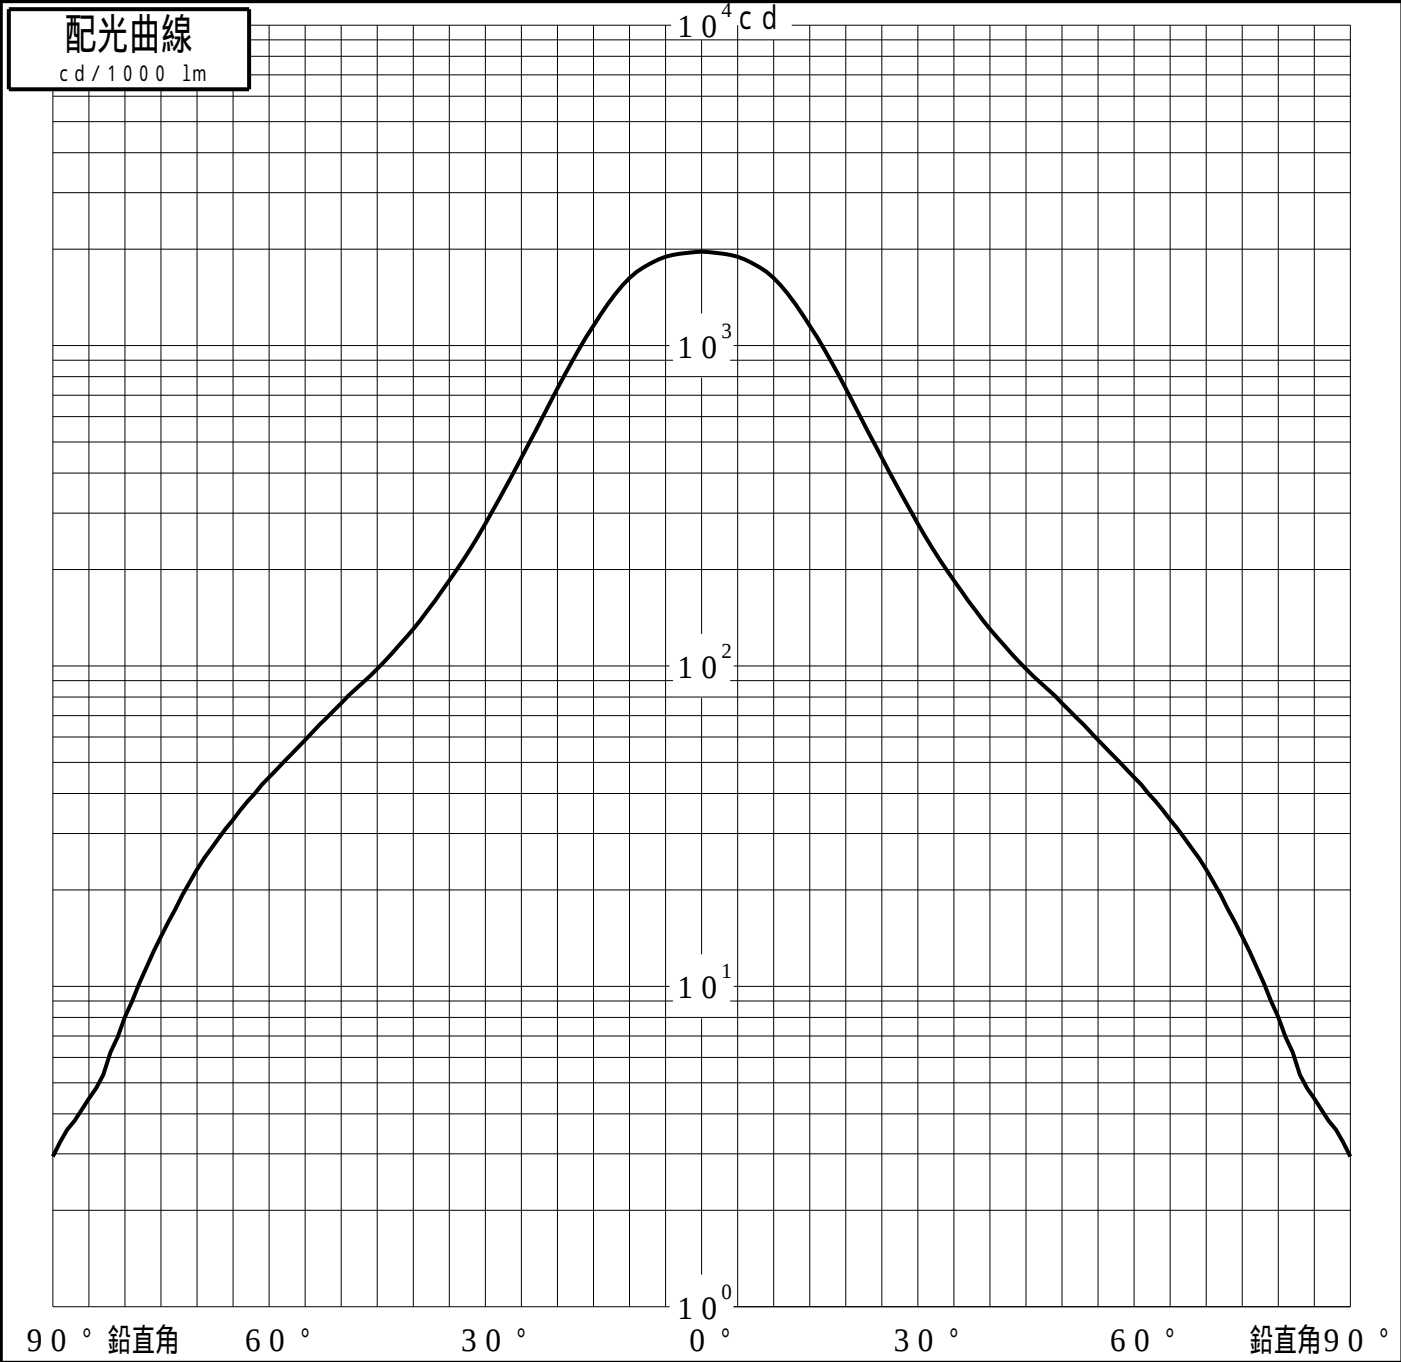

投光照明器具特性

品番 (品名)

L GW4 0 3 6 6



光源

LED5000_70_625 ×1

管理番号


K0146863(2)DJ1 TF

累積光束曲線

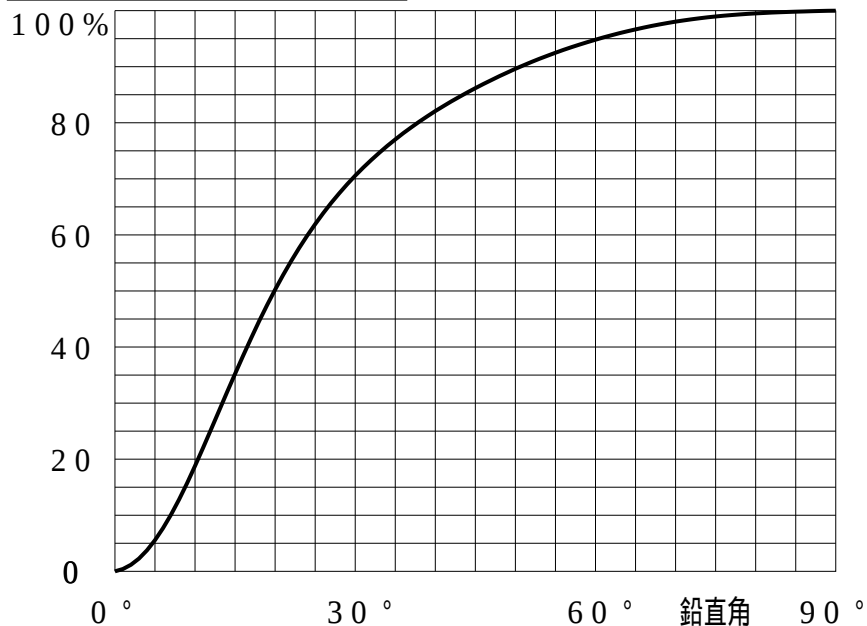

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

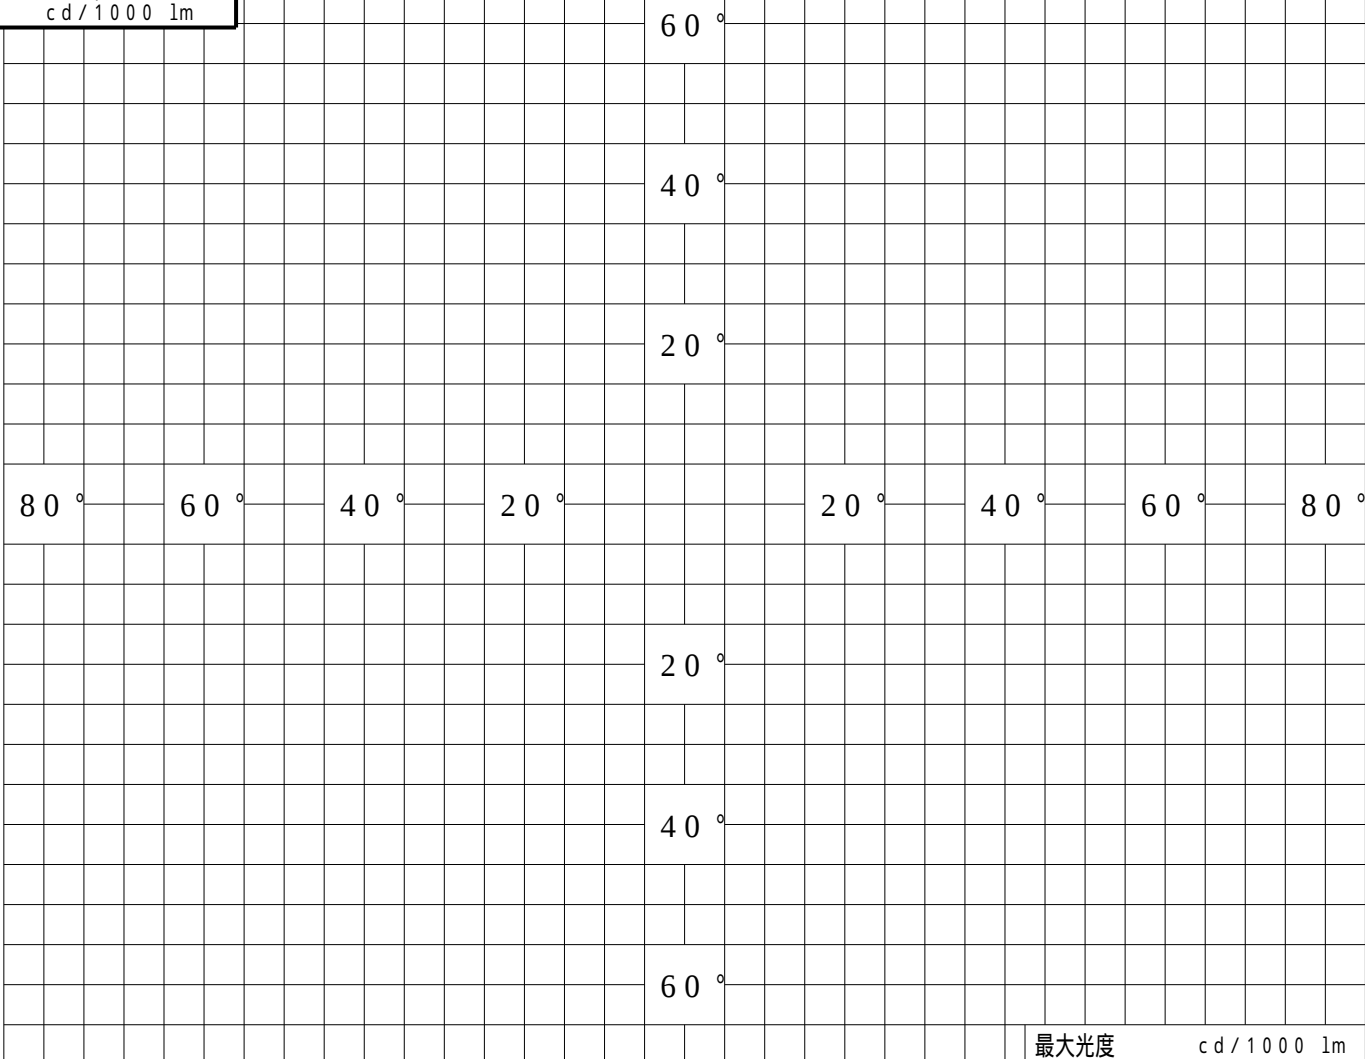

最大光度

cd/1000 lm