


投光照明器具特性	
品名（品番）	L G W 4 0 2 8 2
光源	L E D 3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 5 0 x 1 2 5 0 . 0 l m
管理番号	K 0 1 4 6 8 6 4 (0) D J 1 T F

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	42.9%	77.5%	86.7%
最大光度	2050 cd / 1000 lm	ビ - ム角	34.0	66.6	85.6

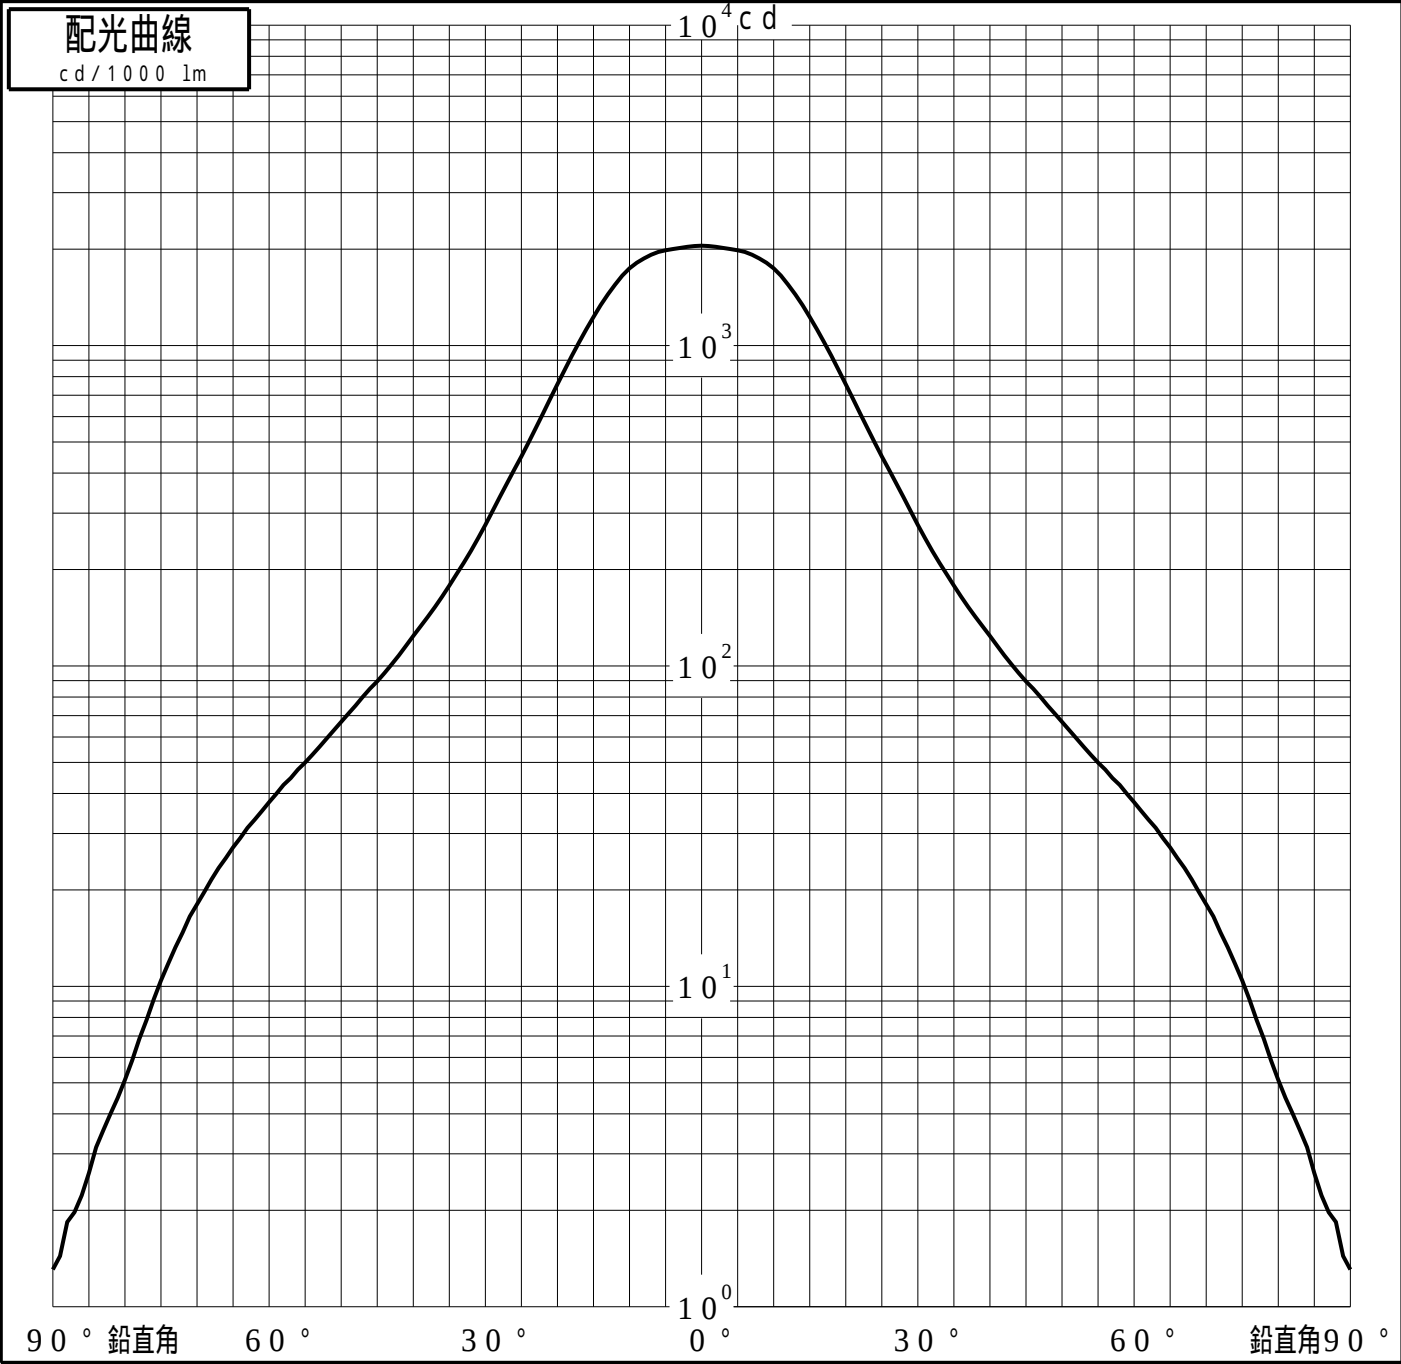

投光照明器具特性

品番 (品名)

L G W 4 0 2 8 2


光源

LED3500_70_250 ×1

管理番号

K0146864(0)DJ1 TF

累積光束曲線

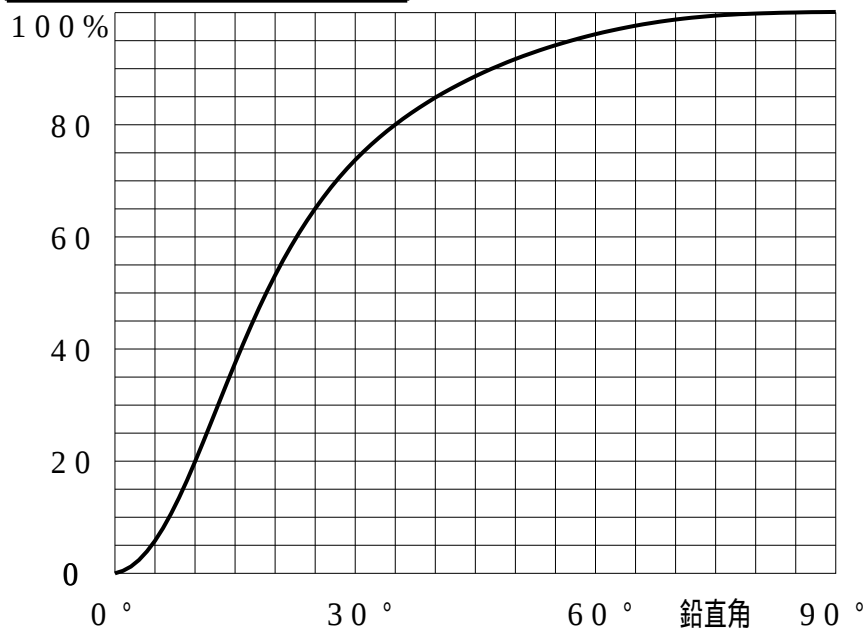

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm