屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81700
光源	LED5000_70_460 x1　460.0 lm
管理番号	K0151935(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	28 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	72 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	49	36	28	23	46	35	27	22	41	31	25	20	36	28	23	19	15
	中 0.6	0.8	58	46	38	32	55	44	36	30	49	40	33	28	43	36	30	26	21
	否 0.56	1.0	64	53	44	38	61	50	43	37	54	45	39	34	48	41	35	31	26
下方投影面積	cm^2	1.25	70	59	51	45	66	56	49	43	59	51	45	40	52	46	41	37	30
		1.5	74	64	57	50	70	61	54	48	63	55	49	45	56	50	45	41	34
等価発光面積	cm^2	2.0	80	71	64	58	76	68	62	56	68	61	56	52	60	55	51	47	40
		2.5	84	76	70	64	79	72	67	62	71	66	61	57	64	59	55	52	44
		3.0	86	79	74	69	82	76	71	66	74	69	64	61	66	62	59	55	47
		4.0	90	84	79	75	85	80	76	72	77	73	69	66	69	66	63	60	51
		5.0	92	87	83	79	87	83	79	76	79	76	73	70	71	68	66	64	54
		7.0	94	91	87	84	90	87	84	81	82	79	77	74	74	72	70	68	58
		10.0	96	94	91	89	92	90	87	85	84	82	80	78	76	74	73	71	61

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.46Hm	1.46Hm

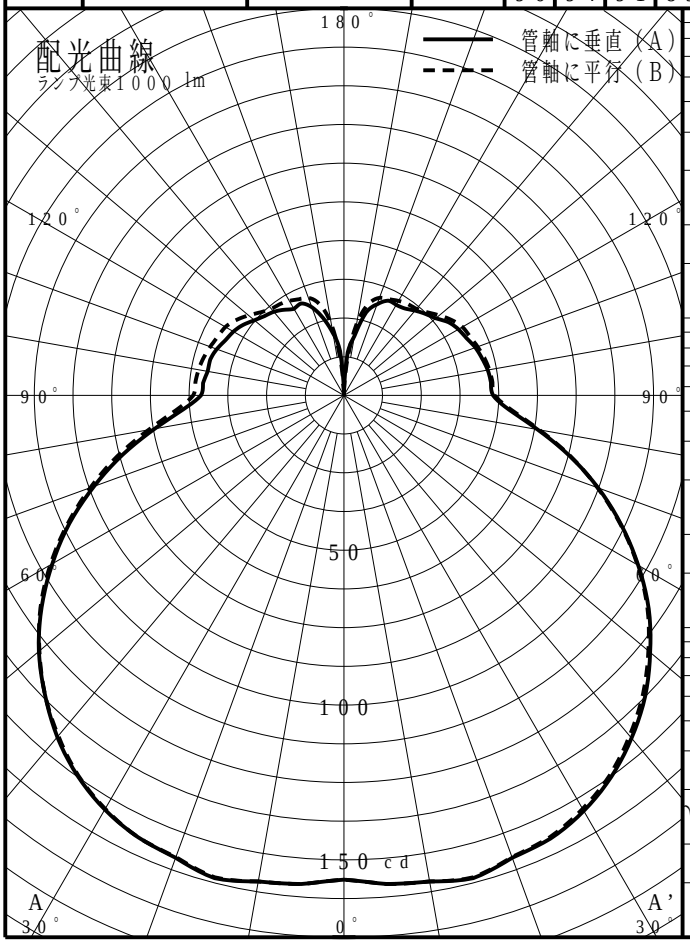

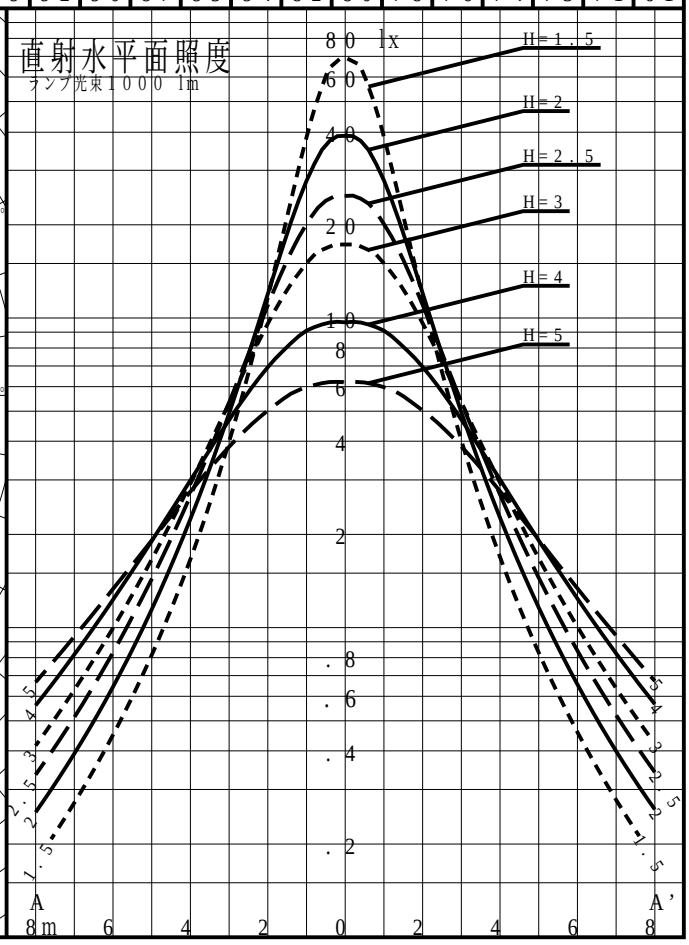

163.4
156.4

パナソニック株式会社