# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGW80212K |
| 光源 | LED2700_70_380 x1　　380.0 lm |
| 管理番号 | K0158607(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ8/0.9/BZ7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 50 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 50 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | 46 | 33 | 25 | 20 | 42 | 31 | 24 | 18 | 34 | 26 | 20 | 16 | 28 | 21 | 16 | 13 | 8 |
| | 中 0.6 | 0.8 | 54 | 42 | 34 | 28 | 49 | 39 | 31 | 26 | 41 | 32 | 27 | 22 | 33 | 27 | 22 | 18 | 12 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 60 | 48 | 40 | 34 | 55 | 45 | 37 | 32 | 45 | 38 | 32 | 27 | 37 | 31 | 26 | 22 | 14 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 65 | 55 | 47 | 40 | 60 | 51 | 43 | 38 | 50 | 42 | 37 | 32 | 40 | 35 | 30 | 27 | 18 |
| | | 1.5 | 70 | 60 | 52 | 46 | 64 | 55 | 48 | 42 | 53 | 46 | 41 | 36 | 43 | 38 | 34 | 30 | 20 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 75 | 66 | 59 | 54 | 69 | 61 | 55 | 50 | 58 | 52 | 47 | 43 | 47 | 43 | 39 | 36 | 24 |
| | | 2.5 | 79 | 71 | 65 | 59 | 72 | 66 | 60 | 55 | 61 | 56 | 51 | 47 | 50 | 46 | 42 | 39 | 27 |
| | | 3.0 | 81 | 74 | 69 | 64 | 75 | 69 | 64 | 59 | 63 | 58 | 54 | 51 | 52 | 48 | 45 | 42 | 29 |
| | | 4.0 | 85 | 79 | 74 | 70 | 78 | 73 | 69 | 65 | 66 | 62 | 59 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 | 33 |
| | | 5.0 | 87 | 82 | 78 | 74 | 80 | 76 | 72 | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 35 |
| | | 7.0 | 89 | 86 | 82 | 79 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 66 | 63 | 59 | 57 | 55 | 53 | 38 |
| | | 10.0 | 91 | 89 | 86 | 83 | 85 | 83 | 80 | 78 | 73 | 71 | 69 | 67 | 61 | 59 | 58 | 56 | 41 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 2.39 m | 1.97 m |
| 2 | 3.19 | 2.62 |
| 2.5 | 3.99 | 3.27 |
| 3 | 4.79 | 3.92 |

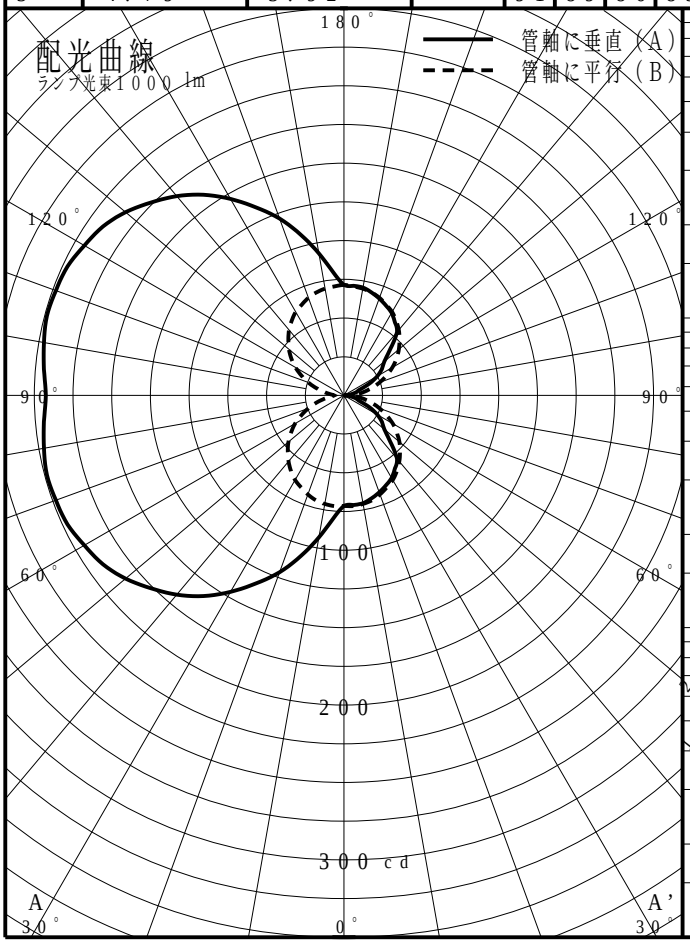


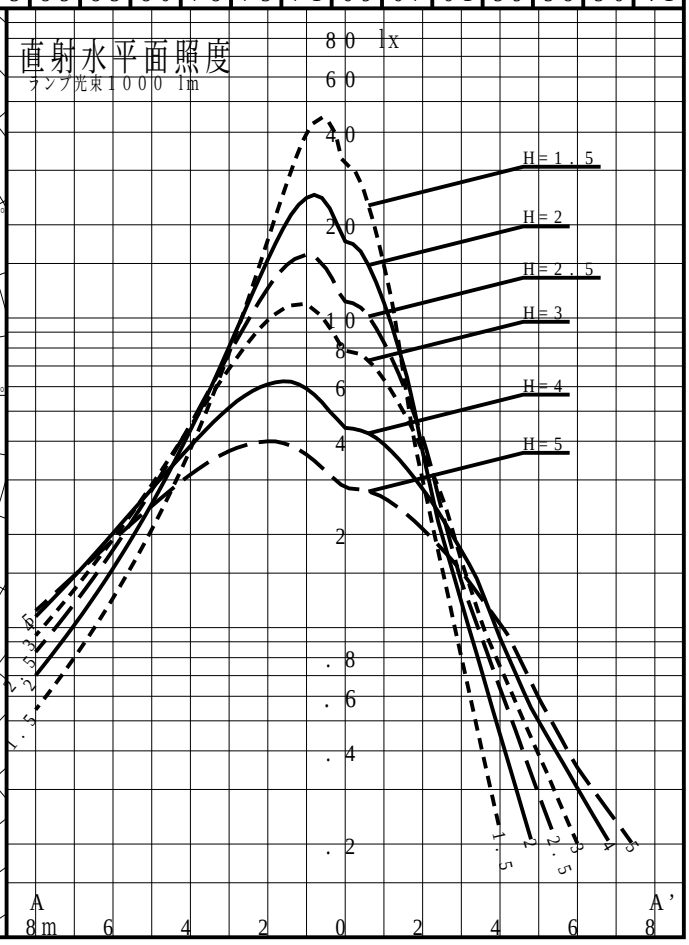


198.6
71.4

パナソニック株式会社